

The background image of the cover shows a modern outdoor pool area. In the foreground, there is a swimming pool with a blue surface and a small, glowing light fixture near the edge. Adjacent to the pool is a paved deck with several white lounge chairs with black frames. In the background, there is a large, light-colored house with a steep gabled roof and dark window frames. Several trees with green and some autumn-colored foliage are scattered around the property. A green semi-transparent box is overlaid on the bottom left of the image, containing the text "Product catalogus 2025".

Product catalogus 2025

Voegmortels • Drainagemortels • Fundering • Lijm & kit

De kracht van ROMFIX®

Zorgeloos genieten met ROMFIX®-oplossingen

De prachtige oprit, de uitnodigende terrassen, de voetpaden in het park, de mooie nieuwe winkelstraat en zelfs de regionale wegen. U of uw organisatie heeft er veel over nagedacht, hard aan gewerkt en goed voor betaald. Dan wilt u dat het zo blijft. Jarenlang. Zonder onkruid, zonder vuil, zonder losliggende tegels en zonder verzakkingen.

Als échte praktijkmensen uit het hoveniers- en infravak weten wij hoe belangrijk het is dat groen en grijs in harmonie zijn. We weten ook hoe uitdagend dat is. Daarom ontwikkelen en leveren we sinds 2012 duurzame voeg- en drainagemortels, lijm, kit en funderingstechnieken. We werken vanuit een groen hart en combineren dat met kennis en ervaring uit de praktijk.

Ons doel is om u zo lang mogelijk te laten genieten van uw project. Of dat nu een kleine voortuin is of het gehele straatwerk van een stadscentrum. Daarom bieden we een uitgebreid assortiment. Met eenvoudig verwerkbaar invoegzand waarmee iedereen uit de voeten kan. Maar ook met volledige projectverzorging inclusief advies, fundering en uitvoering. Ons ROMFIX®-systeem garandeert een stabiele en draagkrachtige ondergrond, terwijl de voegen zorgen voor minder onkruid en minder onderhoud.

Heeft u een nieuw project op de planning staan? We denken graag vanaf de start met u mee. Wij adviseren u, uw architect of ingenieursbureau over slappe bodemtechnieken, de meest geschikte fundering én de best passende voegoplossingen. Dat bespaart u gegarandeerd kosten op de lange termijn. Niet voor niets geven wij vijf jaar garantie op onze systemen!*


**Zie later overeenkomst voor voorwaarden.*





Wegwijs raken met de *inhoudsopgave*.

- 06 INVEEG- EN VOEGZAND
- 08 KANT-EN-KLARE VOEGMORTEL
- 10 2-COMPONENTEN VOEGMORTEL
- 12 SPECIALE VOEGMORTEL
- 14 SIERGRIND EN SPLIT VERLIJMEN
- 16 CEMENTGEBONDEN VOEGMORTEL
- 18 ONDERGROND-OPBOUW
- 22 PU-LIJM, KIT EN STEENLIJM
- 28 HET ROMFIX®-SYSTEEM
- 32 ROMFIX®-BETONFUNDATIE
- 34 SYSTEEM-ONDERDELEN
- 36 VERWERKING EN GEREEDSCHAP
- 39 DE ZEKERHEDEN VAN ROMFIX®
- 40 TABELLEN & EIGENSCHAPPEN
- 42 OVERZICHT GEBRUIK & MATERIALEN

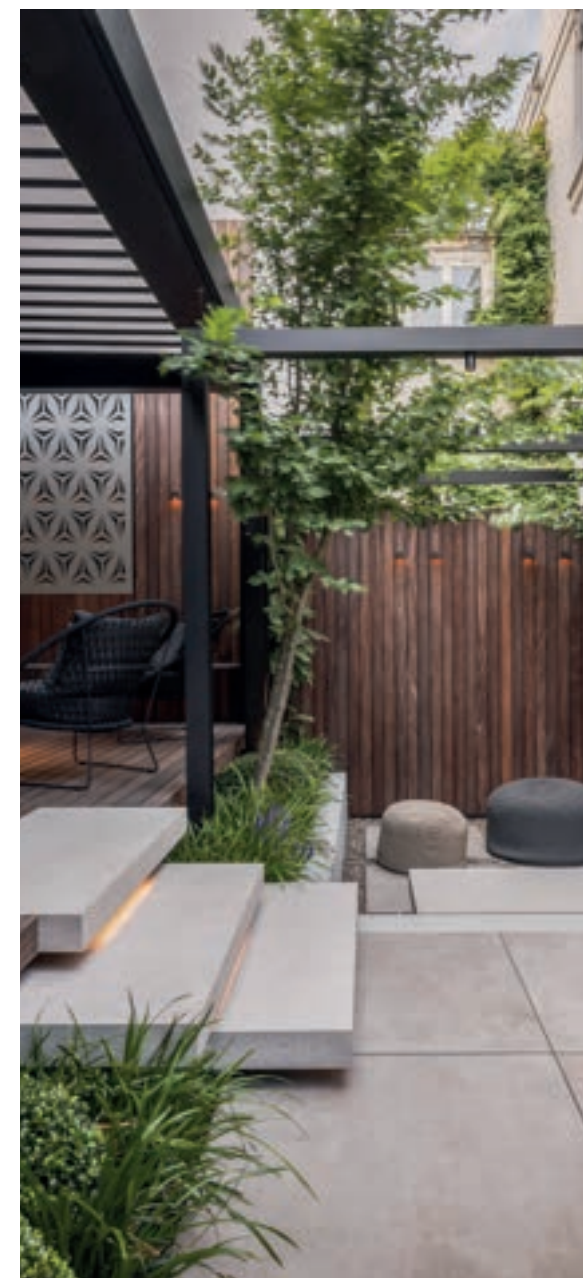

Inveeg- en voegzand.

Wilt u met weinig inspanning toch minder onkruid en straatvuil in uw tuin of park? Gebruik ons ROMFIX® inveegzand of ROMFIX® voegzand. Ze zijn eenvoudig te verwerken, geschikt voor terrassen, opritten en voetpaden, en geliefd bij doe-het-zelvers én professionals.

ROMFIX® inveegzand

Dit inveegzand heeft een hoge pH-waarde, waardoor onkruid bijna niet kan ontkiemen. Het is geschikt voor ieder type bestrating en voegbreedte. Let op! ROMFIX® inveegzand wordt niet hard.

ROMFIX® gebonden voegzand

Het ROMFIX® polymeer voegzand is voornamelijk samengesteld uit milieuvriendelijke en natuurlijke grondstoffen. Een duurzame keuze. De polymeer toevoeging zorgt ervoor dat dit voegzand na verwerking uithardt en onkruid weert.

Onze verpakkingen zijn gemaakt van gerecycled plastic!



ROMFIX® Inveegzand

Onkruidwerend inveegzand, zonder gewichtslimiet.


- Ongebonden inveegzand
- Geschikt voor voegen smaller dan 1 mm
- Bevat geen organische stoffen
- Verpakt per zak van 20 kg



ROMFIX® Voegzand

Polymeergebonden voegzand, direct klaar voor gebruik.


- Polymeergebonden voegzand
- Geschikt voor voegen vanaf 1 mm breedte
- Minimaal 30 mm voegdiepte
- Geschikt voor zware verkeersbelasting
- Verpakt per emmer van 25 kg

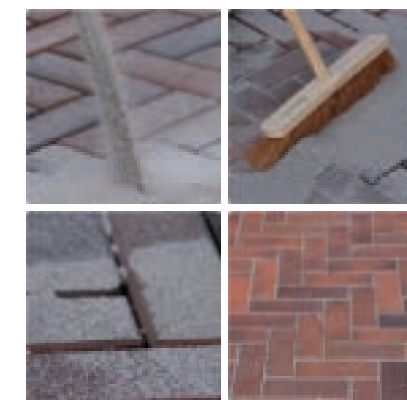

Voegzand versteviger

Verstevigt zowel oude als nieuwe voegen.

- Bindt elk type zand en verhoogt de sterkte
- Verkrijgbaar in verpakkingen van 1 en 20 liter
- Geschikt voor smalle voegen

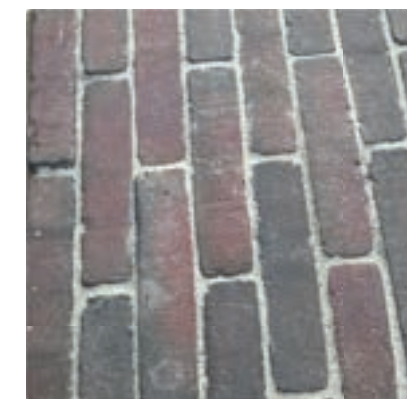

GEBRUIK DE VOEGWIZARD OP WWW.ROMFIX.NL

Kant-en-klare voegmortel.

Simpel en doeltreffend. De kant-en-klare voegmortels van ROMFIX® garanderen een mooie, onkruidvrije voeg. U verwerkt het product direct na het openen van de vacuümverpakking. Doordat het in contact komt met water en zuurstof, hardt de voegmortel uit. Dankzij de kleine verpakkingen van 12,5 kg zijn de voegmortels ook geschikt voor kleine oppervlakken.

Al onze verpakkingen zijn duurzaam vervaardigd uit gerecycled plastic!



ROMFIX® Easy

Eenvoudig te verwerken voegmortel voor de buitenruimte.


- 1-component voegmortel
- Geschikt voor voegen vanaf 5 mm breedte
- Minimale voegdiepte van 20 mm.*
- Waterdoorlatend
- Verpakt per emmer van 12,5 kg



ROMFIX® Easy Fijn

Eenvoudig te verwerken voegmortel voor de oprit/tuin.

- 1-component voegmortel
- Geschikt voor voegen vanaf 3 mm breedte
- Minimale voegdiepte van 20 mm.*
- 98% natuurlijke en duurzame grondstoffen
- Tot 3,5 ton verkeersbelasting per as
- Verpakt per emmer van 12,5 kg
- Sterk waterdoorlatend

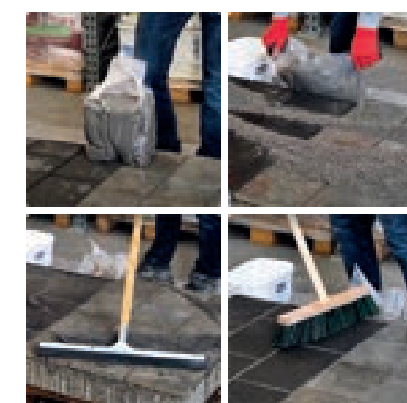

*Bij verwerking van bestrating met een dikte van 20 mm op ROMFIX® drainagemortel volstaat een voegdiepte van 20 mm.

Tip!

Werk (start) pakket t.b.v. voegmortel.

Dit uitgebreide werk (start) pakket voor voegmortel bevat alles wat nodig is voor het efficiënt verwerken van voegmortel.

Dit pakket bevat:

- 2 paar werkhandschoenen
- 2 rubberen trekkers
- 1 kokosbezem
- 1 voegbezem
- Handveger en blik
- 4 bezemstelen (optioneel)



GEBRUIK DE VOEGWIZARD OP WWW.ROMFIX.NL

2-componenten voegmortel.

Op zoek naar sterker materiaal?

ROMFIX® Pro, Pro+ en Pro+ Extra zijn enorm populair in de openbare ruimte bij hoveniers en stratenmakers. Onze 2-componenten voegmortels zijn ideaal voor het voegen van gebakken bestrating, keramiek, natuursteen (zoals kasseien) en betonstenen. Ook courtstones worden steeds vaker met onze 2-componenten voegmortel gevoegd. De epoxyhars gebonden 2-componenten voegmortels zijn geschikt voor zware verkeersbelasting, tot wel 40 ton per as.

Al onze verpakkingen zijn duurzaam vervaardigd uit **gerecycled plastic!**



ROMFIX® Pro

De populairste voegmortel onder de professionals.

- 2-componenten voegmortel
- Geschikt voor voegen vanaf 3 mm breedte
- Minimale voegdiepte van 20 mm*
- Waterdoorlatend
- Tot 7,5 ton verkeersbelasting per as



ROMFIX® Pro+

Veel gebruikt voor natuursteen en courtstones.

- 2-componenten voegmortel
- Geschikt voor voegen vanaf 5 mm breedte
- Minimale voegdiepte van 20 mm*
- Waterdoorlatend
- Tot 25 ton verkeersbelasting per as
- Wordt geleverd inclusief zand



ROMFIX® Pro+ Extra

Voegmortel voor zelfs de zwaarste verkeersbelasting.

- 2-componenten voegmortel
- Geschikt voor voegen vanaf 8 mm breedte
- Minimale voegdiepte van 20 mm*
- Gering waterdoorlatend
- Tot 40 ton verkeersbelasting per as
- Wordt geleverd inclusief zand



*Bij verwerking van bestrating met een dikte van 20 mm op ROMFIX® drainagemortel volstaat een voegdiepte van 20 mm.

GEBRUIK DE VOEGWIZARD OP WWW.ROMFIX.NL

Speciale voegmortel.

Een speciale gelegenheid?

Soms vraagt een project om net dat beetje extra. Voor dit soort situaties heeft ROMFIX® de perfecte oplossingen:

ROMFIX® Drain

Deze voegmortel is speciaal ontwikkeld voor situaties waarin extreme waterdoorlatendheid vereist is. Dankzij zijn unieke samenstelling zorgt de ROMFIX® Drain voor een optimale afvoer van water, ideaal voor gebieden met veel regenval of gevoelige ondergronden.

ROMFIX® Flexvoeg

Voor voegen die te maken hebben met drukdetectie, dilatatie of trillingen is er de ROMFIX® Flexvoeg. Deze flexibele voegmortel biedt maximale elasticiteit en is ideaal voor bestratingen die worden blootgesteld aan intensieve bewegingen of trillingen.

Met de speciale voegmortels van ROMFIX® speelt u in op unieke uitdagingen zonder in te boeten op kwaliteit of duurzaamheid.


Al onze verpakkingen zijn duurzaam vervaardigd uit **gerecycled plastic**!



ROMFIX® Drain

De meest waterdoorlatende
2-component voegmortel.


- 2-componenten voegmortel
- Geschikt voor voegen vanaf 3 mm breedte
- Minimale voegdiepte van 30 mm*
- Zeer waterdoorlatend
- Tot 3,5 ton verkeersbelasting per as

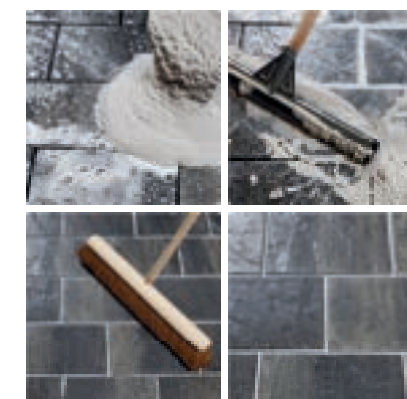

ROMFIX® Flexvoeg

Speciaal ontwikkeld voor
drukdetectie, dilatatie en trillingen.

- 2-componenten voegmortel
- Geschikt voor voegen vanaf 5 mm breedte
- Minimale voegdiepte van 30 mm*
- Hoge rekbaarheid van 9,26%

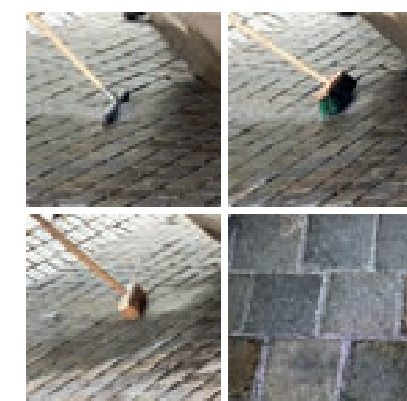

*Bij verwerking van bestrating met een dikte van 20 mm op ROMFIX® drainagemortel volstaat een voegdiepte van 20 mm.

GEBRUIK DE VOEGWIZARD OP WWW.ROMFIX.NL

Siergrind- en split verlijmen.

Met ROMFIX® creëert u een duurzame en strakke afwerking van siergrind of split. Deze 2-componenten kunsthars is ideaal voor toepassingen zoals boomspiegels, looppaden, parkeervakken, dakterrassen en drupranden. Onze producten bieden niet alleen een waterdoorlatende en onderhoudsvriendelijke toplaag, maar voorkomen ook de verspreiding van grind of split. Helaas is onkruidgroei in de ROMFIX® Draindeco (UV) nog steeds mogelijk.

Al onze verpakkingen zijn gemaakt van duurzaam gerecycled plastic!



ROMFIX® Draindeco

Hoogwaardige 2-componenten siergrind- en splitbinder.

- 2-componenten splitbinder
- Minimale laagdikte van 30 mm
- Zeer waterdoorlatend
- Uitstekend geschikt voor:
 - Boomspiegels
 - Drupranden
 - Parkeervakken
 - Dakterrassen



ROMFIX® Draindeco UV

UV-bestendige 2-componenten siergrind- en splitbinder.


- Geschikt voor het binden van lichte steensoorten
- UV-bestendig, kleurvast
- 2-componenten splitbinder
- Minimale laagdikte van 30 mm
- Zeer waterdoorlatend



Gedroogd & ontstoft grind & split

Hoogwaardig grind en split voor decoratieve en functionele toepassingen.

- Verpakt per zak van 25 kg
- Standaard leverbaar in vier soorten
- Andere soorten mogelijk
- Ook leverbaar in big bag



GEBRUIK DE VOEGWIZARD OP WWW.ROMFIX.NL

Cementgebonden voegmortel.

Mag de voeg geen water doorlaten?

Gebruik dan de cementgebonden voegmortels van ARDEX. Deze zijn resistent tegen strooizout, minerale olie, reinigingsmiddelen, hogedrukreinigers en hoge temperaturen. U kunt deze cementgebonden voegmortels zelfs verwerken bij lage temperaturen! ROMFIX® is voorraadhoudende partner van ARDEX.



ARDEX FK NEU

Een **sterk belastbare** voeg voor binnen en buiten.

- Cementgebonden voegmortel
- Voegbreedte vanaf 2 tot 12 mm
- Minimaal 5 mm voegdiepte
- Hoge mechanische belasting
- Per 25 kg verpakt



ARDEX GK

Een **sterk belastbare** voeg voor binnen en buiten.

- Cementgebonden voegmortel
- Voegbreedte vanaf 4 mm
- Minimaal 5 mm voegdiepte
- Hoge mechanische belasting
- Per 25 kg verpakt



Een krachtige samenwerking.

Waar ROMFIX® garant staat voor sterke en duurzame funderingsoplossingen en voegmiddelen, biedt ARDEX/GUTJAHR systemen voor schadevrije drainage, ontluftung en ontkoppeling van vloeren. Deze samenwerking zorgt voor een totaaloplossing die uitblinkt in betrouwbaarheid en functionaliteit, zowel binnen als buiten.

Met meer dan 30 jaar ervaring in innovatieve oplossingen levert ARDEX/GUTJAHR producten die zelfs op problematische ondergronden goed presteren. De systemen zijn ontworpen om langdurige stabiliteit en gebruiksgemak te garanderen.

ROMFIX® is een deels voorraadhoudende partner van ARDEX en kan het volledige assortiment van ARDEX leveren.



GEBRUIK DE VOEGWIZARD OP WWW.ROMFIX.NL



Uw straatwerk zo vast als een huis.

ROMFIX® borgt zelfs de stabiliteit van de allerdunste terrastegel.

Elke professional die staat voor vakwerk en kwaliteit weet: wilt u verzakkingen en losliggende bestrating voorkomen, dan is een goede fundering onmisbaar. Verwerk daarom tegels in ROMFIX® drainagemortel en verlijm ze met ons hechtmiddel. Voegt u daarna het straatwerk met ROMFIX® 2-componenten kunstharsgebonden epoxyvoeg? Dan geldt onze vijfjarige systeemgarantie!

#Stabiliteit



Ondergrond opbouw.

ROMFIX® drainagemortel gecombineerd met ROMFIX® hechtmiddel geeft een stabiele basis voor vrijwel ieder type bestrating. Door het straatwerk te verwerken op deze drainagemortel komen onafhankelijke verzakkingen nauwelijks voor. Hierdoor blijft de voeg op een stabiele manier intact en jarenlang in topconditie.

Al onze verpakkingen zijn duurzaam vervaardigd uit **gerecycled plastic!**



ROMFIX® Bindmiddel

Onderdeel van onze **gas- en waterdoorlatende drainagemortel**.

- Eenkorrelmortel
- Vanaf 50 mm laagdikte
- Meng met split fractiemaat 2-5 mm
- Geschikt voor zware verkeersbelasting
- Gas- en waterdoorlatend
- Verpakt per 20 kg



ROMFIX® Hechtmiddel

Trasceмент houdende **hechtbrug** voor **natuur- en betonsteen**.

- Trasceментhoudend hechtmiddel
- Hecht straatwerk aan drainagemortel
- Voorkomt losliggende bestrating
- Onderdeel van 5 jaar systeemgarantie
- Verpakt per 20 kg



ROMFIX® Silo

20 ton drainagemortel gemengd in de ideale verhouding.

- 20 ton drainagemortel
- Verkrijgbaar met en zonder trasmeel
- Levering in gescheiden tweekamersilo
- Inclusief plaatsing op het project



Tip!

Werk (start) pakket t.b.v. drainagemortel.

Dit uitgebreide werk (start) pakket voor drainagemortel bevat alle benodigdheden voor het efficiënt verwerken van drainagemortel.

- Dit pakket bevat:**
- 600 ml ROMFIX® gereedschapsolie
 - Collomix korfmixer
 - Afsteekmes 7 cm
 - RUBI tweezijdige spons
 - Lijmkam 8x8 mm
 - Blokkwast 14x4 cm
 - 2 paar werkhandschoenen



GEBRUIK DE CALCULATOR OP WWW.ROMFIX.NL





Geen losse eindjes meer.

Lijm ons daar maar op vast.

Een tuin, terras of openbare ruimte wordt vaak begrensd en aangekleed met mooie en functionele producten zoals (natuur)steenblokken. Met de lijm en kit van ROMFIX® zorgt u voor een fraaie afwerking met hoge treksterkte.

#Hechten

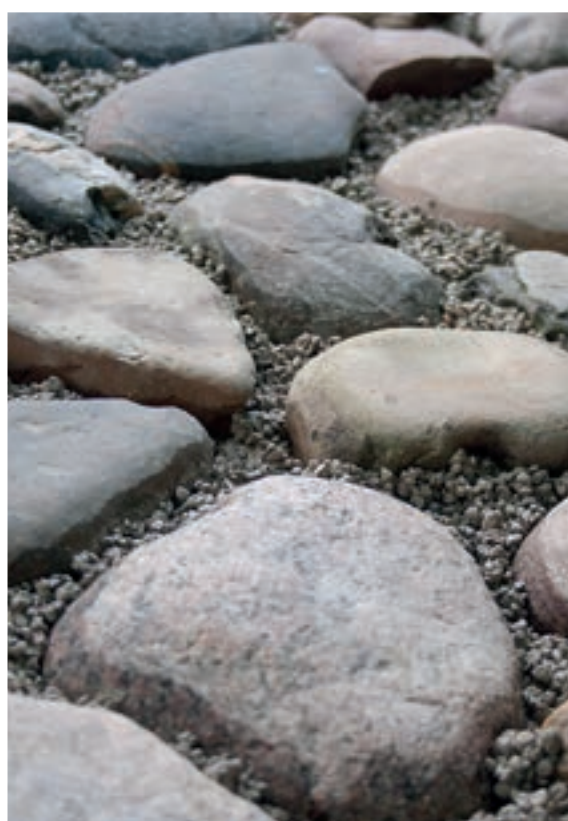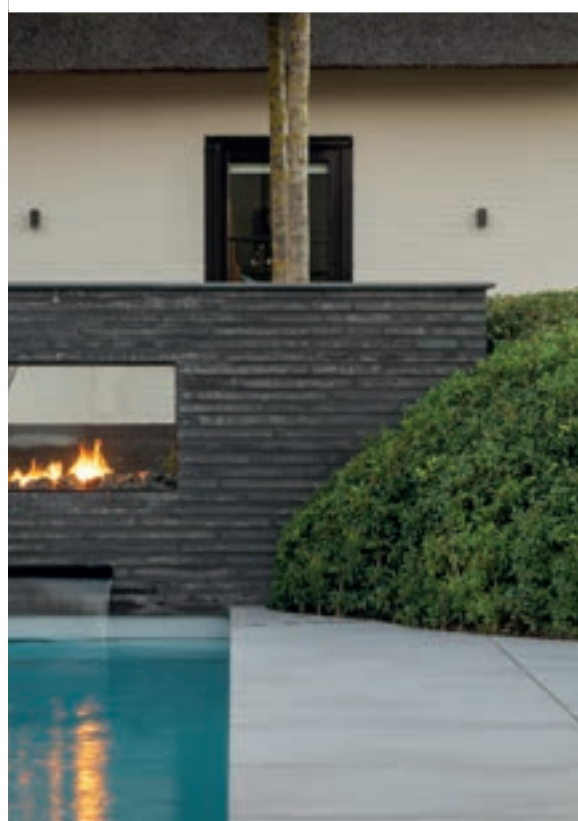

PU-lijm, kit en **steenlijm**.

Een kwalitatief mooie afwerking van uw project? Gebruik onze PU-lijm, polymeerkit, kunstgraslijm en ons steenlijmpoeder. Makkelijk te verwerken en met een prachtige uitstraling.


Al onze verpakkingen zijn duurzaam vervaardigd uit **gerecycled plastic**!



ROMFIX® Polymeerkit

Ideaal voor het **afdichten en verlijmen** in tuinbouw & infratoepassingen.

- Kant-en-klare polymeerkit
- Hoogwaardige elasticiteit
- Verpakt in koker van 290 ml
- Kleur kit: zwart

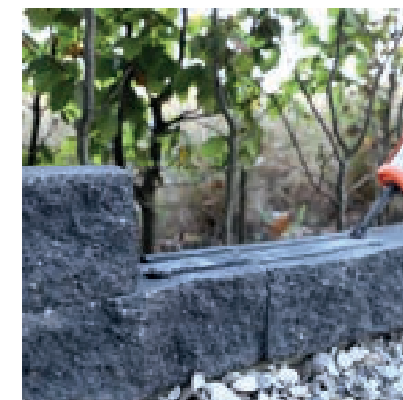

ROMFIX® Kunstgraslijm

Speciale **1-component lijm** voor een duurzame en nette afwerking.

- 1-component lijm
- Sterke hechting
- Blijvend elastisch
- Weers- en UV-bestendig
- Oplosmiddel- en isocyaatvrij



ROMFIX® PU-lijm

Een krachtige **montage- en steenbevestigingslijm**.

- Doe-het-zelf met rietje (500 ml)
- Ook met gun-aansluiting (750 ml)
- Zeer snelle droogtijd
- Verpakt in spuitbus van 500 ml of 750 ml



ROMFIX® Steenlijm

Een **universele steenlijm** in poedervorm.

- Cementhoudende steenlijm in poedervorm
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
- Kant-en-klare droge mortel
- Verpakt per emmer van 15 kg




GEBRUIK DE VOEGWIZARD OP WWW.ROMFIX.NL



MorTec SOFT

Elastisch voegmiddel, perfect voor grootmaattegels buiten.


- Blijvend elastisch & spanningsreducerend
- Speciale fijne korrelstructuur
- Vloer-, aansluit- en dilatatievoegen
- Let op! De voeg heeft een matte kleur

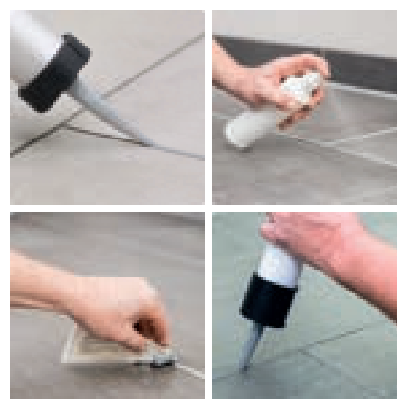

MorTec SOFT Glättmittel

Waterige oplossing wat wordt gebruikt om MorTec Soft glad te maken.

- Kleurloos
- Alleen onverdund gebruiken
- Geschikt voor keramiek, natuur- en betonstenen
- Verpakt per 250 ml

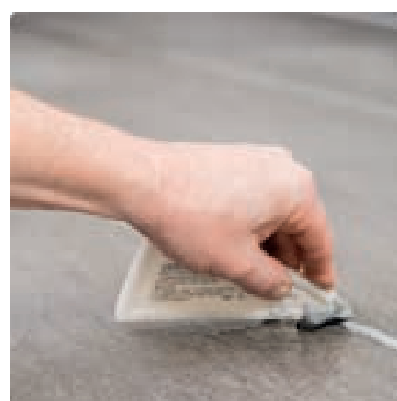

ROMFIX® Gun cleaner

Een snelle en krachtige reiniger voor het verwijderen van oude purresten.


- Krachtig PU-resten reinigen
- Snelle verdamping
- Makkelijk te gebruiken
- Universele verbinding
- Verpakt in 500 ml



ROMFIX® Grondreiner

Perfect voor grondige reiniging van extreem vervuilde oppervlakken.

- Lost extreem zware vervuiling op
- Verkrijgbaar in 1 liter en 10 liter
- Snel en eenvoudig aan te brengen
- Geschikt voor beton- en natuursteen

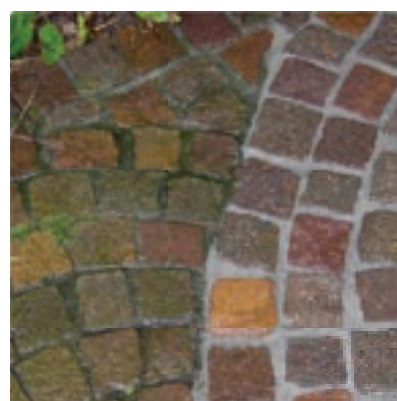

ROMFIX® Power clean

Verwijdert het residu van 2-componenten voegmiddel.

- Voor het verwijderen van kunstharfilms
- Geschikt voor beton- en natuursteenplaten
- Biologisch afbreekbaar
- Vrij van aromatische koolwaterstoffen



ROMFIX® Gereedschapsolie


Beperkt de verkleaving van cementshoudende materialen.

- Beschermt je gereedschap
- Hervulbare spray-functie (600 ml)
- Beschermend en onderhoudend
- Hoogwaardig, biologisch afbreekbaar
- Verkrijgbaar in 600 ml, 5 liter & 20 liter



GEBRUIK DE VOEGWIZARD OP WWW.ROMFIX.NL

GEBRUIK DE VOEGWIZARD OP WWW.ROMFIX.NL

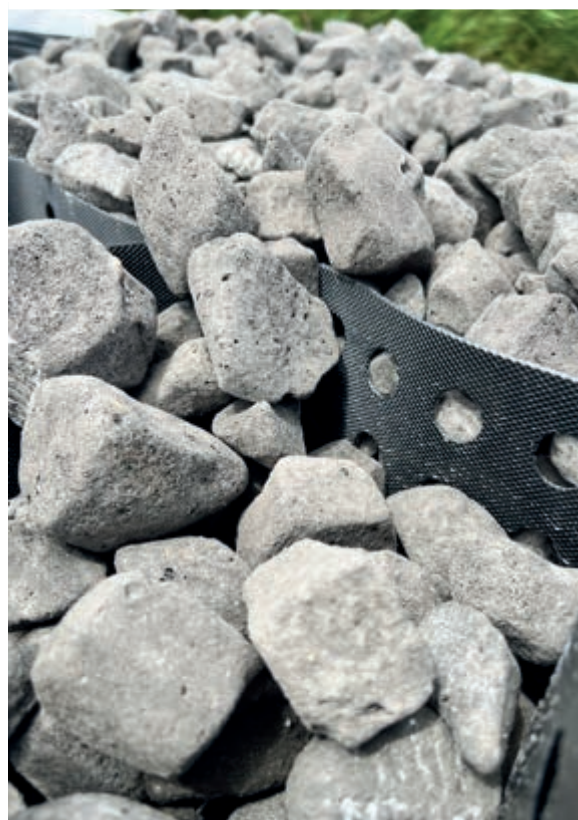


Een *stabiele* toepassing voor iedere bodem.

Zelfs op een niet-draagkrachtige bodem.

Een buitenruimte met een stabiele bodem zonder wateroverlast: u regelt het met ROMFIX®-producten. Met onze verschillende funderingstechnieken bieden we oplossingen voor funderingen op zowel draagkrachtige als niet-draagkrachtige ondergronden. Inclusief uitgebreide berekeningen, advies en waar nodig ondersteuning bij de uitvoering.

Ons team van gespecialiseerde en (intern) opgeleide medewerkers brengt zelfs op verzoek het ROMFIX®-systeem vakkundig en emissieloos aan.

#ROMFIX®-systeem

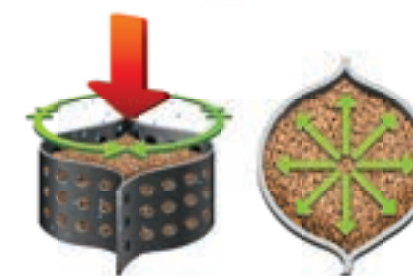

Romfix®

Het ROMFIX® systeem.

Een van onze oplossingen voor een sterke fundering is het gepatenteerde ROMFIX®-systeem. Ontwikkeld vanuit onze jarenlange intensieve samenwerking met gerenommeerde ingenieursbureaus. Door nauwkeurige monitoring en analyse van resultaten is ons fundatiesysteem inmiddels een bewezen betrouwbaar en gevalideerd systeem.

Opbouw stabiel zandbed

*Een opbouw op stabiel zandbed
speciaal voor terrassen.*

1. Bodem
2. Ophoogzand
3. ROMFIX® E'Grid
4. ROMFIX® Drainagemortel
5. Verharding
6. ROMFIX® Voegmortel



Draagkrachtige ondergrond

*Een draagkrachtige opbouw speciaal
voor oprit/openbare ruimte.*

1. Bodem
2. ROMFIX® R'Tex
3. ROMFIX® E'Grid
4. Fundatieaggregaat
5. ROMFIX® Drainagemortel
6. Verharding
7. ROMFIX® Voegmortel



Niet-draagkrachtige ondergrond

*Een stabiele opbouw speciaal
voor o.a. veen- en kleiondergrond.*

1. Bodem
2. ROMFIX® R'Tex
3. ROMFIX® E'Grid
4. ROMFIX® R'Cel
5. (Lichtgewicht) fundatieaggregaat
6. ROMFIX® Drainagemortel
7. Verharding
8. ROMFIX® Voegmortel



Opbouw voor asfalt

*Een stabiele opbouw speciaal
voor o.a. veen- en kleiondergrond.*

1. Bodem
2. ROMFIX® R'Tex
3. ROMFIX® E'Grid
4. ROMFIX® R'Cel
5. (Lichtgewicht) fundatieaggregaat
6. Funderingslaag
7. Asfalt



GEbruik DE VOEGWIZARD OP WWW.ROMFIX.NL

ROMFIX® betonfundatie.

Traditioneel wordt er voor betonfundaties veel gewerkt met gesloten vochtwerende systemen. Op de lange termijn kan daarin vocht binnendringen met grote problemen tot gevolg. In de unieke ROMFIX® betonfundatie laten wij wél vocht toe. Daarmee behoort losse verharding definitief tot het verleden. Laat water toe, dan is water geen probleem.

Betonfundatie met afschot

Een innovatieve opbouw speciaal voor betonfundaties met afschot.

1. Bodem
2. Betonvloer met > 1,5% afschot
3. Drainagemat
4. ROMFIX® Drainagemortel
5. Verharding
6. ROMFIX® Voegmortel



Betonfundatie zonder afschot

Een innovatieve opbouw speciaal voor betonfundaties zonder afschot.

1. Bodem
2. Betonvloer zonder afschot
3. Zandcement met 1,5% afschot
4. Afdichtingslaag
5. Drainagemat
6. ROMFIX® Drainagemortel
7. Verharding
8. ROMFIX® Voegmortel




AquaDrain® SD trededrainage

Trededrainage voor keramiek en natuursteen in middelbed.



1. AquaDrain® SD watergeleidingsstrip
2. AquaDrain® SD trededrainage gefixeerd
3. AquaDrain® UB universele band als voegafdichtstrook
4. AquaDrain® UB universele band als bewegingsvoegenband
5. AquaDrain® SD trederaster van RVS

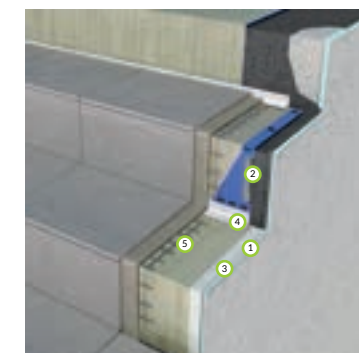


AquaDrain® SD trededrainage

Trededrainage voor keramiek, natuur- en betonsteen op (drainage)mortel.



1. AquaDrain® SD watergeleidingsstrip
2. AquaDrain® SD trededrainage gefixeerd
3. AquaDrain® UB universele band als voegafdichtstrook
4. AquaDrain® UB universele band als bewegingsvoegenband
5. AquaDrain® SD trederaster van RVS

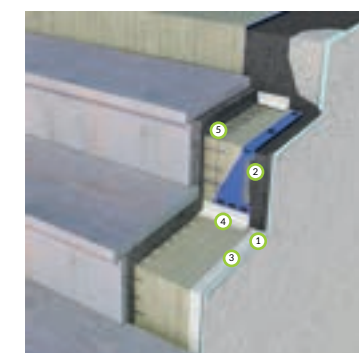

GEbruik DE VOEGWIZARD OP WWW.ROMFIX.NL

Systeem onderdelen.

De materialen van het ROMFIX®-systeem.

Het ROMFIX®-systeem is ontwikkeld met hoogwaardige materialen die garant staan voor een duurzame en stabiele fundering. Alle materialen zijn leverbaar in diverse afmetingen, zodat u altijd precies de juiste hoeveelheid heeft, met zo min mogelijk verspilling. Deze materialen werken perfect samen om een sterke funderingslaag te creëren, ongeacht de bodemgesteldheid.

Door gebruik te maken van innovatieve funderingswapeningen, zoals geotextielen, geogrids en geocellen, biedt het ROMFIX®-systeem een optimale balans tussen draagkracht, stabiliteit en duurzaamheid. Elk materiaal is ontworpen om een specifieke functie binnen de fundering te vervullen, zoals scheiding, wapening en verdichting en draagt bij aan een solide basis voor uw project.

Bovendien maken wij gebruik van gerecyclede grondstoffen, wat bijdraagt aan een duurzame en milieuvriendelijke oplossing.



ROMFIX® R'Tex

Een **waterdoorlatend textiel** met hoge treksterkte.

- Waterdoorlatendheid: 86 l/m²/sec
- Zanddichtheid: 70 micron
- Gewicht: 150 g per m²
- Rolbreedte: 2, 4 en 6 meter
- Leverbaar in de kleur wit



ROMFIX® E'Grid

Speciaal geogrid om de draagkracht van de ondergrond te verhogen.


- Reduceert zetting en grondroering
- Gewicht: 300 g per m²
- Maasafstand: 36 mm x 40 mm
- Afmetingen: 3,90 m x 51,3 m (200 m²)
- Leverbaar in de kleur zwart



ROMFIX® R'Cel

Een 3-dimensionale honingraat **funderingswapening**.


- Voorkomt afschuiving van de fundatie
- Leverbare hoogtes: 75, 100, 150, 200 mm
- Standaard secties: 20 m² en 34,6 m²
- Maatwerk mogelijk
- Leverbaar in zwart, bruin, grijs en groen

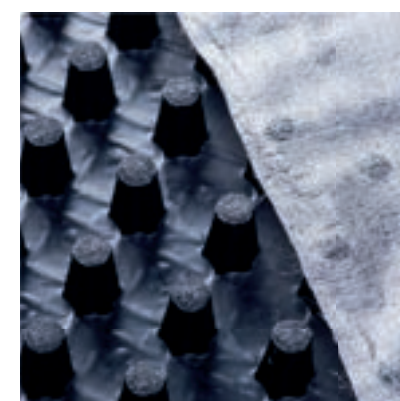

Drainagematten

Speciaal ontworpen voor effectieve waterafvoer en bescherming.

- ROMFIX® Drainagemat
- Watec® Drain KP+
- AquaDrain® HB
- AquaDrain® HU-EK
- Voor iedere situatie een passende oplossing

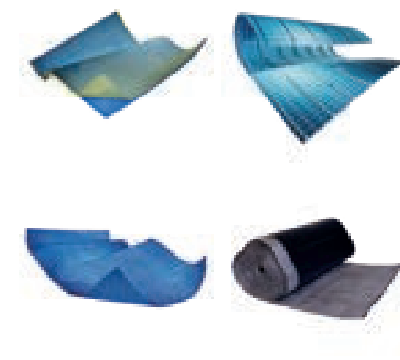

GEBRUIK DE VOEGWIZARD OP WWW.ROMFIX.NL

Verwerkings gereedschap.

Als specialisten in ons vakgebied weten we dat goed gereedschap het halve werk is. Ons aanbod verwerkingsmaterialen is dan ook uitgebreid getest in de praktijk en zorgvuldig samengesteld. Voor een optimale verwerking hebben wij onze eigen handvaten ontwikkeld, die ervoor zorgen dat de functionaliteit van elk product optimaal tot zijn recht komt.



Rubber trekker




Voegbezem



Kokosbezem



Lijmkam



Mortelmolen



Trommel



Voegkruis 3-5-8 mm

Verpakt per 100 stuks.



T-voegkruis 3-5-8 mm

Verpakt per 100 stuks.



Hoge voegkruis 3-5 mm

Verpakt per 50 stuks.



Voegroller

Verkrijgbaar in 2 mm en 4 mm.



Startpakket
voegmortel



Startpakket
drainagemortel

GEbruik DE VOEGWIZARD OP WWW.ROMFIX.NL



Altrad Lescha SM 145 S



Altrad Belle 150E+



Blokkwast



Schuurbord



Werkhandschoenen



Kitpistool



PU-gun



Steel



Spons



Rubi mortelgarde M-80



Collomix korfmixer
Verkrijgbaar in verschillende soorten.



Collomix TMX1000


De zekerheden van ROMFIX®

Vakwerk tot in de details.



5 jaar systeemgarantie

Onze systemen werken. Bewezen en gevalideerd. Vanuit die overtuiging bieden wij u een stevige garantie. Verwerkt u de ROMFIX® 2-componenten voegmortel op de juiste manier en combineert u deze met de ROMFIX® drainagemortel & ROMFIX® hechtmiddel? Dan ontvangt u een certificaat voor vijf jaar garantie op onze producten, mits u voorafgaand aan het project advies inwint bij ROMFIX®.



Erkend verwerker

Onze producten verdienen de beste specialisten. Daarom zijn er in zowel Nederland als daarbuiten erkende ROMFIX®-verwerkers. Deze professionals hebben dankzij uitgebreide producttrainingen de benodigde kennis van zaken. Ze hebben bovendien het ROMFIX®-pakket al meerdere keren op de juiste manier verwerkt. U kunt deze erkende verwerkers dan ook met een gerust hart inzetten!



Erkend dealer

Onze ROMFIX®-producten zijn ook verkrijgbaar bij erkende dealers. Deze dealers beschikken over alle kennis om u optimaal te begeleiden. Ze kennen ons assortiment door en door, adviseren u over het juiste product en ondersteunen u bij het maken van de beste keuze voor uw project. Bij een ROMFIX®-dealer bent u verzekerd van deskundig advies en uitstekende service.

GEBRUIK DE VOEGWIZARD OP WWW.ROMFIX.NL



Vuistregels verwerking.

- 1. Werk bij geschikte weersomstandigheden:**
Zorg ervoor dat je de voegen aanbrengt bij droge weersomstandigheden en controleer de weersvoorspelling om regen te vermijden tijdens en na de verwerking.
- 2. Houd rekening met de temperatuur:**
De minimale aanbevolen verwerkingstemperatuur is 5°C. Vermijd werken bij lagere temperaturen om kwaliteitsverlies te voorkomen.
- 3. Bescherm naastliggende delen:**
Dek naastliggende oppervlakken zorgvuldig af om vlekken en ongewenste schade door het product te voorkomen.
- 4. Raadpleeg het technische datablad:**
Controleer altijd het productdatablad voor specifieke aanwijzingen en richtlijnen voor een correcte verwerking.
- 5. Advies of hulp nodig?**
Aarzel niet om contact op te nemen voor advies of ondersteuning bij de verwerking van het product.

PRODUCT	DRUKSTERKTE	VOEGBREEDTE	VOEGDIEPTE	WATERDOORLATENDHEID
ONKRUIDWEREND INVEEGZAND	 Ongelimiteerd	< 1 mm	Vanaf 30 mm*	Sterk**
VOEGZAND	 Voetgangers	Vanaf 1 mm	Vanaf 30 mm*	Sterk**
EASY	 Voetgangers	Vanaf 5 mm	Vanaf 30 mm*	2,3 liter per minuut per m ^{2**}
EASY FIJN	 3,5 ton per as	Vanaf 3 mm	Vanaf 30 mm*	8,4 liter per minuut per m ^{2**}
DRAIN	 3,5 ton per as	Vanaf 3 mm	Vanaf 30 mm*	4,5 liter per minuut per m ^{2**}
PRO	 7,5 ton per as	Vanaf 3 mm	Vanaf 30 mm*	2,3 liter per minuut per m ^{2**}
PRO +	 25 ton per as	Vanaf 5 mm	Vanaf 30 mm*	0,03 liter per minuut per m ^{2**}
PRO + EXTRA	 40 ton per as	Vanaf 8 mm	Vanaf 30 mm*	0,015 liter per minuut per m ^{2**}
FLEXVOEG	 25 ton per as	Vanaf 5 mm	Vanaf 30 mm*	0,4 liter per minuut per m ^{2**}
DRAINDECO 	Licht verkeer	N.V.T.	Vanaf 30 mm*	Zeer sterk
MORTEC SOFT	 Zwaar verkeer	Vanaf 3 mm	N.V.T.	Zeer sterk**
ARDEX FK	 25 ton per as	Vanaf 2 mm - 12 mm	Vanaf 5 mm	0 liter per minuut per m ^{2**}
ARDEX GK	 25 ton per as	Vanaf 4 mm	Vanaf 5 mm	0 liter per minuut per m ^{2**}

*Voegdtepte bij tegels van 20 mm dik gecombineerd met ROMFIX® Drainagemortel

**Waterdoorlaatbaarheid bij 10% voegaandeel

Overzicht gebruik & materialen.

Onze materialen in de juiste verhouding.

De meestgestelde vragen over het gebruik van onze materialen in één overzicht.

Ons complete overzicht.

E'Grid/stabilisatiemat

- Toepassen bij verwerken op zandbed of onder het menggranulaat.
- Breedte rol: 3,90 m¹
- Lengte rol: 51,28 m¹
- Oppervlakte rol: 200 m²

Drainagemortel

Advies laagdikte

- 5-6 cm voor terras
- 8 cm voor oprit/openbare ruimte

Verhoudingen

- 15 zakken bindmiddel per m³ split 2-5 mm
- 1 m³ split is voldoende voor 16 m² terras
- Silo's zijn rendabel bij ongeveer 100 m² terras of circa 75 m² oprit

Hechtmiddel

Verbruik

- Gemiddeld verbruik 2 kg/m²*
- 20 kg per zak = 10 m² per zak
- Verbruik afhankelijk van laagdikte

Technieken

- Dompeltechniek zorgt voor meer verbruik
- Tegels >60x60 verbruik ca 3 kg/m²

*Oppervlakte tegel bepaald verbruik hechtmiddel.

Voegmiddelen

- Verbruik per vierkante meter in kg bij een voegbreedte van 5 mm:

Afmeting tegel	Voegdiepte 2 cm	Voegdiepte 3 cm	Voegdiepte 4 cm
60x60	0,49	0,73	0,98
60x120	0,37	0,55	0,74
80x80	0,37	0,55	0,74
90x90	0,33	0,49	0,66
100x100	0,30	0,44	0,59
120x120	0,25	0,37	0,49

Verbruik totaal.

Drainagemortel en hechtmiddel

- Om een goed beeld te geven van het totaalverbruik, hebben wij een aantal vuistregels uitgewerkt.

Oppervlakte	M3 drainagemortel 6 cm - 8 cm laagdikte	Aantal hechtmiddel
20 m ²	1,2 m ³ - 1,6 m ³	2 zakken
30 m ²	1,8 m ³ - 2,4 m ³	3 zakken
40 m ²	2,4 m ³ - 3,2 m ³	4 zakken
50 m ²	3.0 m ³ - 4.0 m ³	5 zakken
60 m ²	3.6 m ³ - 5.6 m ³	6 zakken
70 m ²	4.2 m ³ - 5.6 m ³	7 zakken
80 m ²	4.8 m ³ - 6.4 m ³	8 zakken

*Eenheden zijn theoretisch en ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.



Gebruik onze
calculator online.



Overige formaten

- Oud gebakken waalformaat: ca. 4,8 kg/m²
- Oud gebakken dikformaat: ca. 4 kg/m²
- Oud gebakken klinker formaat: ca. 4,5 kg/m²
- Courtstones (Pro+): ca. 9,5 kg/m²
- Flagstones 20-60 mm: ca. 9 kg/m²
- Voegsteen BKK: ca. 3,8 kg/m²
- Kasseien/natuursteen: ca. 8-12 kg/m²*
- Ruwe natuursteen: 8-12 kg/m²*

*Afhankelijk van maatvoering voeg en ruwheid steen.

Voegkit (MorTec Soft)

- Ca. 8 m¹ per tube bij voegbreedte van 3 mm en voegdiepte van 7 mm.
- Op 10 kokers MorTec Soft -> 1 stuk MorTec Glättmittel.

*Duurzame
producten voor
ieder project.*

Het assortiment van ROMFIX® is verkrijgbaar bij: