

TUINTIMMERHOUT, VLONDERS EN WANDBEKLEDING
SCHUTTINGEN, HEKKEN EN POORTEN
BUITENVERBLIJVEN
TUINDECORATIE & TUINMEUBILAIR



WOODVISION



**De perfecte
basis voor uw
droomtuin**



2026



6

Tuintimmerhout
& vlonders

TUINTIMMERHOUT	6
Maak kennis met onze houtsoorten	8
Houtprofielen in beeld	10
Grenen	12
Grenen zelfbouwsysteem	13
Midden-Europees vuren	14
Scandinavisch vuren	16
Redvision	18
Douglas profielen	20
Geschaafd en gedroogd douglas	24
Fijnbezaagd douglas	26
Douglas terrasplanken	28
Zwart gedompeld hout	30
Zwart en grijs gespoten hout	32
NewTechWood wandprofielen	32
Hardhout	33
Thermovision® ayous	36
Kastanje palen	37
NewTechWood wandbekleding	38
NewTechWood wanden voor buitenverblijven	42
VLONDERS	44
Terrasplanken en tegels	46
NewTechWood terrasplanken	48



52

Schuttingen,
hekken & poorten

SCHUTTINGEN	52
Grenen schermen en deuren	56
Vuren schermen en deuren	60
Redvision schermen en deuren	64
Douglas schermen en deuren	66
Zwarte schermen en deuren	72
Hardhouten schermen en deuren	74
Thermovision® ayous scherm en deuren	76
NewTechWood schermen en poorten	78
Natuurlijke schuttingen	86
TRELLISSEN & SHUTTERS	88
Houten trellisschermen	90
Betonijzertrellissen en gaaspanelen	92
Shutters	94
HOUT-METAAL	
SCHUTTINGSYSTEMEN	96
Reguliere schermen t.b.v. H-Gleufpaal®	100
Extra brede schermen t.b.v. H-Gleufpaal®	104
Profielplanken t.b.v. H-Gleufpaal®	106
Palen en accessoires	108
Metalen poortvleugelpakketten hybride	112
HOUT-BETON SCHUTTINGSISTEEM	116
Glad beton	120
Lichtgewicht beton	122
Ruw (stamp)beton	124
Access. en schermen voor syst. 1, 2 en 3	126
Glad beton met onderplaten met motief	130
Glad beton met sponning en platte kop	134
Glad beton met sleuf	138
HEKKEN & POORTEN	142
Douglas hekken en poorten	144
Vuren hekken en poorten	145
Hardhouten hekken en poorten	146
Hillfence metalen hekken en poorten	148



150

Buitenverblijven,
ramen & deuren


BUITENVERBLIJVEN	150
Douglasvision buitenverblijf Comfort	152
Douglasvision buitenverblijf	
Comfort Compleet	154
Douglasvision buitenverblijf Modern	156
Douglasvision kapschuur Comfort	158
Topvision tuinhuizen vuren	160
Topvision tuinhuizen douglas	164
NewTechWood bergingen	166
RAMEN & DEUREN	168
Essential deuren	170
Prestige deuren	172
Prestige ramen beweegbaar	174
Prestige ramen vast	175
Hardhouten prestige deuren	176
Industriële glaspui	177
GLAZEN SCHUIFWANDEN EN LICHTSTRATEN	178
Industriële glazen schuifwand	178
Lichtstraten	179



180

Tuindecoratie
& tuinmeubilair

TUINMEUBILAIR	180
Tuinbanken en tuintafels	182
Picknicktafels	184
Buitenkeukens	186
Tuinkasten	188
Containerkasten	190
BLOEMBAKKEN	192
Elan bloembakken	194
Flux bloembakken	195
NewTechWood bloembak	195
BORDERS & TUINTEGELS	196
SPELEN	198
Zandbakken	200
Kinderpicknicktafels	201

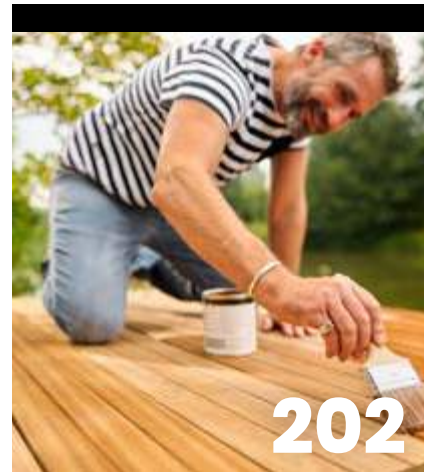

202

Accessoires &
algemene info

ACCESSOIRES	202
Hang- en sluitwerk	204
Poortframes	205
Montage accessoires	206
Afdekkappen	208
Paalornamenten	209
Houtbehandeling	210
Postsaver	211
Betonpoeren en fundamentbalken	212
Alles voor uw dak	214
ALGEMENE INFO	218
Over Woodvision	220
Tips voor onze houtproducten	222
Passie voor (duurzaam) hout	224
Algemene info	226
INDEX	227



RVS montage materiaal



KOMO geïmpregneerd



Producten afkomstig uit goed beheerde bossen.
Let op het FSC-logo voor FSC®-gecertificeerde producten.



Keurmerk voor duurzaam bosbeheer





I.c.m. het betonsysteem te gebruiken



Inbraakwerendheid van het product

Nieuw in ons assortiment

Ontdek innovatieve ontwerpen en praktische oplossingen die van uw buitenruimte een plek maken om volop te genieten.

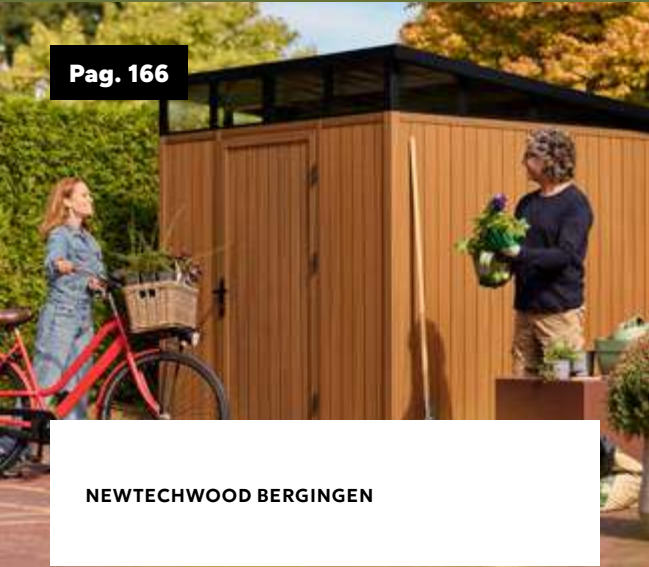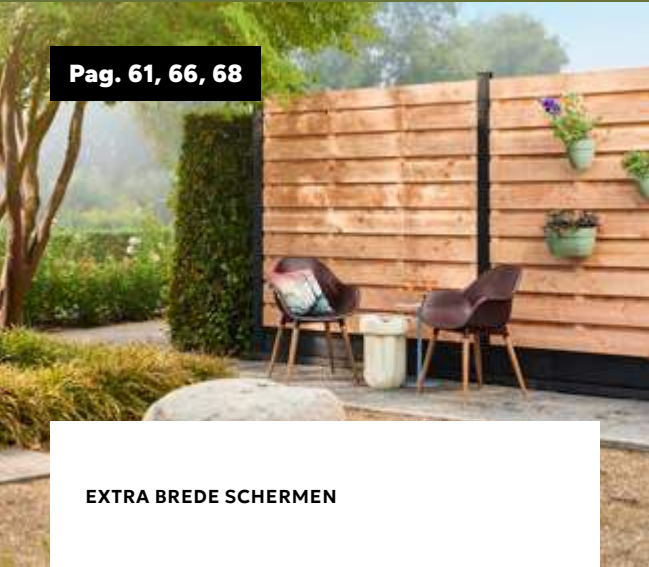

Blader door de catalogus en bekijk de rest van onze nieuw toegevoegde artikelen. >

WILDE

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

ACCESSOIRES & ALGEMENE INFO

TUINTIMMERHOUT



woodv.nl/tth

Betrouwbaar hout voor
professionele resultaten.




Maak kennis met onze houtsoorten

Met ons brede assortiment aan houtsoorten is er voor elk project een geschikte soort te vinden.

GRENEN

Europees grenen is een naaldhoutsoort dat zich gemakkelijk laat bewerken. Vanwege het van nature hoge percentage spint in het hout, verduurzamen wij al ons grenenhout volgens de KOMO-keur voorwaarden. Hierdoor neemt de levensduur van het hout aanzienlijk toe. Het hout kenmerkt zich door een grove structuur met veel noesten, vlammen en een gelige kleur.

 Tuinmeubelen, schuttingen, pergola's en vlonders



Pag. 12

VUREN

Midden-Europees vuren groeit snel, wat resulteert in een minder dichte en soms wat grovere houtstructuur. Scandinavisch vuren heeft daarentegen juist een langzame groei, wat voor een fijne houtnerf en een sterke en gelijkmatige structuur zorgt. Dit maakt Scandinavisch vuren sterker en hoger van kwaliteit dan Midden-Europees vuren.

Beide houtsoorten laten zich gemakkelijk bewerken en zijn voor vele toepassingen geschikt. Zowel Midden-Europees als Scandinavisch vuren worden volgens de KOMO-keur voorwaarden groen geïmpregneerd. Waar Midden-Europees vuren van nature vaak geel van kleur is, heeft Scandinavisch vuren juist een blekere of witte tint.

Een gedeelte van ons vuren assortiment wordt daarnaast Redvision geïmpregneerd. Dit geeft het hout dezelfde warme, authentieke uitstraling als douglashout en het behoudt lang zijn kleur. Ook hebben we zwart gedompeld én zwart gespoten vurenhout.

 Tuinhuizen, schuttingen, buitenverblijven en wanden



MIDDEN-EUROPEES
Pag. 14



SCANDINAVISCH
Pag. 16



REDVISION
Pag. 18




ZWART
Pag. 30

DOUGLAS

Douglashout kent veel positieve eigenschappen! Zo heeft het een lange levensduur (duurzaamheidsklasse 3), een warme uitstraling dankzij haar roodbruine kleur en een hoog percentage kernhout. Daarnaast is het één van de hardste Europese naaldhoutsoorten. Na droging wordt het steeds harder. Hierdoor is het in het begin gemakkelijk te bewerken en zal het hout later sterker/harder worden. Onbehandeld douglashout verkleurt naar een blauwgrijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kan het hout gebeitst of geïmpregneerd worden. Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

Tip! Wij raden aan om douglashout voor te boren om splijten te voorkomen. Ook adviseren we gebruik te maken van RVS bevestigingsmaterialen. Voor een lange levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk geïmpregneerd te worden. Het is aan te raden om bij grondcontact gebruik te maken van Postsaver

 Schuttingen, pergola's, buitenverblijven, wanden, vlonders en tuinmeubelen



PROFIELEN
Pag. 20




GESCHAAFD
Pag. 24



FIJNBEZAAGD
Pag. 26



**TERRAS-
PLANKEN**
Pag. 28



ZWART
Pag. 30

VERSCHIL GESCHAAFD EN FIJNBEZAAGD HOUT

Geschaafd hout heeft een strak en glad oppervlak, wat voor een moderne uitstraling zorgt. Fijnbezaagd hout heeft daarentegen juist een ruwer oppervlak. Dit zorgt voor een robuustere en stoerdere uitstraling.



Pag. 30

ZWART EN GRIJS HOUT

Zwart en grijs hout is bij ons verkrijgbaar in grenen, vuren en douglas. Het hout wordt gespoten of gedompeld.

Bij zwart gedompeld hout is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. Hierdoor is de kleur mogelijk niet totaal egaal. Dit kan afgewerkt worden met een beits of impregneermiddel.

Gespoten artikelen worden in een Nederlandse spuitery voorzien van een dikke, egale laag buitenbeits. De ecologisch verantwoorde beits biedt jarenlange bescherming tegen alle weersinvloeden.


 Schuttingen, pergola's, buitenverblijven en wanden

HARDHOUT

Hardhout is een verzamelnaam voor een breed scala aan houtsoorten die afkomstig zijn van loofbomen. Hardhout staat bekend om zijn duurzaamheid, dichtheid en sterkte. De hardhoutsoorten van Woodvision hebben een mooie, warme uitstraling. Onbehandeld hardhout zal echter na verloop van tijd vergrijzen. Dit kan tegengegaan worden door het te behandelen met hardhoutolie. Het hardhout assortiment van Woodvision omvat de houtsoorten Azobe, Okan, Angelim Vermelho, Bankirai, Kapur, Red Balau en Keruing.

Tip! Vanwege de hardheid van het hout en de kans op splijten, raden we aan om het hout voor te boren.

 Vlonders, schuttingen, tuinmeubelen en damwanden

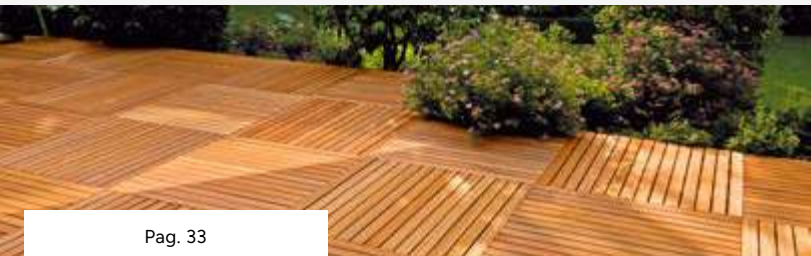

Pag. 33

THERMISCH GEMODIFICEERD (THERMOVISION®) AYOUS

Pag. 36

Thermische modificatie is een behandeling waarbij het hout in een stoomoven door een gecontroleerd proces op hoge temperatuur wordt verhit. Vervolgens wordt het hout gedroogd tot het gewenste vochtgehalte is bereikt. Hiermee wordt de levensduur aanzienlijk verlengd en wordt het erg licht van gewicht. Aan het proces worden geen chemicaliën toegevoegd, wat het zeer milieuvriendelijk maakt. O.a. toe te passen als wanden in tuinhuisen en buitenverblijven.

Tip! Houd bij het verwerken van Thermovision® ayous rekening met de verwerkingscondities.

 Wand en schuttingen

KASTANJE

Kastanjehout is een duurzame Europese hardhoutsoort die ondanks zijn sterkte gemakkelijk te bewerken is. De kastanjepalen van Woodvision hebben van nature een robuuste en authentieke uitstraling.


 Sierpalen, hekwerk



Pag. 37



WANDEBEKLEDING
Pag. 38

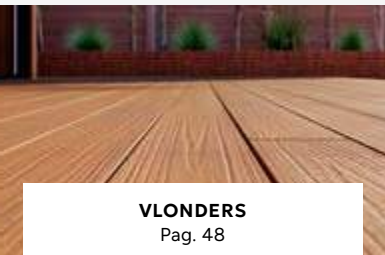

VLONDERS
Pag. 48

NEWTECHWOOD COMPOSIT

Composiet, dat ook bekend staat als HKC (hout kunststof composiet) en WPC (wood plastic composite) bestaat uit een mix van 95% gerecycled hout en kunststof. Deze vermenging maakt het een stuk sterker dan de afzonderlijke componenten. De producten van NewTechWood combineren de kracht van hoogwaardig composiet met een buitenste, volledig omhullende én ondoordringbare bescherm laag: Ultrashield co-extrusie. Dit zorgt ervoor dat de profielen kleurvast, vlekbestendig en splintervrij zijn. Doordat de Ultrashield laag tevens is voorzien van een natuurlijk ogende houtnerf, ervaart men de uitstraling van hout, zonder het onderhoud ervan. Perfect voor een sfeervol terras of moderne wand.

 Vlonders en wanden



Houtprofielen in beeld

ZWEEDS RABAT Wanden en schuttingen Robuust, traditioneel en schuin aflopend	RABAT Wanden, tuinhuizen en schuttingen Eenvoudig en strak	DUBBEL PROFIEL Wanden en schuttingen Strak en modern	DAKBESCHOT Dakondersteuning Strak
BLOKHUTPROFIEL Blokhutten, tuinhuizen en andere constructies Strak	PROFIEL- AFDEKPLANK Afwerking van omheining en andere constructies met blokhutprofielen Strak en functioneel	TRIPLE PROFIEL Wanden Strak en modern	RHOMBUSLAT Wanden en schuttingen Strak en modern
GEVEL RABAT Wanden Strak	HALFHOUTS RABAT Wanden en tuinhuizen Traditioneel en strak	2-ZIJDIG DUBBEL PROFIEL Wanden en schuttingen Strak en modern aan beide zijden	2-ZIJDIG TRIPLE PROFIEL Wanden en schuttingen Strak en modern aan beide zijden

Combineren mogelijk



Grenen





Geschaafde regels

Groen geïmpregneerd

1,9x7x180 cm	W06648
3,4x4,5x180 cm	W06609
4,4x6,8x240 cm	W06701
4,4x6,8x300 cm	W06704
4,4x6,8x400 cm	1064307
4,4x6,8x500 cm	1064309
4,4x9,5x300 cm	W06708
4,4x9,5x400 cm	1064303
4,4x9,5x500 cm	1064305





Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd

1,5x14x179,5 cm	W06001
1,5x14x240 cm	W06016
1,5x14x300 cm	W06010
1,5x14x360 cm	W06011
1,5x14x400 cm	W06012
1,5x14x500 cm	W06015
1,7x14x179,5 cm	W06101
1,7x14x300 cm	W06127
1,7x14x360 cm	W06128
1,7x14x400 cm	W06129
1,7x14x500 cm	W06130





Geschaafd rabat

Werkend 13 cm | groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm	W05101
1,8x14,5x360 cm	W05102
1,8x14,5x400 cm	W05103
1,8x14,5x500 cm	1042010





Geschaafde planken

Zwart

1,5x14x179,5 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W07445





Geschaafde vierkante palen

Zwart

8,8x8,8x270 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W08095





Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm	W06512
2,8x14,5x400 cm	W06515
2,8x14,5x500 cm	W06518





Ronde palen

Grenen/vuren

Cilindrisch gefreesd | één zijde gepunt, één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 4x150 cm	W03055
ø 4x200 cm	W03060
ø 6x50 cm	W04009
ø 6x75 cm	W04010
ø 6x100 cm	W04011
ø 6x125 cm	W04012
ø 6x150 cm	W04013
ø 6x200 cm	W04015
ø 6x250 cm	W04016
ø 8x200 cm	W04027
ø 8x250 cm	W04028
ø 8x300 cm	W04029

Vuren

Cilindrisch gefreesd | haaks gekort | één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 10x300 cm	W04614
ø 10x400 cm	W04616
ø 10x500 cm	W04617





Geschaafde vierkante palen

Groen geïmpregneerd

6,8x6,8x180 cm	W07006
6,8x6,8x210 cm	W07008
6,8x6,8x240 cm	W07009
6,8x6,8x270 cm	W07010
6,8x6,8x300 cm	W07011
6,8x6,8x400 cm	W07012
8,8x8,8x180 cm	W07013
8,8x8,8x210 cm	W07015
8,8x8,8x240 cm	W07016
8,8x8,8x270 cm	W07017
8,8x8,8x300 cm	W07018
8,8x8,8x400 cm	W07020





Halfronde regel

Grenen/vuren

ø 7x250 cm | twee zijden haaks gekort | groen geïmpregneerd

W03005







Geschaafde profielafdekplank

Werkend 13,5 cm | onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant | groen geïmpregneerd

2,8x13,5x200 cm **W06165**





Geschaafde vierkante palen met sponning

Sponningmaat is 3 cm breed en 2 cm diep | groen geïmpregneerd | t.b.v. profielplanken

 8,8x8,8x270 cm, eindpaal voorzien van één sponning	W07030
 8,8x8,8x270 cm, tussenpaal voorzien van twee sponningen	W07035
 8,8x8,8x270 cm, hoekpaal voorzien van twee sponningen	W07040



Midden-Europees vuren



Geschaafd triple profiel

Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

2,2x14x300 cm	1058375
2,2x14x400 cm	1058376
2,2x14x500 cm	1058377

Werkend 13,5 cm | zwart gedompeld

2,2x14x300 cm	1052649
2,2x14x400 cm	1052650
2,2x14x500 cm	1058374



Fijnbezaagde planken

Groen geïmpregneerd

1,9x14,5x200 cm	NIEUW 1071422
1,9x20x180 cm	W06421



Halfronde regel
Grenen/vuren

ø 7x250 cm | twee zijden haaks gekort | groen geïmpregneerd

W03005



Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd | gedroogd

1,5x14x179,5 cm	W06207
1,8x14,5x179,5 cm	W06303
1,8x14,5x300 cm	W06306
1,8x14,5x360 cm	W06307
1,8x14,5x400 cm	1010261



Fijnbezaagde panlat

2,4x4,8x250 cm | groen geïmpregneerd

W06667



Geschaafde palen
Vuren

Groen geïmpregneerd

6,7x6,7x270 cm	W07218
6,7x6,7x300 cm	W07225
8,7x8,7x270 cm	W07223
8,7x8,7x300 cm	W07226
12x12x300 cm	976761
12x12x400 cm	W07126
12x12x500 cm	W07127
14x14x300 cm	1071363
14x14x400 cm	1064297
14x14x500 cm	1064299



Ronde palen
Grenen/vuren

Cilindrisch gefreesd | één zijde gepunt, één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 4x150 cm	W03055
ø 4x200 cm	W03060
ø 6x50 cm	W04009
ø 6x75 cm	W04010
ø 6x100 cm	W04011
ø 6x125 cm	W04012
ø 6x150 cm	W04013
ø 6x200 cm	W04015
ø 6x250 cm	W04016
ø 8x200 cm	W04027
ø 8x250 cm	W04028
ø 8x300 cm	W04029

Vuren

Cilindrisch gefreesd | haaks gekort | één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 10x300 cm	W04614
ø 10x400 cm	W04616
ø 10x500 cm	W04617



Scandinavisch vuren



FSC

Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x180 cm

1,8x14,5x300 cm

1,8x14,5x360 cm

1,8x14,5x420 cm

1,8x14,5x480 cm

W06403

W06406

W06407

W06408

1011766



FSC

Geschaafde gordingen

Groen geïmpregneerd

4,5x14,5x300 cm

4,5x14,5x420 cm

5,8x15,6x420 cm

W06605

W06934

W06606



FSC

Ventilatielat

T.b.v. wandbekleding | groen geïmpregneerd

2,1x4,5x250 cm

1064301



FSC

Geschaafde regels

Groen geïmpregneerd

3,8x10x450 cm

3,8x11,5x450 cm

4,5x4,5x180 cm

4,5x4,5x240 cm

4,5x4,5x300 cm

4,5x7x210 cm

4,5x7x240 cm

W06603

W06604

W06920

W06921

1011767

W06911

1017191

4,5x7x300 cm

4,5x7x360 cm

4,5x7x420 cm

4,5x7x480 cm

4,5x9,5x300 cm

4,5x9,5x420 cm

4,5x9,5x480 cm

1011768

W06945

1017193

1017194

W06906

W06910

W06908



FSC

Dakbeschot


Werkend 9 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

1,6x10x300 cm

1,6x10x420 cm

W88204

W26525



FSC

Blokhutprofielen


Werkend 13,2 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm

2,8x14,5x420 cm

W18700

W26515

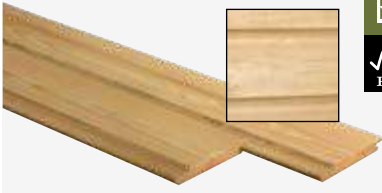

FSC

Rabat

Werkend 13 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd

1,9x14,5x300 cm

1,9x14,5x360 cm

1,9x14,5x420 cm

1,9x14,5x480 cm

1,9x14,5x540 cm

W05001

W05002

W05004

W05006

W05008



FSC

Zweeds rabat

Werkend 13,1 cm | groen geïmpregneerd | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

1-2,1x14,5x300 cm

1-2,1x14,5x420 cm

W05208

W05209

TUINTIMMERHOUT & VLONDERS

16

17



1045905

Redvision

Geschaafd triple profiel

Werkend 13,5 cm |
Redvision geïmpregneerd

2,2x14x300 cm

1045904

2,2x14x400 cm

1045905

2,2x14x500 cm

1058373

Geschaafde regels

Redvision geïmpregneerd

4,5x7x300 cm

1045907

4,5x7x500 cm

1045909

Geschaafde planken

Redvision geïmpregneerd

1,6x14x179,5 cm

1045934

1,6x14x195 cm

1063258

1,6x14x300 cm

1045938

Redvision impregneervloeistof
75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc. | met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m² behandelen

1046019



Douglas profielen



Geschaafd triple profiel douglas
Zwart gespoten

Werkend 13,3 cm | zwart gespoten met afgeschaafde voorzijde

2,5x14x300


2,5x14x400

2,5x14x500

1058474

1058475

1058476



Geschaafd triple profiel

Werkend 12,5 cm | onbehandeld

2,1x14x300 cm

2,1x14x400 cm

2,1x14x500 cm

1060387

1060388

1060389



Geschaafd dubbel rhombusprofiel

Werkend 13 cm | Onbehandeld

2,7x14,5x224 cm

2,7x14,5x300 cm

2,7x14,5x400 cm

2,7x14,5x500 cm

1059972

1042601

1042602

1046252



Geschaafd 2-zijdig triple profiel

Werkend 13,2 cm | onbehandeld

2,7x14,5x224 cm


2,7x14,5x300 cm

2,7x14,5x400 cm

1058462

1058463

1064669



Geschaafd 2-zijdig dubbel profiel

Bruin geïmpregneerd

2,7x14,5x224 cm


2,7x14,5x400 cm

NIEUW

NIEUW

1071674

1071678



Geschaafd 2-zijdig dubbel profiel

Onbehandeld

2,7x14,5x224 cm


2,7x14,5x400 cm


NIEUW

NIEUW

1071679

1071677

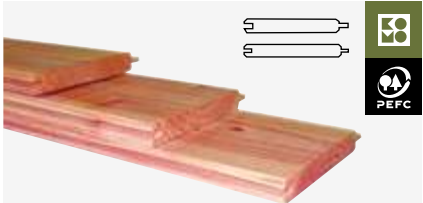



Geschaafd dakbeschot

Werkend 10,6 cm | onbehandeld

1,6x11,6x300 cm
1,6x11,6x400 cm
1,6x11,6x500 cm

1009205
1017050
1017051

Werkend 13,5 cm | onbehandeld

1,8x14,5x300 cm
1,8x14,5x400 cm
1,8x14,5x500 cm

W41026
W41027
W41029

Werkend 18,5 cm | onbehandeld

1,8x19,5x300 cm
1,8x19,5x400 cm
1,8x19,5x500 cm

WA00484
WA00485
WA00486

Werkend 10,6 cm | groen geïmpregneerd

1,6x11,6x300 cm
1,6x11,6x400 cm
1,6x11,6x500 cm

W42022
W44270
W44273

Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm
1,8x14,5x400 cm
1,8x14,5x500 cm

W42026
W42027
W42029





Geschaafde blokhutprofielen

Werkend 18 cm | onbehandeld

2,8x19,5x224 cm
2,8x19,5x300 cm
2,8x19,5x400 cm
2,8x19,5x500 cm


W31670
1011332
1009212
1009213

Werkend 18 cm | groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm
2,8x19,5x400 cm
2,8x19,5x500 cm

W44043
W44044
W44046*





Halfhouts rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |
werkend 13,6 cm | onbehandeld |
ook verticaal (als wand) toepasbaar

1,8x15x300 cm
1,8x15x400 cm
1,8x15x500 cm

1046258
1046259
1048077

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |
werkend 18,1 cm | onbehandeld

1,8x19,5x300 cm
1,8x19,5x400 cm
1,8x19,5x500 cm


1011330
1017056
1017057

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |
werkend 18,1 cm | groen geïmpregneerd

1,8x19,5x300 cm
1,8x19,5x400 cm
1,8x19,5x500 cm

W44600
W44605
W44610





Geschaafd gevel rabat

2-zijdig geschaafd | werkend 13 cm |
zowel verticaal als horizontaal
(als wand) toepasbaar

Onbehandeld


1,8x14,5x300 cm
1,8x14,5x400 cm

W40266
W40291

Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm
1,8x14,5x400 cm

W44266*
W44291*





Zweeds rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

Werkend 15 cm | onbehandeld

1-2,1x16,5x300 cm
1-2,1x16,5x400 cm
1-2,1x16,5x500 cm

W40059
W40035
W40038

Werkend 17,5 cm | onbehandeld

1,1-2,7x19,5x300 cm
1,1-2,7x19,5x400 cm
1,1-2,7x19,5x500 cm

1060140
1060143
1060146

Werkend 15 cm | groen geïmpregneerd


1-2,1x16,5x300 cm
1-2,1x16,5x400 cm
1-2,1x16,5x500 cm

W44059
W44035
W44038

Werkend 17,5 cm | groen geïmpregneerd

1,1-2,7x19,5x300 cm
1,1-2,7x19,5x400 cm
1,1-2,7x19,5x500 cm

1060141
1060144
1060147





Geschaafde rhombuslat

2x6,5x400 cm

NIEUW

1072532



1058462

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 211). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

TUINTIMMERHOUT & VLONDERS

22

23



Geschaafd en gedroogd douglas

GESCHAAFD EN GEDROOGD DOUGLAS



Geschaafde palen
Met afgeronde hoeken

Onbehandeld	
6,5x6,5x300 cm	W31855
6,5x6,5x400 cm	1009226
8,5x8,5x300 cm	1011070
8,5x8,5x400 cm	1009228
12x12x250 cm	WA00372
12x12x300 cm	1022413
12x12x400 cm	1022414
12x12x500 cm	1022415
14x14x250 cm	WA00376
14x14x300 cm	W31868
14x14x400 cm	W31879
14x14x500 cm	W31876
19x19x300 cm	1050613
19x19x400 cm	1042627
19x19x500 cm	1042628

Groen geïmpregneerd	
6,5x6,5x300 cm	W45855
6,5x6,5x400 cm	W45860*
8,5x8,5x300 cm	W45865
8,5x8,5x400 cm	W45870
12x12x300 cm	1022419
12x12x400 cm	1022420*
12x12x500 cm	1022421*
14x14x300 cm	1022269
14x14x400 cm	W45879*
14x14x500 cm	1022270



Geschaafde palen
Duplo verlijmd, met afgeronde hoeken

Onbehandeld	
14x14x240 cm	1009230
14x14x300 cm	1009231
14x14x400 cm	1009232

Groen geïmpregneerd	
14x14x240 cm	W31322*
14x14x300 cm	W31324*
14x14x400 cm	W31332*



Geschaafde palen met inkeping t.b.v. zelfbouw
Met afgeronde hoeken

14x14x240 cm | te gebruiken als hoek- of tussenstaander voor een tuinverblijf | t.b.v. 14 cm ringbalk | inkeping 6,5x14 cm | incl. gat Ø 40 mm in onderzijde paal | onbehandeld

Hoekstaander	W46055
Tussenstaander	W46054



H2H® paal
Hardhout gecombineerd met douglas, gevingerlast

Geschaafd | door middel van een vingerlas zijn de twee houtsoorten aan elkaar verbonden

14,3x14,3x320 cm	NIEUW	1073703
14,3x14,3x360 cm	NIEUW	1073704

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 211). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd.
Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



Schuttingplanken
Met afgeronde hoeken

Onbehandeld		Groen geïmpregneerd	
1,6x14x179,5 cm	1017052	1,6x14x179,5 cm	W44337*
1,6x14x195 cm	1060379	1,6x14x300 cm	W44341*
1,6x14x300 cm	1021676	1,6x14x400 cm	W44338
1,6x14x400 cm	1017053	1,8x16x179,5 cm	W44335
1,8x16x179,5 cm	1009206	1,8x16x400 cm	W44340
1,8x16x400 cm	1009207		



Geschaafde/fijnbezaagde planken

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | ook te gebruiken als dekdeel/boeiboard

Onbehandeld	
2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210
2,8x24,5x300 cm	1050610
2,8x24,5x400 cm	W31839
2,8x24,5x500 cm	1050611

Groen geïmpregneerd	
2,8x19,5x300 cm	W45840
2,8x19,5x400 cm	W45845
2,8x19,5x500 cm	W45850
2,8x24,5x400 cm	W45839*

Kleurloos geïmpregneerd	
2,8x19,5x300 cm	W50840*
2,8x19,5x400 cm	W50845*
2,8x19,5x500 cm	W50850*
2,8x24,5x400 cm	W50839*



Geschaafde regels

Geschaafd | zonder afgeronde hoeken | onbehandeld

2,2x4,5x300 cm	1012850
4,5x4,5x300 cm	1009222

Geschaafd | met afgeronde hoeken | onbehandeld

4x6x250 cm	WA00431
4x6x300 cm	WA00432
4x6x400 cm	WA00433

Geschaafd | met afgeronde hoeken | onbehandeld

4,5x7x250 cm	1017075
4,5x7x300 cm	WA00470
4,5x7x400 cm	1009297
4,5x7x500 cm	WA00471
4,5x9,5x300 cm	WA00468
4,5x9,5x400 cm	1009223
4,5x9,5x500 cm	WA00469

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | zonder afgeronde hoeken | groen geïmpregneerd

4,5x4,5x300 cm	W44359
----------------	---------------

Geschaafd | met afgeronde hoeken | groen geïmpregneerd

4,5x7x250 cm	W44360
4,5x7x400 cm	W44365
4,5x9,5x400 cm	W44370



Geschaafde gordingen
Met afgeronde hoeken

Onbehandeld	
4,5x12x300 cm	1042578
4,5x12x400 cm	1009219
4,5x14,5x300 cm	WS01047
4,5x14,5x400 cm	WS01048
4,5x14,5x500 cm	WS01049
4,5x14,5x600 cm	1012851
4,5x16x300 cm	WS01050
4,5x16x400 cm	1009220
4,5x16x500 cm	1009221
4,5x16x600 cm	1017074
5,8x19x400 cm	1021654
5,8x19x500 cm	1009225
5,8x19x600 cm	W41073
6,5x14x300 cm	W31491
6,5x14x400 cm	W31493
6,5x14x500 cm	W31486
6,5x21x300 cm	NIEUW
6,5x21x400 cm	1070837
6,5x21x500 cm	1050437
6,5x21x600 cm	1050612
7x22x400 cm	1050438
7x22x500 cm	WA00612
7x22x600 cm	1017081
	1017083

Groen geïmpregneerd	
4,5x12x400 cm	W44375
4,5x14,5x600 cm	W41086*
4,5x16x400 cm	W44380
4,5x16x500 cm	W44057*
4,5x16x600 cm	W44079
5,8x19x500 cm	W44071*
5,8x19x600 cm	W44073*
6,5x14x300 cm	W31492*
6,5x14x400 cm	W31494*
6,5x14x500 cm	W31487*
7x22x500 cm	W44089*
7x22x600 cm	W44095



Schoren

Onbehandeld	
6x14x77 cm, gebogen	1016872
4,5x14,5x70 cm, recht	1039024

TUINTIMERHOUT & VLONDERS



Al ons fijnbezaagd
douglashout wordt
behandeld met
schimmel protectie!

Fijnbezaagd douglas

W31455

**Fijnbezaagde palen met inkeping
t.b.v. zelfbouw**

15x15x240 cm | te gebruiken als hoek
of tussenstaander voor een tuinverblijf |
t.b.v. 15 cm ringbalk | inkeping 5x15 cm
| incl. gat Ø 40 mm in onderzijde paal |
onbehandeld

Hoekstaander **W46057**
Tussenstaander **W46056**

Fijnbezaagde regels

Onbehandeld

4,5x7,5x250 cm	W31429
4,5x7,5x300 cm	WA00569
4,5x7,5x400 cm	W31430
4,5x7,5x500 cm	WA00570

Groen geïmpregneerd

4,5x7,5x250 cm	W31428
4,5x7,5x400 cm	W44430

Fijnbezaagde schaaldelen

Onbehandeld

1,9x12-25x250 cm	W31001
1,9x12-25x400 cm	W31004

Doken

2,2x2,2x4,5 cm | 24 stuks |
incl. speedboor Ø 22 mm | onbehandeld

1016977

Fijnbezaagde gordingen

Onbehandeld

5x10x300 cm	WA00920
5x10x400 cm	W31437
5x10x500 cm	WA00930
5x15x300 cm	W31482
5x15x400 cm	1017078
5x15x500 cm	W31436
7x15x300 cm	WA00416
7x15x400 cm	WA00417
7x15x500 cm	WA00418
7x15x600 cm	WA00970
7x20x400 cm	WA00935
7x20x500 cm	WA00940
7x20x600 cm	WA00945
7,5x17,5x300 cm	WA00419
7,5x17,5x400 cm	W31441
7,5x17,5x500 cm	W31446
7,5x22,5x400 cm	1060674
7,5x22,5x600 cm	W31484

Groen geïmpregneerd

5x10x400 cm	W31439*
5x15x300 cm	W44482
5x15x400 cm	W44435
5x15x500 cm	W44436*
7,5x17,5x300 cm	1070039*
7,5x17,5x400 cm	W31442*
7,5x17,5x500 cm	W31447*
7,5x22,5x400 cm	1070040
7,5x22,5x600 cm	W44484*

**Fijnbezaagde palen
4-ex log**

Onbehandeld

10x10x250 cm	WA00352
10x10x300 cm	W31440
10x10x400 cm	W31480
12x12x250 cm	1011331
12x12x300 cm	W31445
12x12x400 cm	W31450
12x12x500 cm	W31451
15x15x250 cm	W31453
15x15x300 cm	W31455
15x15x400 cm	W31460
15x15x500 cm	W31461
15x15x600 cm	1022422
20x20x250 cm	WA00361
20x20x300 cm	1017058
20x20x400 cm	W31470
20x20x500 cm	W31471
20x20x600 cm	WA00354

Groen geïmpregneerd

10x10x300 cm	W44440
10x10x400 cm	W44480*
12x12x250 cm	W31485*
12x12x300 cm	W44445
12x12x400 cm	W44450*
12x12x500 cm	W44451*
15x15x250 cm	W31488
15x15x300 cm	W44455
15x15x400 cm	W44460
15x15x500 cm	W44461*
15x15x600 cm	1022423*
20x20x300 cm	W44465*
20x20x400 cm	W44470*
20x20x500 cm	W44471*

Fijnbezaagde planken

Onbehandeld

1,5x14x180 cm	W31995
1,5x14x300 cm	W31343
2,2x20x300 cm	W31415
2,2x20x400 cm	W31420
2,2x20x500 cm	W31422
2,5x25x300 cm	1038852
2,5x25x400 cm	W31423
2,5x25x500 cm	W31424
3,2x20x300 cm	OP=OP W31427
3,2x20x400 cm	OP=OP 1009215
3,2x20x500 cm	OP=OP WA00548


Groen geïmpregneerd

1,5x14x180 cm	W44995*
1,5x14x300 cm	W44343*
2,2x20x300 cm	W44415
2,2x20x400 cm	W44420
2,2x20x500 cm	W44422
2,5x25x400 cm	W44423*
2,5x25x500 cm	W44424*
3,2x20x300 cm	OP=OP W44427*
3,2x20x400 cm	OP=OP W44425*

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 211). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd.
Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

Douglas terrasplanken





Geschaafde/fijnbezaagde planken

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | ook te gebruiken als boeiboord

Onbehandeld


2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210
2,8x24,5x300 cm	1050610
2,8x24,5x400 cm	W31839
2,8x24,5x500 cm	1050611

Groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W45840
2,8x19,5x400 cm	W45845
2,8x19,5x500 cm	W45850
2,8x24,5x400 cm	W45839*

Kleurloos geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W50840*
2,8x19,5x400 cm	W50845*
2,8x19,5x500 cm	W50850*
2,8x24,5x400 cm	W50839*





De ideale terrasschroef

5x60 mm | t.b.v. terrasplanken
25-28 mm dik | 100 stuks

- Strak uiterlijk
- Voorboren niet noodzakelijk
- Stabiele torx aansluiting (een passende bit wordt meegeleverd)
- Edellaal gehard, dus extra sterk (RVS 410)

1021062





Dubbelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel

Onbehandeld


2,4x13,8x300 cm	W31355
2,4x13,8x400 cm	1009208
2,4x13,8x500 cm	W31358

Groen geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	W44355
2,4x13,8x400 cm	W44357

Kleurloos geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	W50355*
2,4x13,8x400 cm	W50357*
2,4x13,8x500 cm	W44358*





Enkelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad

Onbehandeld

2,5x14,5x300 cm	WA00921
2,5x14,5x400 cm	WA00922
2,5x14,5x500 cm	WA00923

Groen geïmpregneerd

2,5x14,5x300 cm	1070033*
2,5x14,5x400 cm	1070034*
2,5x14,5x500 cm	1070035*

Kleurloos geïmpregneerd

2,5x14,5x300 cm	1070036*
2,5x14,5x400 cm	1070037*
2,5x14,5x500 cm	1070038*

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 211). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

**Wordt op aanvraag geïmpregneerd.*

Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

TUINTIMERHOUT & VLONDERS

28

29

ZWART GEDOMPELD

Bij de zwart gedompelde artikelen is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. De kleur is mogelijk niet totaal egaal. Kijk voor meer informatie over houtbehandeling op bladzijde 225.

Eventueel andere afmetingen /types in de kleur zwart zijn op aanvraag leverbaar.

W08095

Zwart gedompeld hout

Onder invloed van het weer en door vochtdoorslag kan hout gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Zeer geschikt voor het duurzaam behandelen van nieuwe houtproducten voor buiten én voor het renoveren van bestaand houtwerk zijn onze buitenbeits en impregneervloeistoffen, te vinden op pagina 210.



Geschaafde planken

Grenen

1,5x14x179,5 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W07445




Geschaafde vierkante palen

Grenen

8,8x8,8x270 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W08095




Geschaafd triple profiel

Vuren

Werkend 13,5 cm | zwart gedompeld

2,2x14x300 cm
2,2x14x400 cm
2,2x14x500 cm

1052649
1052650
1058374



Zweeds rabat

Vuren

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | werkend 17,5 cm | zwart gedompeld

1,1-2,7x19,5x300 cm
1,1-2,7x19,5x400 cm
1,1-2,7x19,5x500 cm

1040370
1040373
1040376



Geschaafd halfhouts rabat

Vuren

Werkend 18,1 cm | zwart gedompeld

1,8x19,5x300 cm
1,8x19,5x400 cm
1,8x19,5x500 cm

1058829
1058830
1058831



Geschaafde regel

Douglas

Zwart gedompeld

4,5x7x250 cm
4,5x7x400 cm

W40705
W40710



Zweeds rabat

Douglas

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | zwart gedompeld

Werkend 15 cm

1-2,1x16,5x300 cm
1-2,1x16,5x400 cm
1-2,1x16,5x500 cm

W46059
W46035
W46038

Werkend 17,5 cm

1,1-2,7x19,5x300 cm
1,1-2,7x19,5x400 cm
1,1-2,7x19,5x500 cm

1060142
1060145
1060148



Fijnbezaagde plank

Douglas

Zwart gedompeld

2,2x20x300 cm
2,2x20x400 cm
2,2x20x500 cm
2,5x25x400 cm
2,5x25x500 cm

1011333
W40650
1017060
W40657
W46424





Zweeds rabat
Vuren

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |
werkend 17,5 cm | zwart gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm
1,1-2,7x19,5x400 cm
1,1-2,7x19,5x500 cm

1058630
1058631
1058632



Zweeds rabat
Douglas


1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |
werkend 17,5 cm

Zwart gespoten
1,1-2,7x19,5x300 cm
1,1-2,7x19,5x400 cm
1,1-2,7x19,5x500 cm

W40698
W40699
W40701

Grijs gespoten
1,1-2,7x19,5x300 cm
1,1-2,7x19,5x400 cm
1,1-2,7x19,5x500 cm

W40696
W40697
W40702

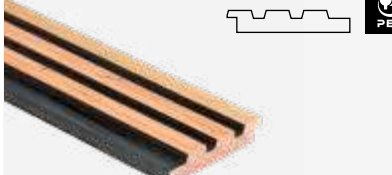


Geschaafd triple profiel
Douglas

Werkend 13,3 cm | zwart gespoten met
afgeschaafde voorzijde

2,5x14x300
2,5x14x400
2,5x14x500

1058474
1058475
1058476



Fijnbezaagde plank
Douglas

Zwart gespoten
2,2x20x300 cm
2,2x20x400 cm
2,2x20x500 cm

WA00463
WA00464
WA00465




Geschaafde palen
Douglas

Zwart gespoten
4,5x4,5x300 cm
6,5x6,5x300 cm

WA00428
1042619

NewTechWood wandprofielen

Bekijk het volledige assortiment NewTechWood wandbekleding vanaf pagina 38.

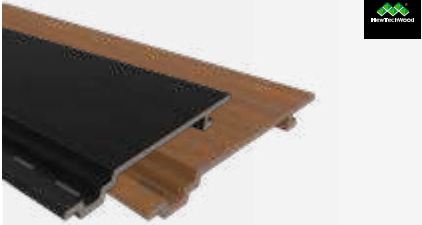

NewTechWood wandprofiel
Composiet

1,9x18,8 cm | werkend 15,3 cm |
kleurvast

Lengte 300 cm
Teak
Ebony black

NIEUW
NIEUW

1072539
1072534

Lengte 400 cm
Teak
Ebony black
Ebony burnt

NIEUW
NIEUW
NIEUW

1072533
1072535
1073808



NewTechWood hoekprofiel
Composiet

5,5x5,5x300 cm | kleurvast

Teak
Ebony black

NIEUW
NIEUW

1072536
1072537



Geschaafde damwand
Azobe/Okan

Met veer en groef | werkend 18,5 cm |
duurzaamheidsklasse 1

3x20x200 cm
3x20x250 cm
3x20x300 cm

W14603
W14604
W14602



Geschaafde damwandregel
Azobe/Okan

Met sponning 2,5x3,2 cm

4,5x6,8x200 cm

W14297



Fijnbezaagde plank
Angelim Vermelho

2x15x300 cm
2x15x400 cm
2x15x500 cm
2x20x250 cm
2x20x300 cm
2x20x400 cm
2x20x500 cm

1050627
1050629
1050752
1045718
W14975
W14976
1045599



Onderregel

Gevingerlast en verlijmd | geschaafd

4x6x390 cm

1060673



Fundamentbalk

Gevingerlast en verlijmd en zal daarom
stabiel blijven en niet snel kromtrekken

4x8,5x300 cm

1064009



Gording
Azobe/okan

Fijnbezaagd

5x15x300 cm
5x15x400 cm
5x15x500 cm

1042608
1042609
1042610





Geschaafde regels
Azobe/Okan

4 zijden glad | duurzaamheidsklasse 1

4,5x7x250 cm	1046872
4,5x7x300 cm	W14041
4,5x7x350 cm	W14063
4,5x7x400 cm	W14065
4,5x7x450 cm	1047604
4,5x9x300 cm	W14179
4,5x9x350 cm	W14067
4,5x9x400 cm	W14069



Geschaafde regels
Angelim Vermelho

4 zijden glad

4,5x7x250 cm	W14283
4,5x7x300 cm	W14285
4,5x7x400 cm	WA00442
4,5x7x500 cm	1048922
4,5x9x250 cm	W14288
4,5x9x300 cm	W14287
4,5x9x400 cm	1050443
4,5x9x500 cm	1055096



Hardhouten geschaafde paal
Kapur

6,5x6,5x270 cm

NIEUW

1063904



Reliëftegel

Dikte latten 1,2 cm | dikte tegel 2,4 cm |
fijn profiel

50x50 cm
100x100 cm

1000035
1000036



Fijnbezaagde regels
Azobe/Okan

Duurzaamheidsklasse 1

5x10x300 cm	1046225
5x10x350 cm	1071628
5x10x400 cm	1046226
5x10x500 cm	1050634

OP=OP



Fijnbezaagde vierkante palen
Azobe/Okan

Gepunt | duurzaamheidsklasse 1

4x4x100 cm	W14210
4x4x150 cm	W14211
4x4x200 cm	1042650
5x5x100 cm	1048108
5x5x150 cm	WA00447
5x5x200 cm	1042638
6x6x100 cm	1042649
6x6x150 cm	W14194
6x6x200 cm	W14198
6x6x250 cm	W14199
6x6x275 cm	W14201
6x6x300 cm	W14203
7x7x100 cm	1042661
7x7x150 cm	WA00450
7x7x200 cm	WA00335
7x7x250 cm	WA00340
7x7x275 cm	WA00345
7x7x300 cm	WA00350
7x7x350 cm	WA00451
7x7x400 cm	WA00452
8x8x200 cm	1042636
8x8x250 cm	WA00453
8x8x275 cm	WA00454
8x8x300 cm	WA00455
8x8x350 cm	WA00582
8x8x400 cm	WA00456
10x10x250 cm	1050441
10x10x300 cm	1050621
10x10x400 cm	1050622

OP=OP
OP=OP
OP=OP

OP=OP



Geschaafde palen
Azobe/Okan

4 zijden glad | met diamantkop |
duurzaamheidsklasse 1

12x12x300 cm

W14450




Geschaafde palen
Angelim Vermelho

4 zijden glad

6,8x6,8x250 cm	WA00573
6,8x6,8x275 cm	WA00574
6,8x6,8x300 cm	WA00575
6,8x6,8x400 cm	WA00577

8,8x8,8x275 cm	1046241
8,8x8,8x300 cm	1042637

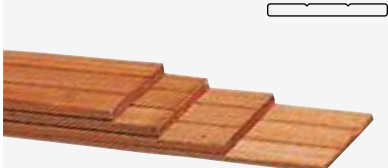

Geschaafde plank
Keruing

Met V-groeven
1,5x14,5x180 cm
1,5x14,5x395 cm

1063701
1063700

Zonder V-groef
1,6x9x180 cm

1063704



Dekdeel/plank
Red balau

1 zijde met V-groeven, 1 zijde glad |
minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,8x19x245 cm	W14970
2,8x19x305 cm	W14971
2,8x19x365 cm	W14972
2,8x19x545 cm	W14973



Geprofileerd dekdeel
Kapur

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad |
minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,1x14,5x245 cm	1063902
2,1x14,5x305 cm	1063903
2,1x14,5x365 cm	1064014
2,1x14,5x395 cm	1063697
2,1x14,5x425 cm	W14956
2,1x14,5x455 cm	1064016



Geprofileerd dekdeel
Kapur

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad |
minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,5x14,5x245 cm	1064017
2,5x14,5x305 cm	W14962
2,5x14,5x365 cm	1064021
2,5x14,5x395 cm	1064022
2,5x14,5x425 cm	1064023
2,5x14,5x455 cm	1064024







Geschaafd triple profiel

Werkend 13,2 cm | thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

2x14x210 cm	1058287
2x14x240 cm	1050407
2x14x270 cm	1058288
2x14x300 cm	1050408
2x14x330 cm	1058289
2x14x360 cm	1058548



Geschaafd vellingdeel

Werkend 13,4 cm | thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

2x14,5x240 cm	1058314
2x14,5x300 cm	1058316



Geschaafde plank

Thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

1,8x13,5x240 cm	1050411
1,8x13,5x300 cm	1050412



Geschaafde plank

Thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

1,8x9x240 cm	1050413
1,8x9x300 cm	1050414

THERMISCH GEMODIFICEERD HOUT

Thermisch modificeren is een behandeling waarbij het hout in een stoomoven door een gecontroleerd proces op hoge temperatuur wordt verhit. Vervolgens wordt het gedroogd tot het juiste vochtgehalte is bereikt. Hiermee wordt de levensduur aanzienlijk verlengd. Aan het proces worden geen chemicaliën toegevoegd, wat het zeer milieuvriendelijk maakt. Zowel horizontaal als verticaal toepasbaar.

De voordelen op een rij:



- ✓ Milieuvriendelijk
- ✓ Zeer lange levensduur
- ✓ Vrij van chemicaliën



- ✓ Gemakkelijk te monteren
- ✓ Licht in gewicht (s.g. circa 320 kg/m³)
- ✓ Zeer stabiel en vormvast



- ✓ Strakke uitstraling
- ✓ Geen noesten of kwasten



Kastanje palen
Rond

Tamme kastanjehout | geschild

ø 6/8x180 cm	W20006
ø 6/8x250 cm	W20007
ø 8/10x180 cm	1050637
ø 8/10x250 cm	1050638
ø 10/12x180 cm	W20015
ø 10/12x250 cm	1050635



Kastanje palen

NewTechWood wandbekleding

Met NewTechWood wandbekleding geeft u uw wanden een moderne en sfeervolle uitstraling. De composiet profielen (composiet is een mix tussen hout en kunststof) zijn dankzij de Ultrashield co-extrusie laag zeer kleurvast, onderhoudsvriendelijk, vuilafstotend en UV-bestendig. Ondersteunt met 25 jaar fabrieksgarantie.



Duurzaam



Onderhoudsvriendelijk




Kleurvast



Weerbestendig

CASTELLATION PRO PROFIELEN

Beschikbare kleuren

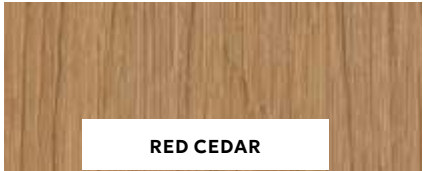

RED CEDAR



TEAK




IPÉ



ANTIQUE



SILVER GRAY

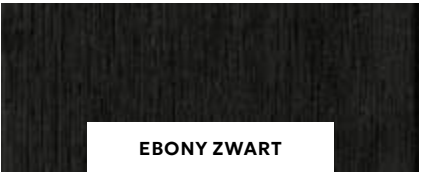

EBONY ZWART

Profielen



NewTechWood composiet wandprofiel
UH108 | Castellation Pro 35

Werkend 18,5 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag
3,3x21,5x230 cm
Red cedar **1061640**
Teak **1061643**
Ipé **1061642**

3,3x21,5x290 cm
Red cedar **1064404**
Teak **1064407**
Teak - zw. achtergrond **1073831**
Ipé **1064406**
Antique **1064408**
Silver gray **1064405**
Ebony zwart **1064409**

3,3x21,5x390 cm
Red cedar **1059169**
Teak **1059172**
Ipé **1059171**
Antique **1059173**
Silver gray **1059170**
Ebony zwart **1064410**



NewTechWood composiet wandprofiel
UH130 | Castellation Pro 65


Werkend 15 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

3,3x18x290 cm
Red cedar **1061649**
Teak **1061652**
Ipé **1061651**
Antique **1064411**
Silver gray **1064413**
Ebony zwart **1061650**

3,3x18x390 cm
Red cedar **1061645**
Teak **1061648**
Ipé **1061647**
Antique **1064412**
Silver gray **1064414**
Ebony zwart **1061646**

- Castellation PRO35 is getest met Brandklasse D-s1,d0
- Castellation PRO65 wordt momenteel getest en heeft daarom nu nog Brandklasse E.

Bij alle productafbeeldingen op deze pagina's is de kleur Teak afgebeeld.

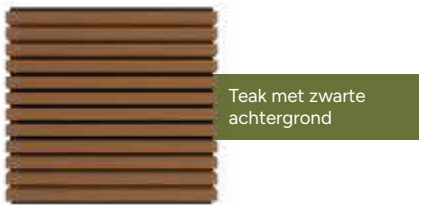

Teak met zwarte achtergrond



25 JAAR GARANTIE

MONTAGE CASTELLATION PRO

Eenvoudig én onzichtbaar te monteren met de NewTechWood schroevenset. De profielen zijn zowel horizontaal als verticaal toepasbaar. Perfect af te werken met aluminium co-extrusie profielen. Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl.

Brandklasse D is behaald met een calcium-silicaat plaat en de aluminium achterlat (Art. 1064706). Indien brandklasse niet belangrijk is kunnen normale achterlaten of de houten ventilatie achterlat gebruikt worden.



NewTechWood aluminium eindprofiel
Eindprofiel

5x5x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar **1059180**
Teak **1059183**
Ipé **1059182**
Antique **1059184**
Silver gray **1059181**
Ebony zwart **1063512**



NewTechWood aluminium klik hoekprofiel
Buitenhoekprofiel

6x6x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar **1059185**
Teak **1059188**
Ipé **1059187**
Antique **1059189**
Silver gray **1059186**
Ebony zwart **1063513**



NewTechWood bolkop schroevenset
50 stuks

4,2x38 mm | incl. bit | t.b.v. bevestiging eerste en laatste plank

Red cedar **1063915**
Teak **1063911**
Ipé **1063912**
Antique **1063914**
Silver gray **1063913**
Ebony zwart **1063916**



NewTechWood schroevenset
100 stuks

4,2x30 mm | incl. bit | t.b.v. Castellation Pro wandbekleding

1073608



Ventilatie achterlat
Vuren

2,1x4,5x250 cm | groen geïmpregneerd

1064301



Ventilatie achterlat
Aluminium


3x6x300 cm | S-profiel | zwart RAL9005

1064706




CASTELLATION PROFIELEN

Beschikbare kleuren

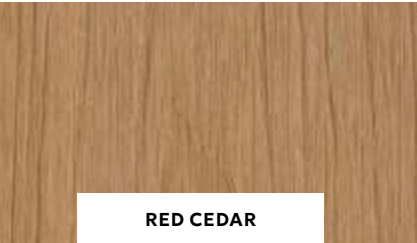

RED CEDAR

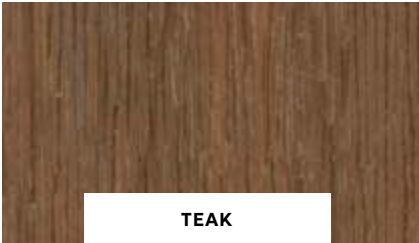

TEAK



EBONY BURNT (SSB)

Profielen



NewTechWood composiet wandprofiel
Castellation 25 | UH61

2,5x19,5x290 cm | werkend 18,5 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1059174
Teak	1059175
Ebony burnt (ssb)	1060361



NewTechWood composiet wandprofiel
Castellation 50 | UH58

2,5x19,5x290 cm | werkend 18,5 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1060370
Teak	1060371
Ebony burnt (ssb)	1060372



NewTechWood composiet wandprofiel
Castellation 4325 | UH93

2,5x19,5x290 cm | werkend 18,5 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1060373
Teak	1060374
Ebony burnt (ssb)	1060375

MONTAGE CASTELLATION

Te monteren met wandclips voor duurzame bevestiging. De profielen, welke zowel horizontaal als verticaal toepasbaar zijn, kunnen onderling gecombineerd worden. Af te werken met composiet of aluminium hoekprofielen. Castellation is getest met Brandklasse E, daardoor is het toepasbaar als wandbekleding voor buitenverblijven of tuinafscheidingen.

Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl.

Bij alle productafbeeldingen op deze pagina's is de kleur Teak afgebeeld.



TUINTIMMERHOUT & VLONDERS

NEWTechWOOD WANDBEKLEDING





NewTechWood composiet eindprofiel
Eindprofiel t.b.v. castellation | UH50

7x5x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag


Red cedar	1060364
Teak	1060365
Ebony zwart	1060366



NewTechWood composiet hoekprofiel
Buitenhoekprofiel t.b.v. castellation | UH51

7x8x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1060367
Teak	1060368
Ebony zwart	1060369



NewTechWood aluminium eindprofiel
Eindprofiel

5x5x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1059180
Teak	1059183
Ebony zwart	1063512



NewTechWood aluminium klik hoekprofiel
Buitenhoekprofiel

6x6x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1059185
Teak	1059188
Ebony zwart	1063513



Ventilatie achterlat
Vuren

2,1x4,5x250 cm | groen geïmpregneerd

1064301



NewTechWood wandclips
90 stuks

Set met 90 clips, 90 schroeven (4,2x20 mm), 15 fixeerschroeven (3,2x12 mm) en 15 uitvlakstoppers | incl. bit | verbruik ca. 15 clips per m2

1059178



NewTechWood balkop schroevenset
50 stuks

4,2x38 mm | incl. bit | t.b.v. bevestiging eerste en laatste plank

Red cedar	1063915
Teak	1063911
Ebony zwart	1063916



Ventilatie achterlat
Aluminium

3x6x300 cm | S-profiel | zwart RAL9005

1064706

NIEUW

Onderhoudsarme, kleurvaste wanden maakt u eenvoudig met NewTechWood wandprofielen.

Monteer aan drie zijden de **U-profielen** en aan één zijde het eerste deel van het **klikprofiel**. Plaats vervolgens de **opvulstang** in het onderste U-profiel.

Zaag de planken 7 cm korter dan de wandhoogte, daarmee kunt u ze er verticaal in schuiven. Komt de wand in direct zonlicht te staan? Plaats dan in elke derde plank een **stabilisatiestang**.

Schuif de **wandprofielen** verticaal in de U-profielen en zaag de laatste plank op maat. Klik ten slotte het tweede deel van het klikprofiel vast.

NewTechWood wanden voor buitenverblijven

Beschikbare kleuren

TEAK

EBONY ZWART



NewTechWood composiet wandprofiel triple UH66

2,1x16x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag | werkend 15 cm | excl. stabiliseringsstang

Teak
Ebony zwart

1064260
1064261

NewTechWood aluminium U-klikprofiel U-klikprofiel

300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag | set bestaat uit 2 delen

Teak
Ebony zwart

1064277
1064278

NewTechWood aluminium U-profiel U-profiel

300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Teak
Ebony zwart

1064275
1064276

NewTechWood aluminium opvulstang

2x2x300 cm

1072349

NewTechWood stabiliseringsset Staal

1x2x295 cm | ter voorkoming van bolstaan van profielen | 1 set bevat 4 stuks

1064283

- Duurzaam
- Kleurvast
- Onderhoudsvriendelijk
- Weerbestendig

Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl.

TERRASPLANKEN & DEKDELEN



woodv.nl/tpd

Terrasplanken en dekdelen bieden niet alleen een stevige basis, maar voegen ook karakter en warmte toe aan uw buitenruimte.









Geschaafde/fijnbezaagde planken
Douglas

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | ook te gebruiken als dekdeel

Onbehandeld

2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210
2,8x24,5x300 cm	1050610
2,8x24,5x400 cm	W31839
2,8x24,5x500 cm	1050611

Groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W45840
2,8x19,5x400 cm	W45845
2,8x19,5x500 cm	W45850
2,8x24,5x400 cm	W45839*

Kleurloos geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W50840*
2,8x19,5x400 cm	W50845*
2,8x19,5x500 cm	W50850*
2,8x24,5x400 cm	W50839*





Dubbelzijdig geprofileerd dekdeel
Douglas

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel

Onbehandeld


2,4x13,8x300 cm	W31355
2,4x13,8x400 cm	1009208
2,4x13,8x500 cm	W31358

Groen geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	W44355
2,4x13,8x400 cm	W44357

Kleurloos geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	W50355*
2,4x13,8x400 cm	W50357*
2,4x13,8x500 cm	W44358*





Enkelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad

Onbehandeld

2,5x14,5x300 cm	WA00921
2,5x14,5x400 cm	WA00922
2,5x14,5x500 cm	WA00923

Groen geïmpregneerd

2,5x14,5x300 cm	1070033*
2,5x14,5x400 cm	1070034*
2,5x14,5x500 cm	1070035*

Kleurloos geïmpregneerd

2,5x14,5x300 cm	1070036*
2,5x14,5x400 cm	1070037*
2,5x14,5x500 cm	1070038*






Planken
Grenen

2,8x19,5x400 cm | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | groen geïmpregneerd

1011337





Geprofileerd dekdeel
Grenen

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | groen geïmpregneerd


2,8x14,5x300 cm	W06512
2,8x14,5x400 cm	W06515
2,8x14,5x500 cm	W06518



Terrasschroef

5x60 mm, t.b.v. terrasplanken 25-28 mm dik, 100 stuks

1021062





Dekdeel
Red balau

1 zijde met V-groeven, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,8x19x245 cm	W14970
2,8x19x305 cm	W14971
2,8x19x365 cm	W14972
2,8x19x545 cm	W14973





Geprofileerd dekdeel
Kapur

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,1x14,5x245 cm	1063902
2,1x14,5x305 cm	1063903
2,1x14,5x365 cm	1064014
2,1x14,5x395 cm	1063697
2,1x14,5x425 cm	W14956
2,1x14,5x455 cm	1064016





Geprofileerd dekdeel
Kapur

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,5x14,5x245 cm	1064017
2,5x14,5x305 cm	W14962
2,5x14,5x365 cm	1064021
2,5x14,5x395 cm	1064022
2,5x14,5x425 cm	1064023
2,5x14,5x455 cm	1064024





Reliëftegel
Hardhout

Dikte latten 1,2 cm | dikte tegel 2,4 cm | hardhout | fijn profiel

50x50 cm	1000035
100x100 cm	1000036

NIEUW





NewTechWood kliktegel

1,2 cm dik | kleurvast | eenvoudig te leggen

30x30 cm, Teak	1060362
30x30 cm, Ipé	1060363

NIEUW





NewTechWood kliktegel

1,2 cm dik | kleurvast | eenvoudig te leggen

30x90 cm, Teak	1063918
30x90 cm, Ipé	1063917

VLONDERPLAN

Een duurzame vlonder begint met een goed plan. Scan de code en ga direct aan de slag.

Voor specifieke tips en instructies voor het plaatsen van een composiet vlonder, bezoek newtechwood.nl.



woodv.nl/vlo

NewTechWood terrasplanken

1059155

Met NewTechWood terrasplanken kan gemakkelijk een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig terras worden gelegd. De composiet planken (composiet is een mix van hout en kunststof) zijn dankzij de Ultrashield co-extrusie laag zeer kleurvast, onderhoudsvriendelijk, vuilafstotend en UV-bestendig. Ondersteunt met 25 jaar garantie.

De keuze tussen een houtnerf of een gladde afwerking is geheel aan u. De terrasplanken zijn namelijk tweezijdig te gebruiken. Eén zijde is voorzien van houtnerven, terwijl de andere zijde glad is. De producten zijn tevens vervaardigd uit 95% gerecycled materiaal.

- Duurzaam
- Kleurvast
- Onderhoudsvriendelijk
- Weerbestendig

TERRASPLANKEN TWEEZIJDIG

Beschikbare kleuren



RED CEDAR



TEAK



IPÉ



ANTIQUE



SILVER GRAY

*500 cm op aanvraag leverbaar



50000000



NewTechWood composiet terrasplank
Smal | UH02

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

2,3x13,8x300 cm

Red cedar	1059151
Teak	1059154
Ipé	1059153
Antique	1059155
Silver gray	1059152

2,3x13,8x400 cm

Red cedar	1059146
Teak	1059149
Ipé	1059148
Antique	1059150
Silver gray	1059147



500000000000



NewTechWood composiet terrasplank
Breed | UH22

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

2,3x21x300 cm

Red cedar	1060356
Teak	1060359
Ipé	1060358
Antique	1060360
Silver gray	1060357

2,3x21x400 cm

Red cedar	1059156
Teak	1059159
Ipé	1059158
Antique	1059160
Silver gray	1059157



500000000000



NewTechWood composiet kantplank
US07

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

2,3x13,8x300 cm

Red cedar	1059161
Teak	1059164
Ipé	1059163
Antique	1059165
Silver gray	1059162

MONTAGE

In combinatie met de NewTechWood terrasclips eenvoudig te monteren op onderliggers van hardhout of aluminium. Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl.



50000000



Onderregel

Hardhout 4x6x390 cm gevingerlast en gelamineerd **1060673**

Aluminium 3x5x400 cm zwart RAL9005 **1064705**



NewTechWood terrasclips
100 stuks

Incl. schroeven en bit | verbruik planken 13,8 cm breed: ca. 20 clips per m2 | verbruik planken 21 cm breed: ca. 15 clips per m² **1059176**



NewTechWood terrasclips start
25 stuks

Incl. schroeven en bit **1059177**

NewTechWood bitumen tape

7x1500 cm | ter bescherming van onderbalken **1072538**



Bij alle productafbeeldingen op deze pagina's is de kleur Teak afgebeeld.



NewTechWood Old World

Ervaar de karakteristieke uitstraling van verouderd hout met NewTechWood Old World.
Zonder splinters en scheuren en bovendien kleurvast en vlekbestendig.
Ondersteunt met 25 jaar garantie.



TERRASPLANKEN TWEEZIJDIG, OLD WORLD

Beschikbare kleuren



AGED WOOD



SILVER ASH





NewTechWood composiet terrasplank Old World
US54

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

2,3x21x400 cm

Aged wood	1063514
Silver ash	1064417

2,3x21x400 cm, met ronde kamerprofielen

Aged wood	1073824
Silver ash	1073823

MONTAGE

In combinatie met de NewTechWood terrasclips eenvoudig te monteren op onderliggers van hardhout of aluminium.
Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl.



Onderregel

Hardhout 4x6x390 cm gevingerlast en gelamineerd	1060673
Aluminium 3x5x400 cm zwart RAL9005	1064705



NewTechWood terrasclips
100 stuks

Incl. schroeven en bit | verbruik planken
13,8 cm breed: ca. 20 clips per m² |
verbruik planken 21 cm breed: ca. 15 clips
per m²

1059176



NewTechWood terrasclips start
25 stuks

Incl. schroeven en bit

1059177



NewTechWood schroeven
RVS

RVS schroef 4,2x50 mm met gekleurde top | t.b.v. NewTechWood terrasplanken | incl. bit | set bevat 100 stuks

Red cedar	1064700
Teak	1064703
Ipé	1064701
Antique	1064704
Silver gray	1064702



Tegel
Rubber

10x10x1 cm | eventueel te plaatsen onder de onderregels, o.a. voor betere afwatering, geluidsreductie op harde ondergrond en eventuele bescherming van dakleer | 10 stuks

W23599



NewTechWood bitumen tape

7x1500 cm | ter bescherming van onderbalken

1072538

SCHUTTINGEN



woodv.nl/sch

Blader door ons uitgebreide assortiment schuttingen en ontdek de perfecte balans tussen functionaliteit, kwaliteit en stijl.




Schuttingen en poorten in elke stijl


Van hout tot composiet: ons zorgvuldig samengestelde assortiment biedt voor elke tuin de perfecte oplossing.



GREKEN Pag. 56

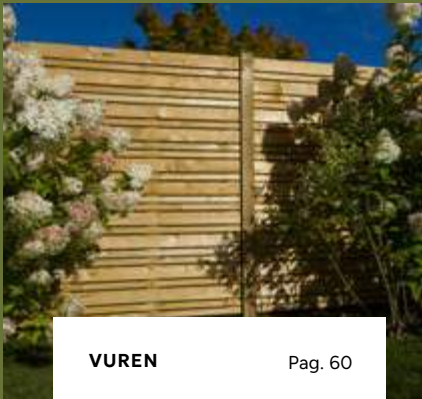

VUREN Pag. 60

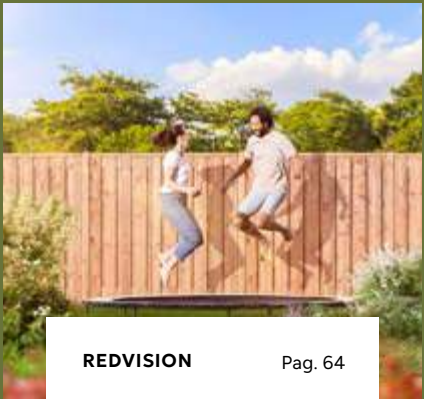


REDVISION Pag. 64



DOUGLAS Pag. 66




ZWART Pag. 72

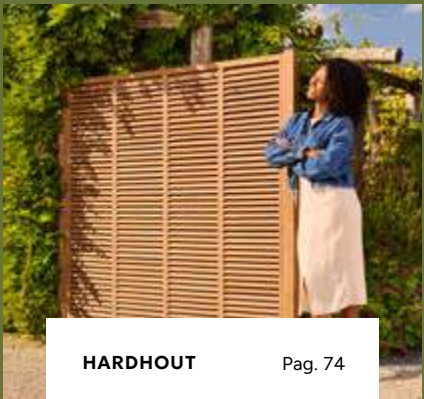


HARDHOUT Pag. 74



THERMOVISION Pag. 76

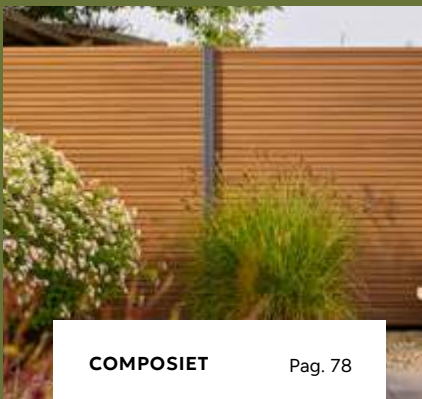

COMPOSIET Pag. 78

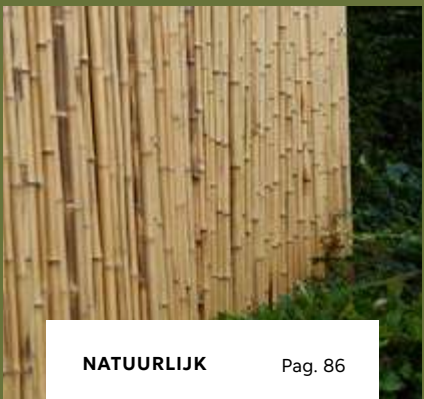

NATUURLIJK Pag. 86



TRELLISSEN Pag. 92





Plankenschermbild
18-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 3 tussenplanken | groen geïmpregneerd | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar


924406



Plankenschermbild
23-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 21 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

1050329



Betonijzertrellis

Grenen raamwerk 4,4x6,8 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm | groen geïmpregneerd

180x180 cm
90x180 cm
60x180 cm

**W08317
W08318
W08319**



Plankenschermbild
19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar


W08176



Toogplankenschermbild
19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

W08177



Eco gaastrellis

Grenen raamwerk 4,5x4,5 cm met verzinkt gaaspaneel | maaswijdte gaaspaneel 7,5x7,5 cm, doorsnede 3,8 mm | groen geïmpregneerd

180x180 cm
90x180 cm

**W08325
W08326**



Plankenschermbild
21-planks

Geschaafd | 19 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

1



2



3



4



5



1 180x180 cm | 1,7x14 cm
180x180 cm | 1,5x14 cm

2 180x89 cm | 1,7x14 cm
180x89 cm | 1,5x14 cm

3 180x130 cm | 1,7x14 cm
180x130 cm | 1,5x14 cm

4 180x180/89 cm | 1,7x14 cm

5 180x180/89 cm | 1,5x14 cm

**W08116
W08190**

**W08101
1033629**

**W08107
1033628**

W08111

1064127


POORTEN

Kijk voor bijpassende poorten op de volgende pagina. >

SCHUTTINGEN, HEKKEN & POORTEN

56


57



Plankendeur
Verticaal

90x180 cm | geschaafde planken 1,7x14 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk


W07575



Plankendeur
Verticaal

100x180 cm | geschaafde planken 1,7x14 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W07550



Plankendeur
Verticaal

100x195 cm | geschaafde planken 1,7x14 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

1060619




Plankendeur
Verticaal

100x195 cm | geschaafde planken | op verstelbaar zwart stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

NIEUW

1071627



Plankendeur
Verticaal

120x195 cm | geschaafde planken 1,7x14 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

1060620




Plankendeur
Verticaal

120x195 cm | geschaafde planken | op verstelbaar zwart stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

NIEUW

1071626



Tuindeurkozijn
Universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 geschaafde regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | groen geïmpregneerd | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding

1011339



Afdekkap

Geschaafd | groen geïmpregneerd | t.b.v. rechtscherm | sponning 6,2 cm

3,5x8,5x180 cm
3,5x8,5x235 cm

W06803
W06804



Afdekkap
Aluminium

4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm | zwart RAL 9005

1060251



SCHUTTING ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires, zoals deurbeslag, vanaf blz. 202.

[>](#)

Grenen zelfbouwsysteem



Geschaafde profielplanken

Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x200 cm
2,8x14,5x300 cm
2,8x14,5x400 cm

W06150
W06155
W06160

Let op: pas de 400 cm planken niet toe als één lengte i.v.m. mogelijk kromtrekken.



Geschaafde profielafdekplank

Werkend 13,5 cm | onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant | groen geïmpregneerd

2,8x13,5x200 cm

W06165



Geschaafde vierkante palen met sponning

Sponningmaat is 3 cm breed en 2 cm diep | groen geïmpregneerd | t.b.v. profielplanken

 8,8x8,8x270 cm, eindpaal voorzien van één sponning **W07030**

 8,8x8,8x270 cm, tussenpaal voorzien van twee sponningen **W07035**

 8,8x8,8x270 cm, hoekpaal voorzien van twee sponningen **W07040**



W306306

Vuren schermen en deuren



1064294

1041146

POORTEN

Kijk voor bijpassende poorten op de volgende pagina.



VUREN SCHERMEN EN DEUREN

SCHUTTINGEN, HEKKEN & POORTEN



Jumboschermbord
17-planks

180x90 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 2 tussenregels | groen geïmpregneerd | zowel verticaal als horizontaal toepasbaar

A306193



Jumboschermbord
18-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 3 tussenregels | groen geïmpregneerd | zowel verticaal als horizontaal toepasbaar

A306223



Jumboschermbord
18-planks, 200 cm hoog

180x200 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 3 tussenregels | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

W306495



Jumboschermbord
20-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 3 tussenregels | groen geïmpregneerd | zowel verticaal als horizontaal toepasbaar

A306304



Jumboschermbord
21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 19 planken op 2 tussenregels | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

W306306



Tuinschermbord Basic
Horizontaal

Geschaafde planken 1,8 cm dik, raamwerk 4,5x9 cm | scherm is aan beide zijden even mooi | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

180x180x4,5 cm
90x180x4,5 cm

A303119
A303151



Tuinschermbord Basic
Horizontaal, zwart

180x180x4,5 cm | geschaafde planken 1,8 cm dik, raamwerk 4,5x9 cm | scherm is aan beide zijden even mooi | zwart gespoten (RAL9005) | horizontaal toepasbaar

NIEUW

1071714



Tuinschermbord Flux
Horizontaal

180x180x4,2 cm | geschaafde planken 4,3 en 8,6 cm breed op tussenlatten 1,6x9 cm | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

1063091



Tuinschermbord Elan
Verticaal

180x180x4,2 cm | aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

1064294



Tuinschermbord Elan
Horizontaal

180x180x4,2 cm | aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

1063092



Tuinschermbord Elan
Horizontaal, extra breed

194x180x4,2 cm | aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

NIEUW

1072380



A306223

SCHUTTING ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires, zoals deurbeslag, vanaf blz. 202.



W304573





Tuindeur Basic

Horizontaal

100x180 cm | geschaafde planken 1,8 cm dik, raamwerk 4,5x9 cm | deur is aan beide zijden even mooi | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

A303143





Tuindeur Basic

Horizontaal, zwart

100x180 cm | geschaafde planken 1,8 cm dik, raamwerk 4,5x9 cm | deur is aan beide zijden even mooi | zwart gespoten (RAL9005) | excl. hang- en sluitwerk

NIEUW

1071715





Tuindeur Flux

Horizontaal

100x180 cm | geschaafde planken 4,3 cm en 8,6 cm breed | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk | linksdraaiend

W306704






Tuindeur Elan

Verticaal

99x190 cm | aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk | linksdraaiend

1041146






Jumbodeur

Horizontaal

100x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W306310






Jumbodeur

Verticaal

100x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W306759





Jumbodeur

Verticaal, 200 cm hoog

100x200 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W306803






Tuindeur Elan

Horizontaal

100x180 cm | aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk | linksdraaiend

W304573





Tuindeurkozijn

Universeel


Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 geschaafde regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | grenen | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding

Groen geïmpregneerd Geimpr. en zwart gedompeld

1011339

W08035





Afdeklatten

Geschaafd | groen geïmpregneerd | t.b.v. recht- en toogscherm

1

1,9x7x181,5 cm, sponning 5,2 cm

W06805

2

1,9x9,6x181,5 cm, sponning 6,2 cm

W06806



Redvision schermen en deur

SCHUTTING
ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires,
zoals deurbeslag,
vanaf blz. 202.

>

Afdekkap

3,5x8,5x180 cm | sponning 6,2 cm |
geschaafd | Redvision geïmpregneerd |
t.b.v. rechtscherm

1046021

RVS

Plankenschermblock

19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,6x14
cm | 17 planken op 2 tussenplanken |
Redvision geïmpregneerd | verticaal
toepasbaar

1046017

RVS

Afbouwschermblock

19-planks

180x180/90 cm | geschaafde planken
1,6x14 cm | 17 planken op 2 tussen-
planken | Redvision geïmpregneerd |
verticaal toepasbaar

1064311

RVS

Plankenschermblock

19-planks

180x90 cm | geschaafde planken
1,6x14 cm | 17 planken op 2 tussen-
planken | verticaal toepasbaar

1064707

RVS

Plankenschermblock

21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,6x14
cm | 19 planken op 2 tussenplanken |
Redvision geïmpregneerd | verticaal
toepasbaar | de deur kan zowel links- als
rechtsdraaiend gemonteerd worden

1046016

RVS

Plankendeurblock

Verticaal

100x195 cm | 13 geschaafde planken,
1,6x14 cm | op verstelbaar stalen frame |
Redvision geïmpregneerd | excl.
hang- en sluitwerk

1060622

Tuindeurkozijn

Universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit
3 geschaafde regels, waarvan 1
verticale regel met aanslaglat |
Redvision geïmpregneerd | incl.
bevestigingsmaterialen en handleiding

1046022



FIJNBEZAAGD

Plankenschermbordje
15-planks

180x180 cm | planken 1,9x19,5 cm | 13 planken, 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

1011340

FIJNBEZAAGD

Plankenschermbordje
15-planks

180x180 cm | planken 1,9x19,5 cm | 13 planken, 2 tussenplanken | zwart gedompeld | verticaal toepasbaar

W08089

FIJNBEZAAGD

Plankenschermbordje Combi
15-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 1,9x19,5 cm | planken binnenzijde zwart gecoat | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

W42007

GESCHAAFD

Plankenschermbordje
17-planks

180x180 cm | planken 1,8x16 cm | 15 planken, 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W41099

FIJNBEZAAGD

Plankenschermbordje
18-planks

180x180 cm | planken 1,5x14 cm | 15 planken, 3 tussenplanken | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

W42005

GESCHAAFD

Plankenschermbordje
19-planks, extra breed

194x180 cm | planken 1,6x14 cm | 19 planken op 4 tussenlatten | horizontaal toepasbaar

NIEUW

1072381

Complete schuttingsystemen douglas

FIJNBEZAAGD

Plankenschermbordje
19-planks

Fijnbezaagd | planken 1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

1 180x180 cm W42006

2 180x90 cm WA00586

3 180x130 cm W42086

GESCHAAFD

Plankenschermbordje
19-planks

Geschaafd | planken 1,6x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

1 180x180 cm W41096

2 180x90 cm 1063113

3 180x130 cm W42084

4 180x180/90 cm 1064418

GESCHAAFD

Plankenschermbordje
21-planks

Geschaafd | planken 1,6x14 cm | 19 planken op 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

1 180x180 cm W42001

2 180x90 cm 1063110

3 180x130 cm 1063111

4 180x180/90 cm 1064126


POORTEN

Kijk voor bijpassende poorten op blz. 70.

>

GESCHAAFD

1

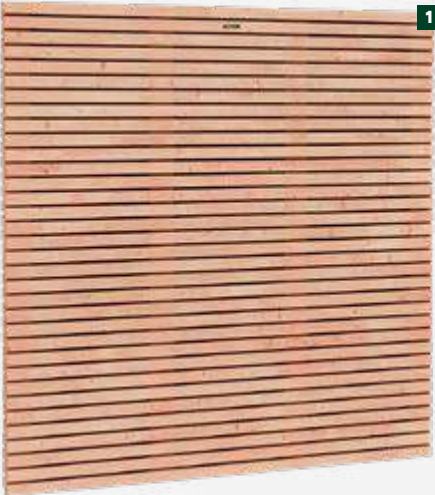

2



3



4



5



Tuinscherm Elan

Horizontaal, dubbelzijdig

Verfijnde vormgeving met aan 2 zijden latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklatten | horizontaal toepasbaar

1

180x180x4,2 cm

1063058

2

194x180x4,2 cm

NIEUW 1072379

3

180x90x4,2 cm

NIEUW 1071710

4

180x130x4,2 cm

NIEUW 1071709

5

180x180/90 cm


NIEUW 1071711

RVS

PEFC



GESCHAAFD



Lattenscherm

Enkelzijdig

180x180x3,0 cm | strak lattenconcept | latten 1,5 x 5,7cm | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

OP=OP

1060803

RVS

PEFC

GESCHAAFD



Lattenscherm rhombus

Dubbelzijdig

180x180 cm | 21 latten voorzijde, 20 latten aan de achterzijde

NIEUW

1072529

PEFC

GESCHAAFD



Scherm zwart/douglas

Dubbelzijdig


180x180x4,3cm | zwaar kader van 4,3x6,8cm | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

1060804

RVS

PEFC

GESCHAAFD



Betonijzertrellis

Douglas raamwerk 4,5x7 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijde betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm

180x180 cm

90x180 cm

W32050

W32055

PEFC



POORTEN

Kijk voor bijpassende poorten op de volgende pagina.

>


SCHUTTINGEN, HEKKEN & POORTEN

68

69

FIJNBEZAAGD





Plankendeur

Verticaal

100x195 cm | planken 1,5x14 cm | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk | de deur kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden

1060615

GESCHAAFD





Plankendeur


Verticaal

100x195 cm | planken 1,8x16 cm | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk | de deur kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden

1060618

FIJNBEZAAGD





Plankendeur Combi


Verticaal, op zwart frame

100x180 cm | planken 1,9x19,5 cm | op verstelbaar zwart frame | planken binnenzijde zwart gecoat | excl. hang- en sluitwerk | de deur kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden

W42008

GESCHAAFD






Tuindeurkozijn

Universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 geschaafde regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding

W07536

GESCHAAFD

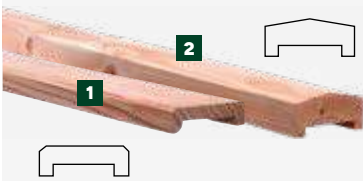

Afdeklát- en kap

Douglas

1

2,8x8,5x180 cm | t.b.v. douglas scherm | sponning 6x1,2 cm
Onbehandeld

1011341

2

4,2x8,5x180 cm | t.b.v. douglas scherm | sponning 6x1 cm
Onbehandeld

W06830



Afdekkap


Aluminium

4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm | zwart RAL 9005

1060251

GESCHAAFD





Plankendeur


Verticaal

100x195 cm | planken 1,6x14 cm | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk | de deur kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden

1060617

GESCHAAFD






Plankendeur

Verticaal, op zwart frame

100x195 cm | planken 1,6x14 cm | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. hang- en sluitwerk | de deur kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden

1063291

FIJNBEZAAGD



Plankendeur

Verticaal

100x195 cm | planken 1,9x19,5 cm | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk | de deur kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden

1060616



GESCHAAFD



Plankendeur

Verticaal, op zwart frame

120x195 cm | geschaafde planken 1,6x14 cm | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

NIEUW

1071625

GESCHAAFD





Tuindeur Elan

Horizontaal

100x180 cm | verfijnde vormgeving met aan 2 zijden latten met ca. 1 cm tussenruimte | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk | linksdraaiend

1050384



SCHUTTING
ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires,
zoals deurbeslag,
vanaf blz. 202.





Zwarte schermen en deuren

1064425

FIJNBEZAAGD

RVS

Plankenschermb>

Douglas, 15-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 1,9x19,5 cm | 13 planken op 2 tussenplanken | zwart gedompeld | verticaal toepasbaar

W08089

GESCHAAFD

RVS

Plankendeur

Naaldhout

100x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | op verstelbaar zwart stalen frame | geïmpregneerd en zwart gedompeld | excl. hang- en sluitwerk | de deur kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden

W08086

GESCHAAFD

RVS

Plankendeur

Naaldhout

100x195 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | op verstelbaar zwart stalen frame | geïmpregneerd en zwart gespoten | excl. hang- en sluitwerk | de deur kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden

1060621

GESCHAAFD

RVS

Tuindeur Basic

Vuren

100x180 cm | geschaafde planken 1,8 cm dik, raamwerk 4,5x9 cm | deur is aan beide zijden even mooi | zwart gespoten (RAL9005) | excl. hang- en sluitwerk

NIEUW

1071715

GESCHAAFD

Tuinschermb>

Vuren

180x180x4,5 cm | geschaafde planken 1,8 cm dik, raamwerk 4,5x9 cm | scherm is aan beide zijden even mooi | zwart gespoten (RAL9005) | horizontaal toepasbaar

NIEUW

1071714

GESCHAAFD

RVS

Plankenschermb>

Naaldhout, 18-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 3 tussenplanken | geïmpregneerd en zwart gedompeld | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

1007181

GESCHAAFD

RVS

Plankenschermb>

Naaldhout, 19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | geïmpregneerd en zwart gedompeld | verticaal toepasbaar

W08088

GESCHAAFD

RVS

Lattendeurb>

Grenen, verticaal

99x178 cm | geschaafd | geïmpregneerd en zwart gespoten | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. klinkstel | de deur kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden

1064426

GESCHAAFD

RVS

Lattendeurb>

Grenen, horizontaal

99x178 cm | geschaafd | geïmpregneerd en zwart gespoten | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. klinkstel | de deur kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden

1064425

SCHUTTING
ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires, zoals deurbeslag, vanaf blz. 202.

GESCHAAFD

RVS

Plankenschermb>

Naaldhout, 21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 19 planken op 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

Geïmpregneerd en zwart gespoten 180x90 cm

Geïmpregneerd en zwart gedompeld

W08018
1064708

1033626

GESCHAAFD

RVS

Afbouwschermb>

Naaldhout, 21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 19 planken op 2 tussenplanken | geïmpregneerd en zwart gespoten | verticaal toepasbaar

1064312

GESCHAAFD

RVS

Lattenschermb>

Grenen

180x180 cm | geschaafd | 61 latten, 2 U-profielen en 4 latten die aan elkaar zijn bevestigd | aan één zijde geschroefd, waardoor het scherm een voor- en achterzijde heeft | geïmpregneerd en zwart gespoten | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

1064424

GESCHAAFD

Tuindeurkozijn

Naaldhout, universeel

Max. 160x210 cm | 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | geschaafd | geïmpregneerd en zwart gedompeld | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding

W08035

GESCHAAFD

Afdekkap

Grenen

3,5x8,5x180 cm | geschaafd grenen | voorzien van sponning 6,2 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W08090

Afdekkap

Aluminium

4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm | zwart RAL 9005

1060251



Hardhouten schermen en deuren

**SCHUTTING
ACCESSOIRES**

Bekijk alle accessoires,
zoals deurbeslag,
vanaf blz. 202.



Designscreen
28-planks

180x180 cm | geschaafde planken
1,5x14 cm | 25 planken, 3 tussenplanken |
verticaal toepasbaar | 2 zijden zichtzijde

1064007



Lattenscreen
Enkelzijdig

180x180 cm | 24 geschaafde planken
1,5x7 cm + 4 verticale planken
achterzijde | horizontaal toepasbaar |
Enkelzijdig scherm


1042620



Tuinscherm Louvre

180x180 cm | 4 vlakken met elk 46
geschaafde lamellen 1x4,9 cm | kader
4 cm dik | 3 tussenbalken | verlijmd

1064006



Tuindeurkozijn
Universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat
uit 3 geschaafde regels, waarvan
1 verticale regel met aanslaglat | incl.
bevestigingsmaterialen en handleiding |
zwaardere uitvoering

1063694



Afdekkap
Aluminium

4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm |
zwart RAL 9005

1060251



Afdekkap

7x3,5x180 cm

1064008



Plankenschermbeslag
17-planks

180x180 cm | geschaafde
planken 1,4x14,5 cm | 17 planken,
3 tussenregels | verticaal toepasbaar


1063695



Plankenschermbeslag
15-planks

180x180 cm | geschaafde planken
1,4x14,5 cm | 15 planken,
3 tussenregels | zowel horizontaal
als verticaal toepasbaar


1064004



Betonijzertrellis

Hardhouten raamwerk 4,5x7 cm met
verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte
betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm

180x180 cm **W14301**
90x180 cm **W14304**



Plankendeur
Verticaal

100x180 cm | 13 geschaafde planken
1,4x14,5 cm | op verstelbaar zwart stalen
frame | excl. hang- en sluitwerk | de
deur kan zowel links- als rechtsdraaiend
gemonteerd worden

1041163



Thermisch modificeren is een behandeling waarbij het hout in een stoomoven door een gecontroleerd proces op hoge temperatuur wordt verhit. Vervolgens wordt het gedroogd tot het juiste vochtgehalte is bereikt. Hiermee wordt de levensduur aanzienlijk verlengd! Aan het proces worden geen chemicaliën toegevoegd, wat het zeer milieuvriendelijk maakt.



Lattenscherm

180x180 cm | geschaafd | 59 latten, 2 L-profielen en 4 latten die aan elkaar zijn bevestigd | aan één zijde geschroefd, waardoor het scherm een voor- en achterzijde heeft | thermisch gemodificeerd ayous | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

1058803



Lattenscherm variabel Verticaal

180x180 cm | geschaafd | latten in wisselende breedtes van ca. 45 tot 120 mm | aan één zijde geschroefd, waardoor het scherm een voor- en achterzijde heeft | elk scherm is uniek samengesteld | thermisch gemodificeerd ayous | verticaal toepasbaar

NIEUW


1070332



Lattendeur Verticaal

99x178 cm | geschaafd | thermisch gemodificeerd ayous | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. hang- en sluitwerk | de deur kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden


1060777



Lattendeur Horizontaal

99x178 cm | geschaafd | thermisch gemodificeerd ayous | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. hang- en sluitwerk | de deur kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden

1060778

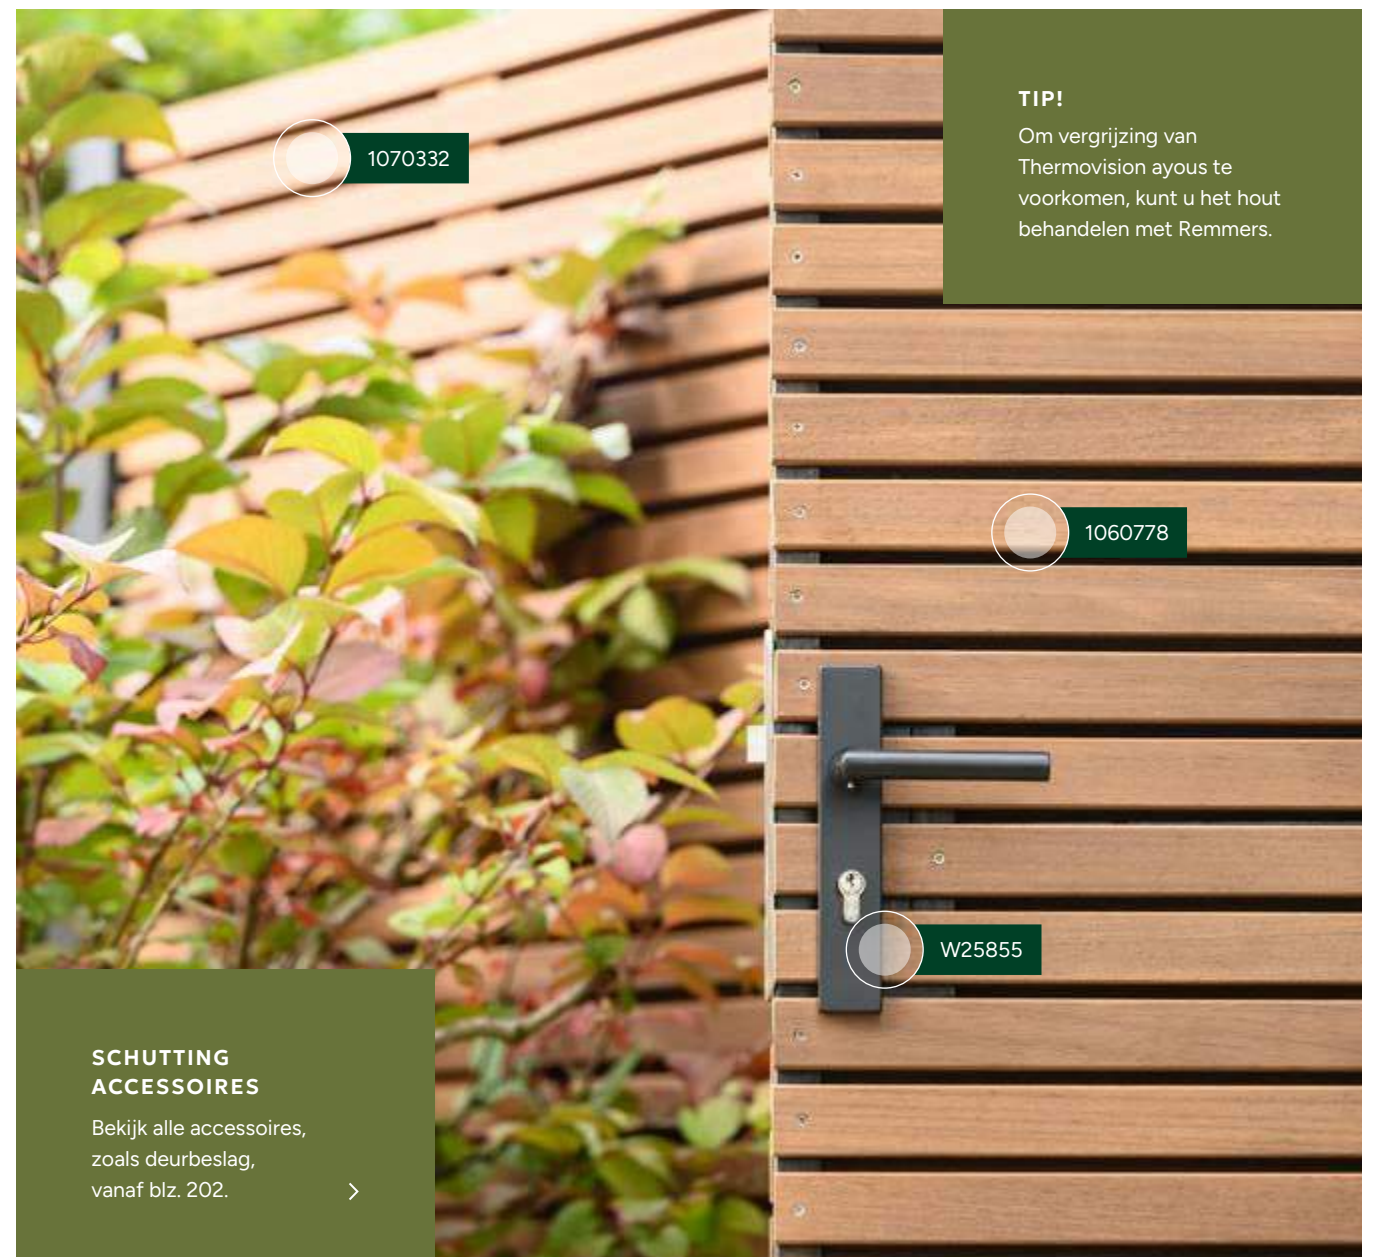

TIP!
Om vergrijzing van Thermovision ayous te voorkomen, kunt u het hout behandelen met Remmers.



Lattenscherm variabel Verticaal

180x180 cm | geschaafd | latten in wisselende breedtes van ca. 45 tot 120 mm | aan één zijde geschroefd, waardoor het scherm een voor- en achterzijde heeft | elk scherm is uniek samengesteld | thermisch gemodificeerd ayous | verticaal toepasbaar

NIEUW


1070332



Lattendeur Verticaal

99x178 cm | geschaafd | thermisch gemodificeerd ayous | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. hang- en sluitwerk | de deur kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden

1060777



Lattendeur Horizontaal

99x178 cm | geschaafd | thermisch gemodificeerd ayous | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. hang- en sluitwerk | de deur kan zowel links- als rechtsdraaiend gemonteerd worden

1060778



Lattenpaneel Horizontaal

180x60 cm | geschaafd | aan één zijde geschroefd, waardoor het paneel een voor- en achterzijde heeft | thermisch gemodificeerd ayous


1063501



Afdekkap Aluminium

4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm | zwart RAL 9005

1060251

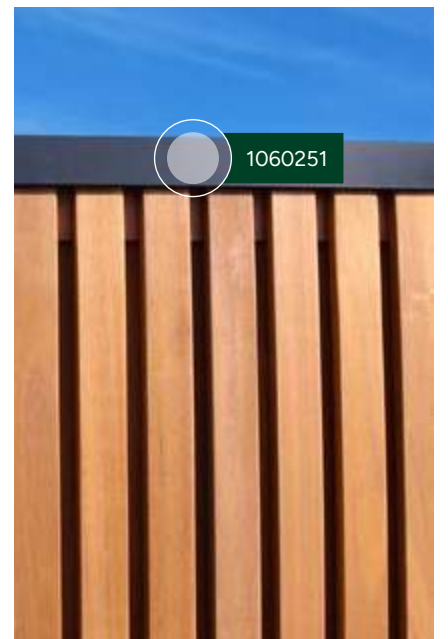




NewTechWood schermen en deuren horizontaal

ACCESSOIRES

Kijk voor bijpassende
accessoires op
pagina 84.

[>](#)

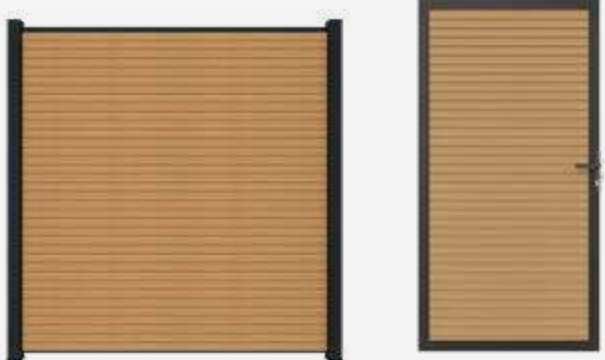

NewTechWood composiet triple profiel schermen en deuren

Red cedar

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf	1064249
Deur horizontaal	1064266
Scherfplank	1060242



NewTechWood composiet triple profiel schermen en deuren

Teak en Teak met zwarte achtergrond

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Teak	
Scherf	1064427
Deur horizontaal	1064264
Scherfplank	1060245
Teak met zwarte achtergrond	
Scherf	1073995
Deur horizontaal	1073834
Scherfplank	1073832



NewTechWood composiet triple profiel schermen en deuren

Silver gray

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf	1064248
Deur horizontaal	1064265
Scherfplank	1060243

De NewTechWood composiet schermen hebben een afmeting van 180x180 cm en zijn voorzien van een co-extrusie toplaag, waardoor ze kleurecht en vlekbestendig zijn. Een Scherm bestaat uit 12 schermplanken en een aluminium start- en topprofielset. Exclusief palen. De tuinschermen worden geleverd in losse onderdelen, voor optimale flexibiliteit.

De deuren zijn 100x195 cm en zijn voorzien van een aluminium frame, composiet schermplanken, scharnieren en zwart deurbeslag. Te combineren met aluminium poortpalen. Inclusief aanslaglat. De composiet deuren zijn linksdraaiend. Met de schermplanken (2,1x16x179cm, werkend 15 cm) als basis kunt u allerlei combinaties maken. De composiet schermplanken zijn namelijk goed met elkaar te combineren.

Let op: plaatst u een poort, houd er dan rekening mee dat de schermen 180 cm hoog zijn en de poorten 195 cm. Het hoogteverschil kan met behulp van een extra plank of betonband onder het scherm worden opgevangen.

-  Duurzaam
-  Kleurvast
-  Onderhoudsvriendelijk
-  Weerbestendig





NewTechWood composiet schermen en deuren

Red cedar

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf	1064284
Deur horizontaal	1064635
Scherfplank	1060237



NewTechWood composiet schermen en deuren

Teak

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf	1064250
Deur horizontaal	1064262
Scherfplank	1060240



NewTechWood composiet schermen en deuren

Silver gray

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Scherf	1064251
Deur horizontaal	1064263
Scherfplank	1060238

NIEUW

NewTechWood schermen en deuren verticaal

ACCESSOIRES

Kijk voor bijpassende
accessoires op
pagina 84.

>



NewTechWood composiet triple
profiel schermen en deuren

Red cedar

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Deur verticaal
Schermplank

1064269
1060242



NewTechWood composiet triple
profiel schermen en deuren

Teak

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Deur verticaal
Deur verticaal met
zwarte achtergrond
Schermplank
Schermplank met
zwarte achtergrond

1064267
1073992
1060245
1073832



NewTechWood composiet triple
profiel schermen en deuren

Silver gray

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Deur verticaal
Schermplank

1064268
1060243

Met de schermplanken (2,1x16x179 cm, werkend 15 cm) kunt u zelf een scherm samenstellen. Voor één scherm zijn 12 schermplanken en een profielset benodigd. De schermplanken zijn voorzien van een co-extrusie toplaag, waardoor ze kleurecht en vlekbestendig zijn.

De deuren zijn 100x195 cm en zijn voorzien van een aluminium frame, composiet schermplanken, scharnieren en zwart deurbeslag. Te combineren met aluminium poortpalen. Inclusief aanslaglat. De composiet deuren zijn linksdraaiend.

Let op: plaatst u een scherm i.c.m. een poort, houd er dan rekening mee dat de schermen 180 cm hoog zijn en de deuren 195 cm hoog. Dit verschil kunt u opvangen door een extra plank of betonband onder het scherm te plaatsen.


Duurzaam

Kleurvast

Onderhoudsvriendelijk

Weerbestendig





NewTechWood aluminium
profielset

Zwart

T.b.v. het plaatsen van de verticale
schermen

1071621



NewTechWood
stabiliseringsset

Staal

1x2x176 cm | ter voorkoming van
bolstaan van profielen | 1 set bevat 4
stuks


1064282



NewTechWood aluminium
onderplank

2x15x180 cm | t.b.v. verticale
tuinschermen | zwart RAL9005

1073993

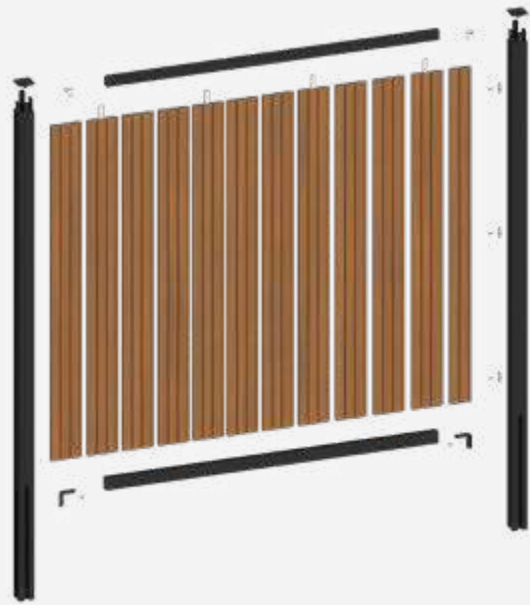

TUINSCHERM
VERTICAAL MET
ALUMINIUM PALEN

Met de aluminium profielset (artikelnummer 1071621) maakt u eenvoudig een scherm van 180x180 cm met verticale vulling. Plaatst u een scherm i.c.m. een poort, houd er dan rekening mee dat de schermen 180 cm hoog zijn en de deuren 195 cm hoog. Dit verschil kunt u opvangen door een extra plank of betonband onder het scherm te plaatsen.



NIEUW

NewTechWood profielsets t.b.v. betonpalen

Met de aluminium U-profielen kunnen NewTechWood schermen tussen betonpalen worden geplaatst.

Er zijn 2 varianten: zwarte aluminium profielen voor een strak contrast, of aluminium co-extrusie profielen in dezelfde kleur als de schermvullingen voor een stijlvolle, uniforme uitstraling. Te monteren met uni beslag RVS (W19102 of W19050).

Duurzaam

Kleurvast

Onderhoudsvriendelijk

Weerbestendig

NewTechWood aluminium profielset
Zwart (RAL9005)

T.b.v. het plaatsen tussen betonpalen | set bevat 4 U-lijsten 180 cm en bevestigingsmateriaal | zwart gepoedercoat

1073611

NewTechWood aluminium co-extrusie profielset
Red cedar

T.b.v. het plaatsen tussen betonpalen | set bevat 4 U-lijsten 180 cm, 2 pvc adapterlijsten en bevestigingsmateriaal

1064272

NewTechWood aluminium co-extrusie profielset
Teak

T.b.v. het plaatsen tussen betonpalen | set bevat 4 U-lijsten 180 cm, 2 pvc adapterlijsten en bevestigingsmateriaal

1064270

NewTechWood aluminium co-extrusie profielset
Silver gray

T.b.v. het plaatsen tussen betonpalen | set bevat 4 U-lijsten 180 cm, 2 pvc adapterlijsten en bevestigingsmateriaal

1064271

NewTechWood Premium poort vlak
Horizontaal

Stevige aluminium poorten 97x186 cm | voorzien van beslag en aanslaglat

Red cedar	1073813
Teak	1073814
Silver gray	1073815

NewTechWood Premium poort triple
Horizontaal

Stevige aluminium poorten 97x186 cm | voorzien van beslag en aanslaglat

Red cedar	1073809
Teak	1073810
Teak met zwarte achtergrond	1073811
Silver gray	1073812

NewTechWood Premium poort triple
Verticaal

Stevige aluminium poorten 97x186 cm | voorzien van beslag en aanslaglat

Red cedar	1073816
Teak	1073817
Teak met zwarte achtergrond	1073818
Silver gray	1073819

NIEUW

Zware poortpaal

8x8x320 cm

1073994


Hoogwaardige aluminium poorten afmeting 97x186 cm, voorzien van robuust frame 5x8 cm, materiaal dikte 2 mm, verstelbaar zwaar poortbeslag en aanslaglat.

Op aanvraag kunnen wij ook Premium maatwerkpoorten leveren. De levertijd is circa 8 weken en de prijs is afhankelijk van de gewenste afmetingen (breedte tot 120 cm en hoogte tot 220 cm mogelijk). Neem voor meer informatie contact met ons op.

SCHUTTINGEN, HEKKEN & POORTEN

82


83

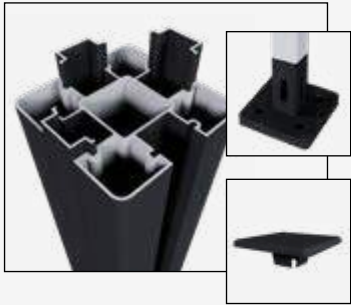

NewTechWood aluminium paal met paalhouder
Zwart

8x8x190 cm | voorzien van sleuven 2,2 cm | incl. paalkap en paalhouder en 3 afdeklijsten


1064257

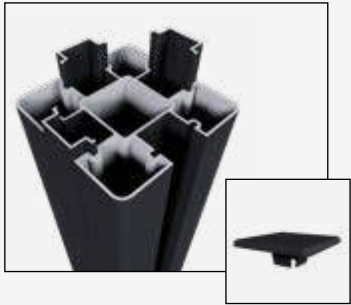

NewTechWood aluminium paal
Zwart

8x8 cm | voorzien van sleuven 2,2 cm | incl. paalkap en 3 afdeklijsten

Lengte 195 cm 1073829
Lengte 270 cm 1064258

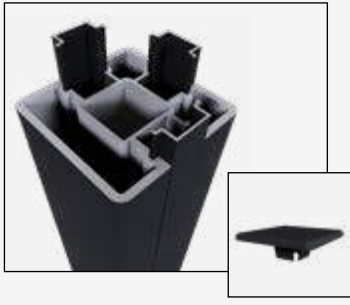

NewTechWood aluminium poortpaalset 2 stuks
Zwart

8x8x270 cm | 3 zijden voorzien van sleuven 2,2 cm | incl. paalkap, slotgat en 3 afdeklijsten

1064259



NewTechWood aluminium frameset
T.b.v. triple profielen, zwart

Aluminium start- en topprofielset | incl. bevestigingsmateriaal | zwart

1064416



NewTechWood aluminium frameset
T.b.v. reguliere profielen, zwart

Aluminium start- en topprofielset | incl. bevestigingsmateriaal | zwart

1064415




NewTechWood aluminium frameset
T.b.v. het plaatsen van verticale schermen

Aluminium start- en topprofielset, verstrekt voor verticale schermen | incl. bevestigingsmateriaal | zwart

NIEUW 1071621



Kijk voor montagehandleidingen op newtechwood.nl

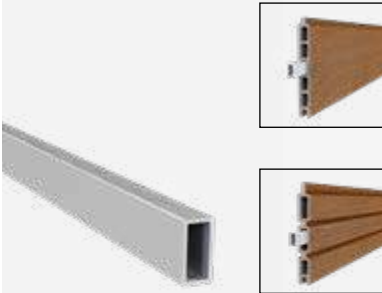

Stabiliseringsset
Staal

1x2x176 cm | ter voorkoming van bolstaan van profielen | 1 set bevat 4 stuks

1064282



NewTechWood aluminium paalkap
Zwart

Bij lagere schermen en hekken de paal doorzagen en losse paalkap bevestigen

1064281



Paalhouder
Staal, zwart

8x8x40 cm | voor monteren van paal op betonnen ondergrond | paal schuift over paalhouder | incl bevestigingsmateriaal

1071622

DETAIL
NEWTECHWOOD
DEURBESLAG





Natuurlijke schuttingen



Rietmat

Gebonden met perlondraad | meerdere stengels per steek

100x200 cm **OP=OP** **W17024**
150x200 cm **OP=OP** **W17025**
175x200 cm **W17026**
200x200 cm **W17027**

Rietplaat

Met staaldraad gevlochten **W17034**
200x200 cm



Bamboescherm

Op rol

180x180 cm | stokken ca. ø 2 cm

Gelakt **W17080**



Boomschorsmat

175x300 cm **W17001**
200x300 cm **W17002**



Heidemat

175x500 cm, ca. 1,5 cm dik **W17012**
200x500 cm, ca. 1,5 cm dik **W17013**
175x300 cm, ca. 3 cm dik **W17019**
200x300 cm, ca. 3 cm dik **W17020**



Wilgentenenscherm

Grof

Bovenkant en onderkant voorzien van latten

90x180 cm **W17042**
180x180 cm **W17043**



Wilgentenenscherm

Fijn

Met ijzeren frame

90x180 cm **OP=OP** **W17053**
180x180 cm **W17048**



Wilgentenenmat

1 stengel dik | met staaldraad gevlochten

100x200 cm **OP=OP** **W17037**
175x200 cm **W17038**
200x200 cm **W17039**



Schapenhek

Hazelaar

100x500 cm **OP=OP** **1046048**
120x500 cm **OP=OP** **1046049**



Schapenhek looppoortje

100x100 cm | hazelaar | incl. beslag en 2 steunpalen

OP=OP **1046046**



Kastanje palen

Rond

Tamme kastanjehout | geschild

ø 6/8x180 cm **W20006**
ø 6/8x250 cm **W20007**
ø 8/10x180 cm **1050637**
ø 8/10x250 cm **1050638**
ø 10/12x180 cm **W20015**
ø 10/12x250 cm **1050635**



Montagebeslag

Set à 4 stuks | t.b.v. gaaspanelen en wilgentenenmatten

W19010

TRELLISSEN & SHUTTERS



woodv.nl/ts1

Op zoek naar net dat beetje extra privacy, een speels element of een mooie én praktische oplossing voor uw klimplanten? Ontdek dan onze trellissen en shutters.





Houten trellisschermen




Trellisscherm
Grenen

Geschaafde latten 1,2x4,2 cm |
groen geïmpregneerd

60x180 cm
40x180 cm


1063068
1063067



Trellisscherm
Grenen, zwart gedompeld

60x180 cm | geschaafde latten
1,2x4,2 cm | geïmpregneerd en
daarna zwart gedompeld

1063069



Trellisscherm
Vuren

Geschaafde latten ca. 1,5x3,2 cm |
mazen ca. 11,5x11,5 cm | groen
geïmpregneerd

90x180 cm

1063095



Trellisscherm
Hardhout

Geschaafde latten 1,4x2,8 cm

56x180 cm
40x180 cm

1063702
1063693



V-trellis
Vuren

27-75x189 cm | geschaafde latten
1,5x3,0 cm | groen geïmpregneerd

1063071



V-trellis
Hardhout


30-65x150 cm | geschaafde latten
1,4x2,8 cm

W569704



Betonijzertrellissen en gaaspanelen


W32050

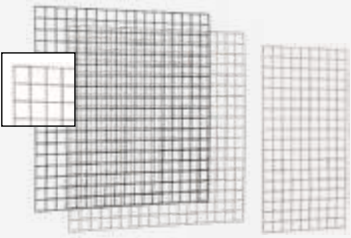

Gaaspanelen
Verzinkt draad

Maaswijdte 10x10 cm | stekloos |
verzinkt draad, doorsnede 3,8 mm

180x180 cm **W08309**
90x180 cm **W08310**
180x180 cm,
zwart geplastificeerd **1050618**



Gaaspanelen
Verzinkt draad

Maaswijdte 15x15 cm | verzinkt draad,
doorsnede 3,8 mm

180x180 cm **1064232**
75x180 cm **1064231**



Montagebeslag
T.b.v. gaaspanelen

Set à 4 stuks

W19010



1064231



Betonijzertrellis
Grenen

Grenen raamwerk 4,4x6,8 cm met
verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte
betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm |
groen geïmpregneerd

180x180 cm **W08317**
90x180 cm **W08318**
60x180 cm **W08319**



Eco gaastrellis
Grenen

Grenen raamwerk 4,5x4,5 cm met
verzinkt gaaspaneel | maaswijdte
gaaspaneel 7,5x7,5 cm, doorsnede
3,8 mm | groen geïmpregneerd

180x180 cm **W08325**
90x180 cm **W08326**



Betonijzertrellis
Douglas

Douglas raamwerk 4,5x7 cm met
verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte
betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm


180x180 cm **W32050**
90x180 cm **W32055**



Betonijzertrellis
Hardhout

Hardhouten raamwerk 4,5x7 cm met
verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte
betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm

180x180 cm **W14301**
90x180 cm **W14304**

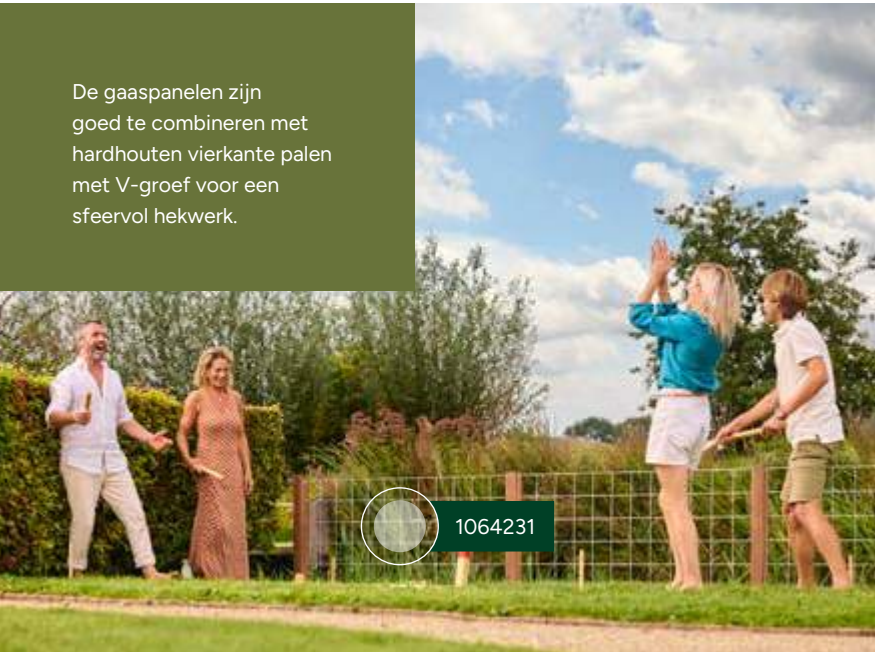

De gaaspanelen zijn
goed te combineren met
hardhouten vierkante palen
met V-groef voor een
sfeervol hekwerk.

1064231



Jaloeziescherm Premium
Vuren

180x90 cm | 14 vaste vurenhouten lamellen (2,1x6 cm) onder een hoek van 45 graden op 3 ingekeepte onderregels (2,4x4,8 cm) | groen geïmpregneerd | ook toe te passen als pergoladak

A306568



Shutterscherm Excellent
Vuren

90x180 cm | lamellen 1,9x9,5 cm | raamwerk 4,5x9 cm | met beweegbare lamellen | groen geïmpregneerd

A299405



Shutterscherm Excellent
Vuren

90x224 cm | lamellen 1,9x9,5 cm | raamwerk 4,5x9 cm | met beweegbare lamellen | zwart gespoten

RAL 9004 **1054997**



Shutterscherm Excellent
Douglas

89x224 cm | lamellen 1,9x9,5 cm | raamwerk 4,5x9 cm | met beweegbare lamellen


Onbehandeld **W40798**
Kleurloos geïmpr. **W49798***



Shutterscherm met paneel
Douglas

89x224 cm | lamellen 1,8x9,5 cm | douglas | incl. 2 bevestigingslatten | als decoratief onderdeel aan een gesloten wand toe te voegen

Onbehandeld **1041224**
Groen geïmpregneerd **1041226***
Kleurloos geïmpregneerd **1041225***



Shutterscherm met paneel
Douglas

120x224 cm | lamellen 1,8x9,5 cm | raamwerk 4,5x9 cm | met beweegbare lamellen | onbehandeld

1050445



Shutters

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



Shutterscherm

120x224 cm | lamellen 1,8x9,5 cm | raamwerk 4,5x9 cm | met beweegbare lamellen

Douglas, onbehandeld **1050651**
Vuren, zwart gespoten RAL 9004 **1050652**






Doe-het-zelf shutter framework

Shutter framework met draaibare lamellen | excl. planken en schroeven | 2 stuks RVS rails van 165 cm lang | t.b.v. 14 planken | advies: max. 180 cm lengte gebruiken i.v.m. doorhangen

RVS **W56000**
Zwart gepoedercoat **1048721**

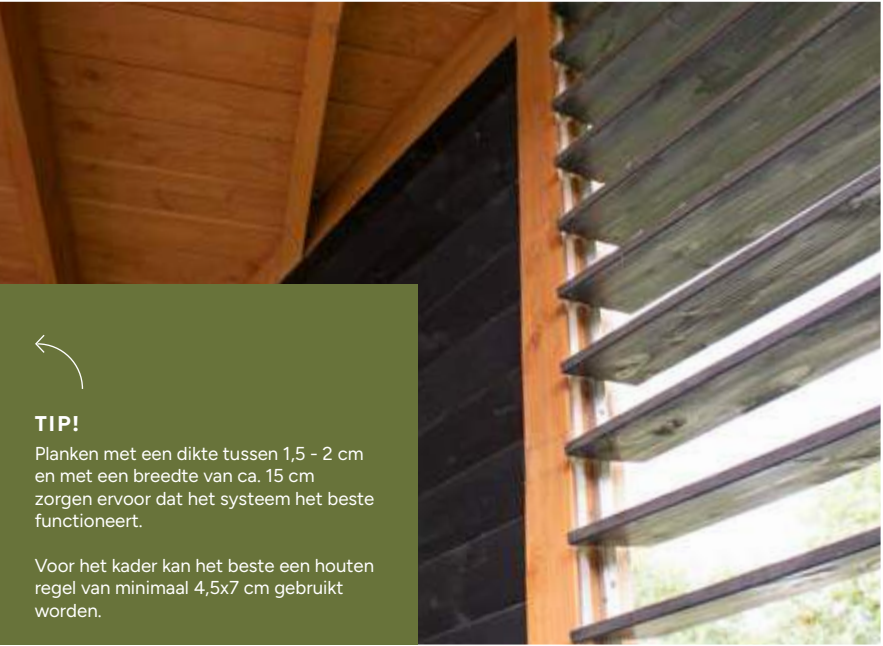

TIP!
Planken met een dikte tussen 1,5 - 2 cm en met een breedte van ca. 15 cm zorgen ervoor dat het systeem het beste functioneert.

Voor het kader kan het beste een houten regel van minimaal 4,5x7 cm gebruikt worden.

HOUT-METAL SCHUTTINGSYSTEMEN



woodv.nl/hms

Combineer de warme
uitstraling van hout met
de moderne look van
metaal.



Onze hout-metaal schuttingsystemen

Onze hout-metaal schuttingsystemen combineren de warme uitstraling van hout met de duurzame, moderne look van metaal. Binnen dit hoofdstuk vindt u verschillende oplossingen om houten schuttingen en poorten te combineren met stevige metalen constructies.

We onderscheiden vier systemen:

Systeem 1: Reguliere houten schermen t.b.v. de metalen H-Gleufpaal®.

Systeem 2: Extra brede schermen t.b.v. de metalen H-Gleufpaal®.

Systeem 3: Houten profielplanken geschikt voor plaatsing tussen de metalen H-Gleufpaal®.


Systeem 4: Metalen poortpakketten met houten opvulling.



SYSTEEM 1

REGULIERE SCHERMEN
T.B.V. H-GLEUFPAAL®

Pag. 100

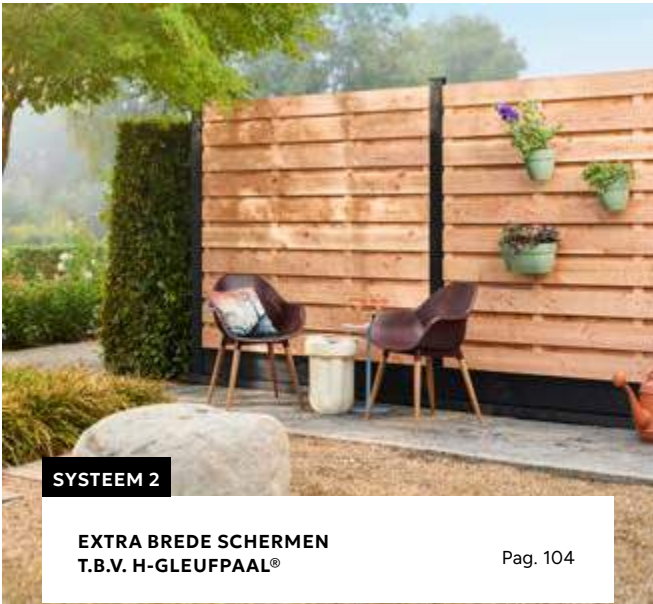

SYSTEEM 2

EXTRA BREDE SCHERMEN
T.B.V. H-GLEUFPAAL®

Pag. 104



SYSTEEM 3

PROFIELPLANKEN T.B.V.
H-GLEUFPAAL®

Pag. 106



SYSTEEM 4

METALEN POORTVLEUGELPAKKETTEN
HYBRIDE

Pag. 112


METALEN H-GLEUFPAAL®

Uitzonderlijk sterk, licht in gewicht, strak vormgegeven en duurzaam: onze unieke metalen H-Gleufpaal®, waarmee een hoogwaardige constructie voor omheiningen gerealiseerd kan worden.


Kenmerken:

- Uniek en gepatenteerd systeem dat geschikt is voor veelzijdige toepassingen.
- Licht in gewicht en compact (tussen de 7 en 12 kg).
- Zeer sterk en minder kwetsbaar dan beton.
- Zowel geschikt voor handmatig als machinaal heien.
- Gemakkelijk te plaatsen.
- De H-Gleufpaal® is omkeerbaar.
- De beschikbare lengtes zijn 184, 275 en 300 cm. Inkorten is mogelijk.
- Duurzaam materiaal: Sendzimir verzinkt (275 g/m²).
- Gepoedercoat in krasbestendige structuurlak (laagdikte min. 90 µ).
- Verkrijgbaar in de kleuren zwart (RAL9005) en kwartsgrijs (RAL7039).
- De palen hebben een moderne, strakke vormgeving en zijn slechts 42 mm diep met vlakke zijden.
- Uniform uiterlijk: beide kanten van de paal hebben hetzelfde aanzicht.
- Door het gewicht eenvoudig te transporteren.
- Geen kieren tussen paal en schutting voor een strakke afwerking.

Vooraanzicht

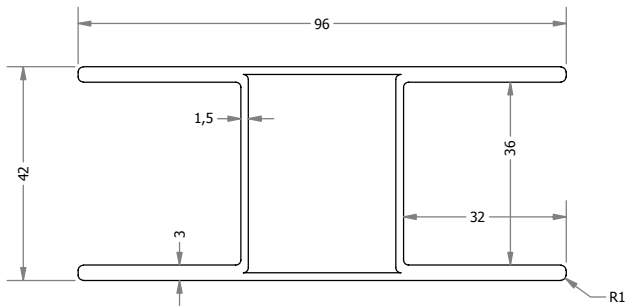

Beschikbare afmetingen

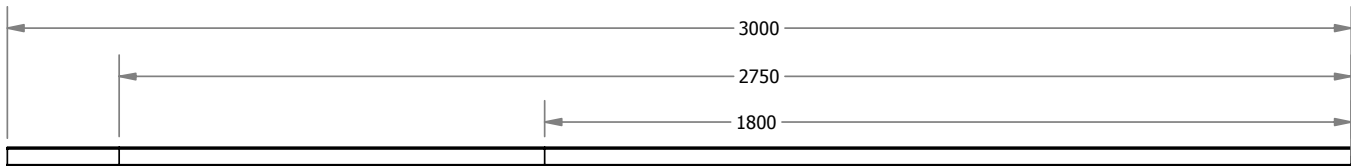

BESCHIKBARE KLEUREN



ZWART



KWARTSGRIJS

Bekijk de H-Gleufpaal® en bijbehorende accessoires op blz. 108.





MONTAGE

De schuttingen uit systeem 1 kunnen gemakkelijk in de H-Gleufpaal® worden geschoven door 2 sponninglatten aan de zijken van het scherm te plaatsen.

PALEN EN ACCESSOIRES

Kijk voor de palen en accessoires op blz 108.

Reguliere schermen

Bekijk op de volgende pagina's onze reguliere houten schermen, geschikt voor plaatsing tussen de metalen H-Gleufpalen®.



Dichtplankenscherm
Douglas

180x180 cm | fijnbezaagde planken 1,9x14,5 cm | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

W40794



Plankenscherm
Douglas, 18-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 1,5x14 cm | 15 planken, 3 tussenplanken | horizontaal toepasbaar

W42005



Plankenscherm Combi
Douglas, 15-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 1,9x19,5 cm | planken binnenzijde zwart gecoat | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

W42007



Scherm zwart/douglas
Douglas, dubbelzijdig

180x180x4,3cm | zwaar kader van 4,3x6,8cm | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

1060804



Lattenscherm rhombus
Douglas, tweezijdig

180x180 cm | 21 latten aan de voorzijde, 20 latten aan de achterzijde

NIEUW

1072529



Tuinscherm Elan
Douglas, horizontaal

180x180x4,2 cm | verfijnde vormgeving met aan 2 zijden latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat | horizontaal toepasbaar

1063058




Tuinscherm Elan afbouw
Douglas, horizontaal

180x180/90 cm | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat | horizontaal toepasbaar

NIEUW

1071711



Tuinscherm Elan
Douglas, horizontaal


Latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat | horizontaal toepasbaar

90x180 cm
130x180 cm

NIEUW
NIEUW

1071710
1071709

SYSTEEM 1



Lattenscherm
 Grenen

180x180 cm | geschaafd | 61 latten, 2 U-profielen en 4 latten die aan elkaar zijn bevestigd | aan één zijde geschroefd, waardoor het scherm een voor- en achterzijde heeft | geïmpregneerd en zwart gespoten | horizontaal toepasbaar

1064424



Jumboscherm
 Vuren, 20-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 3 tussenregels | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

A306304



Dichtplankenscherm
 Vuren

180x180 cm | fijnbezaagde planken 1,7x14,5 cm | groen geïmpregneerd | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

W07920



Tuinscherm Basic
 Vuren

Geschaafde planken 1,8 cm dik, raamwerk 4,5x9 cm | scherm is aan beide zijden even mooi | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

180x180x4,5 cm **A303119**
 90x180x4,5 cm **A303151**
 180x180x4,5 cm, zwart gesp. **1071714**



Tuinscherm Flux
 Vuren

180x180x4,2 cm | geschaafde planken 4,3 en 8,6 cm breed op tussenlatten 1,6x9 cm | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

1063091



Tuinscherm Elan
 Vuren

180x180x4,2 cm | aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

1063092



Lattenscherm
 Thermovision ayous

180x180 cm | geschaafd | 59 latten, 2 L-profielen en 4 latten die aan elkaar zijn bevestigd | aan één zijde geschroefd, waardoor het scherm een voor- en achterzijde heeft | thermisch gemodificeerd ayous | horizontaal toepasbaar


1058803



Lattenpaneel
 Thermovision ayous, horizontaal

180x60 cm | geschaafd | aan één zijde geschroefd, waardoor het paneel een voor- en achterzijde heeft | thermisch gemodificeerd ayous

1063501



Betonijzertrellis
 Grenen

Grenen raamwerk 4,4x6,8 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm | groen geïmpregneerd


180x180 cm **W08317**
 90x180 cm **W08318**
 60x180 cm **W08319**

MONTAGE

De schuttingen uit systeem 1 kunnen gemakkelijk in de H-Gleufpaal® worden geschoven door 2 sponninglatten aan de zijanten van het scherm te plaatsen.

PALEN EN ACCESSOIRES


Kijk voor de palen en accessoires op blz 108.



Eco gaastrellis
 Grenen

Grenen raamwerk 4,5x4,5 cm met verzinkt gaaspaneel | maaswijdte gaaspaneel 7,5x7,5 cm, doorsnede 3,8 mm | groen geïmpregneerd


180x180 cm **W08325**
 90x180 cm **W08326**



Betonijzertrellis
 Douglas

Douglas raamwerk 4,5x7 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm

180x180 cm **W32050**
 90x180 cm **W32055**



Betonijzertrellis
 Hardhout

Hardhouten raamwerk 4,5x7 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm

180x180 cm **W14301**
 90x180 cm **W14304**



Extra brede schermen

Ontdek op de volgende pagina onze extra brede schermen, geschikt voor plaatsing tussen de metalen H-Gleufpalen®. Deze schermen zorgen voor een robuuste, luxe uitstraling met minder palen per schuttinglijn. Ideaal voor een strak en rustig geheel.



MONTAGE

De schuttingen uit systeem 2 kunnen gemakkelijk in de H-Gleufpaal® worden geschoven door 2 sponninglatten aan de zijkanten van het scherm te plaatsen.

PALEN EN ACCESSOIRES

Kijk voor de palen en accessoires op blz 108.



Tuinscherm Elan extra breed
Vuren

194x180x4,2 cm | verfijnde vormgeving met aan 2 zijden latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat | horizontaal toepasbaar | groen geïmpregneerd

NIEUW

1072380



Tuinscherm Elan extra breed
Douglas

194x180x4,2 cm | verfijnde vormgeving met aan 2 zijden latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklat | horizontaal toepasbaar

NIEUW

1072379




Plankenscherm extra breed
Douglas, 21-planks

194x180x4,2 cm | 19 planken op 2 tussenregels

NIEUW

1072381

SYSTEEM 2A, DUBBELE STAAFMATTEN



Dubbele staafmatten

Draaddikte 6/5/6 | maas 5x20 cm | verzinkt en zwart gecoat (RAL9005)

250x103 cm
250x183 cm


1052651
1052652





Profielen


Onze bouwpakketten met houten profielen zijn eenvoudig te plaatsen tussen de H-Gleufalen® en bevatten alle benodigde profielen en afdekkap. Zo stelt u snel en flexibel uw eigen schutting samen

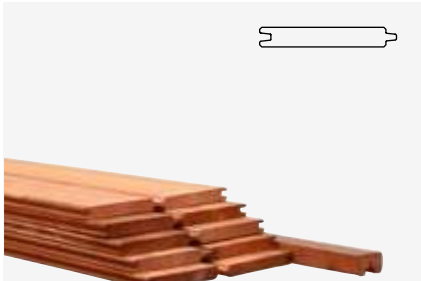

Bouwpakket blokhutprofiel
Douglas

187x224 cm | bouwpakket bestaande uit 10 blokhutprofielen 2,8x19,5x224 cm (werkend 18 cm) en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm | onbehandeld

W31672

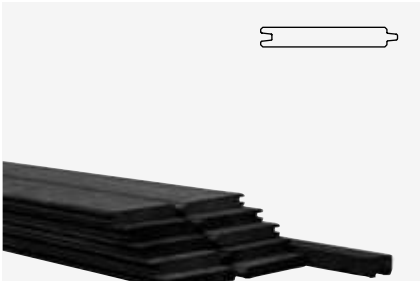

Bouwpakket blokhutprofiel
Douglas

187x224 cm | bouwpakket bestaande uit 10 blokhutprofielen 2,8x19,5x224 cm (werkend 18 cm) en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm | zwart gedompeld

W31676



Bouwpakket 2-zijdig triple profiel
Douglas

187x224 cm | bouwpakket bestaande uit 14 2-zijdige triple profielen 2,7x14,5x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm | onbehandeld

NIEUW **1071672**



Bouwpakket 2-zijdig dubbel profiel
Douglas

187x224 cm | bouwpakket bestaande uit 14 2-zijdige dubbele profielen 2,7x14,5x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm | bruin geïmpregneerd

NIEUW **1071673**

MONTAGE

Met behulp van de adapter clips kunnen de profielen gemakkelijk in de H-Gleufpaal® worden geplaatst.

PALEN EN ACCESSOIRES

Kijk voor de palen en accessoires op blz 108.


NIEUW

Palen en accessoires t.b.v. systeem 1, 2, 2a en 3

De nummers 1, 2, 2a en 3 tonen op welk metaalsysteem de producten van toepassing zijn.

Zie de volgende pagina voor meer bijbehorende accessoires. >

1 2 2a 3

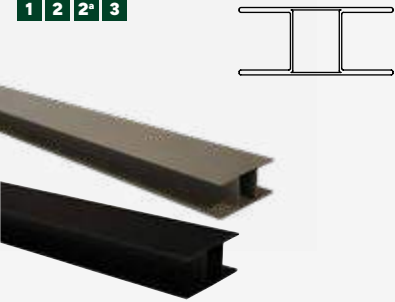


H-Gleufpaal®
Gepoedercoat metaal

Tussenpaal / eindpaal / basis hoekpaal | gepoedercoat in krasbestendige structuurlak | sendimir verzinkt

Zwart RAL9005
4,2x9,6x184 cm **1071682**
4,2x9,6x275 cm **1071684**
4,2x9,6x300 cm **1071686**

Kwartsgrijs RAL7039
4,2x9,6x184 cm **1071681**
4,2x9,6x275 cm **1071683**
4,2x9,6x300 cm **1071685**

1 2 2a 3

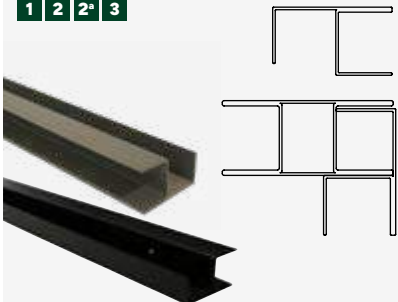


Hoekprofiel t.b.v. hoekpaal
Gepoedercoat metaal

4x8x220 cm | met het hoekprofiel kan de H-Gleufpaal® worden omgezet tot hoekpaal | gepoedercoat in krasbestendige structuurlak | sendimir verzinkt

Zwart RAL9005 **1071694**
Kwartsgrijs RAL7039 **1071693**

1 2 2a 3

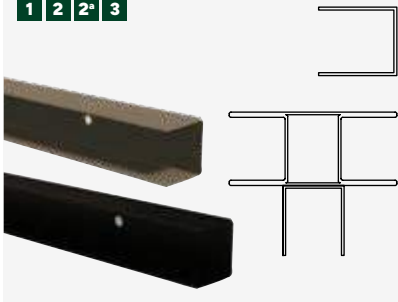


U-profiel / T-profiel
Gepoedercoat metaal

3,5x4x220 cm | t.b.v. muurbevestiging en om de H-Gleufpaal® om te zetten tot T-paal | gepoedercoat in krasbestendige structuurlak | sendimir verzinkt

Zwart RAL9005 **1071698**
Kwartsgrijs RAL7039 **1071697**

1 2 2a 3

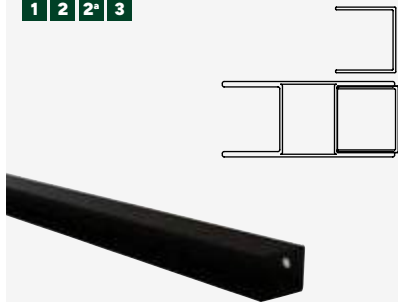

Eindprofiel t.b.v. eindpaal
Gepoedercoat metaal

3,4x3,7x200 cm | om 1 zijde van de H-Gleufpaal® dicht te maken | gepoedercoat in krasbestendige structuurlak | sendimir verzinkt

Zwart RAL9005 **1071696**
Kwartsgrijs RAL7039 **1071695**

2




Bodemkap
Gepoedercoat metaal

4,5x3,7x200 cm | toepasbaar als kap voor de onderplaat | gepoedercoat in krasbestendige structuurlak | sendimir verzinkt

Zwart RAL9005 **1071690**
Kwartsgrijs RAL7039 **1071689**

3

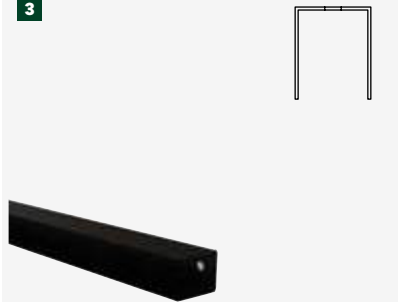

Bodemkap
Gepoedercoat metaal

4,5x3,7x224 cm | toepasbaar als kap voor de onderplaat | gepoedercoat in krasbestendige structuurlak | sendimir verzinkt

Zwart RAL9005 **1071692**
Kwartsgrijs RAL7039 **1071691**

1223



Voetplaat

Gepoedercoat metaal

12x15x33 cm | t.b.v. bevestiging H-Gleufpaal® op beton | gepoedercoat in krasbestendige structuurlak | sendzimir verzinkt

Zwart RAL9005
Kwartsgrijs RAL7039

1071700
1071699

123



Steunhoekje en zelftapper

PVC

Zwart RAL9005 | t.b.v. uitlijnen betonplaat, tuinschermen of planken

1071705

3



Adaptor clips

PVC

T.b.v. centreren 25-28 mm profielplanken in H-Gleufpaal® | gebruik om en om 2 adaptor clips per plank (de ene plank wel, de daaropvolgende niet)

1071704

1223



Spuitsbus structuurlak

400 ml | t.b.v. het bijwerken van kleine beschadigingen aan de H-Gleufpaal®

Zwart RAL9005
Kwartsgrijs RAL7039

1071707
1071706

1223



Onderplaat

Azobe

Onderplaat t.b.v. H-Gleufpaal®profiel | zwart gedompeld

123

3x20x185,5 cm
3x20x200 cm
3x20x224 cm
3x20x250 cm

1072384
1072383
1072385
1073626

12



Bevestigingsset

Vuren

Set bestaat uit 2 sponninglatten (3x3,4x180 cm), 10 RVS torxschroeven en een montagehandleiding | t.b.v. bevestiging scherm H-Gleufpaal®

Vuren, groen geïmpregneerd
Vuren, zwart gedompeld
Douglas, onbehandeld

1072375
1072374
1072526

2



Cliphet® P

RVS

Per 1 stuk | t.b.v. het vastclippen van panelen aan H-Gleufpaal® zonder te schroeven | 1 clip benodigd per paal (2 per scherm)

1072524

2



Adaptor

PVC

Per 1 stuk | t.b.v. stabiliseren dubbele staafmat 6/5/6 in H-Gleufpaal® | gebruik 3 adaptors per kant: bovenaan, onderaan en in het midden, en gebruik bovenaan Cliphet® P

1073627



1223



Heikop

Aluminium

Op maat gemaakte aluminium heikop om de H-Gleufpaal® snel te kunnen plaatsen met de hand

1071708

1223



Snelbeton

Snel hardende beton 25 kg | geschikt voor zeer vlotte bevestiging | na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur | in handige plastic verpakking, dus regenbestendig

W13500

1223



Afdekdop

PVC

T.b.v. H-Gleufpaal®

Zwart RAL9005
Kwartsgrijs RAL7039

1071702
1071701

123



Cliphet® H

RVS

T.b.v. bevestigen afdekkap aan H-Gleufpaal® zonder te schroeven | de PVC afdekdop klikt over deze clip | zwart RAL9005

1071703

CLIPHET® H

De unieke Cliphet® H past precies over de benen van de H-Gleufpaal®. Hiermee kan het afwerkprofiel aan de gleufpaal bevestigd worden zonder te schroeven.







Metalen poortvleugelpakketten hybride

De metalen poortvleugelpakketten hybride zijn leverbaar met vulling of als leeg frame. De poortpakketten zonder vulling kunnen naar wens worden gevuld met profielen (max. 2,7 cm dikte) uit ons assortiment.

Het Hybride poortvleugelpakket bestaat uit:


- 2 staanders 8x8x270 cm.
- Poortvleugel met een buitenmaat van 115x185x4 cm. 5 cm van de grond af te plaatsen. Een binnenmaat om te vullen van 107x177 cm.
- Poortvleugel voorzien van 3 stalen horizontale liggers aan de achterzijde.
- Kaders van 4x4 cm.
- Vervaardigd uit sendzimir verzinkt staal.
- Voorzien van gepoedercoate structuurcoating in de glansgraad mat.
- Gegalvaniseerde scharnierenset M16 (2x ogen, pennen en moeren).
- RVS slotkastset met klink en cilinder van Locinox.
- Locinox veiligheidskabel.
- 2 PVC paalkappen.
- Excl. zichtlijstset t.b.v. privacy. Deze zijn apart te bestellen.

De poort is volledig CE-gecertificeerd. Kan enkelzijdig bekleed worden met diverse profielplanken met een max. dikte tot 2,7 cm.


ZICHTLIJSTSET VOOR POORTVLEUGEL-PAKKET HYBRIDE

Voor extra privacy en een strakke afwerking is de zichtlijstset ideaal. Deze set wordt eenvoudig op de poortvleugel gemonteerd en zorgt ervoor dat doorkijk tot een minimum wordt beperkt.

NIEUW

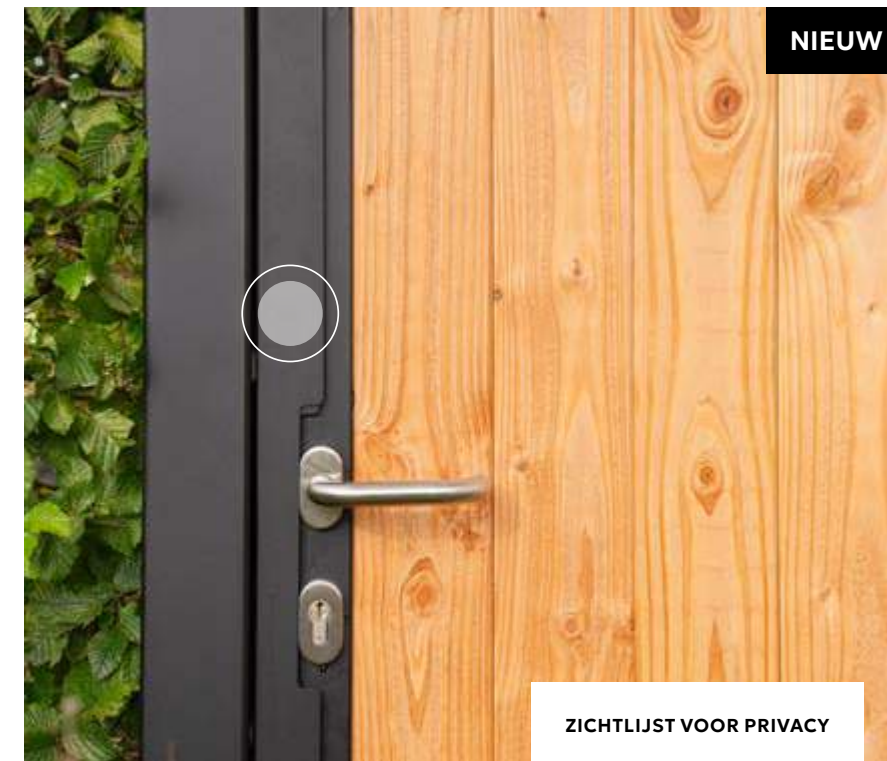

ZICHTLIJST VOOR PRIVACY

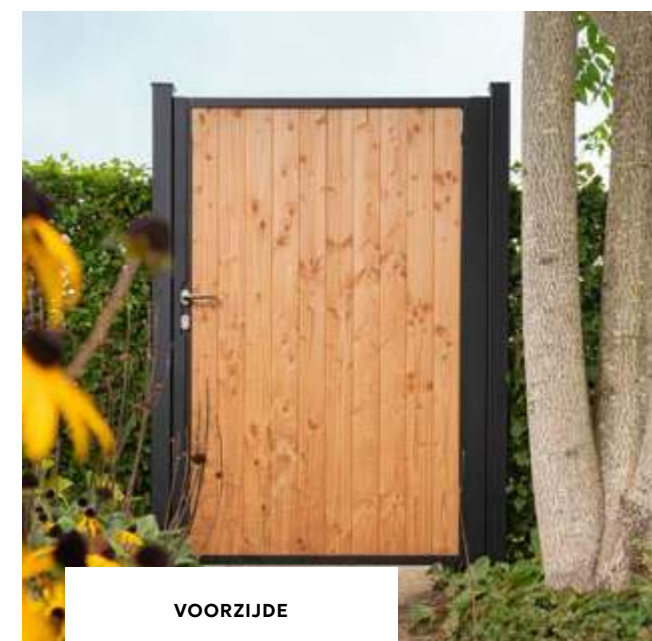

VOORZIJDE



ZICHTLIJST VOOR PRIVACY



ACHTERZIJDE



DETAIL



DETAIL

POORTVLEUGELPAKKETTEN HYBRIDE



Poortvleugelpakket hybride
 Verzinkt staal, douglas vulling

115x185x4 cm | incl. staanders en douglas vulling | zwart gepoedercoat RAL9005

Linksdraaiend
 Rechtsdraaiend

1072517
 1072518




Poortvleugelpakket hybride
 Verzinkt staal

115x185x4 cm | incl. staanders | excl. vulling | zwart gepoedercoat RAL9005

Linksdraaiend
 Rechtsdraaiend

1072519
 1072520

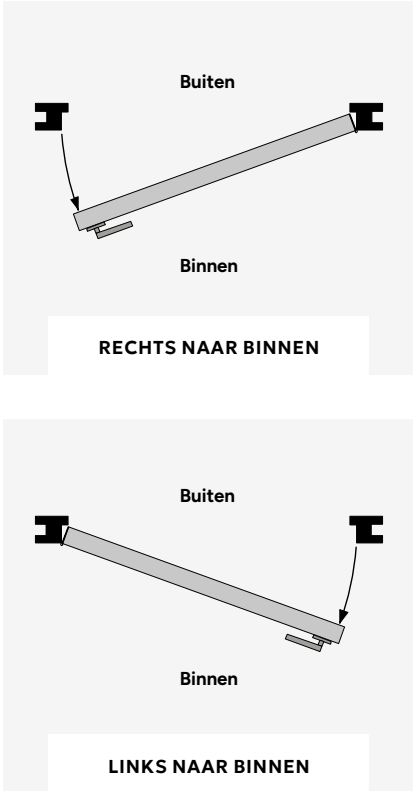

ACCESSOIRES



Zichtlijstset
 Metaal

Zichtlijstset dienstdoende als privacystroken t.b.v. poortvleugelpakket hybride | incl. scharnier en aanslag | zwart | zowel voor de links- als de rechtsdraaiende deur toepasbaar

1072521

MOGELIJKE PROFIELPLANKEN T.B.V. VULLING



Geschaafd triple profiel
 Douglas

Werkend 13,3 cm | zwart gespoten met afgeschaafde voorzijde

2,5x14x300 cm
 2,5x14x400 cm

1058474
 1058475



Geschaafd triple profiel
 Douglas

Werkend 12,5 cm | onbehandeld

2,1x14x300 cm
 2,1x14x400 cm

1060387
 1060388



Geschaafd dubbel rhombusprofiel
 Douglas

Werkend 13 cm | Onbehandeld

2,7x14,5x300 cm
 2,7x14,5x400 cm

1042601
 1042602



Geschaafd dakbeschoot
 Douglas

Werkend 10,6 cm | onbehandeld

1,6x11,6x300 cm
 1,6x11,6x400 cm

1009205
 1017050



Geschaafd triple profiel
 Vuren

Werkend 13,5 cm | zwart gedompeld

2,2x14x300 cm
 2,2x14x400 cm

1052649
 1052650

HOUT-BETON SCHUTTINGSYSTEMEN





woodv.nl/hb1

Onze hout-beton
schuttingen hebben
we onderverdeeld in
zes verschillende
systemen, met allemaal
hun eigen kenmerken.



Verschillende systemen

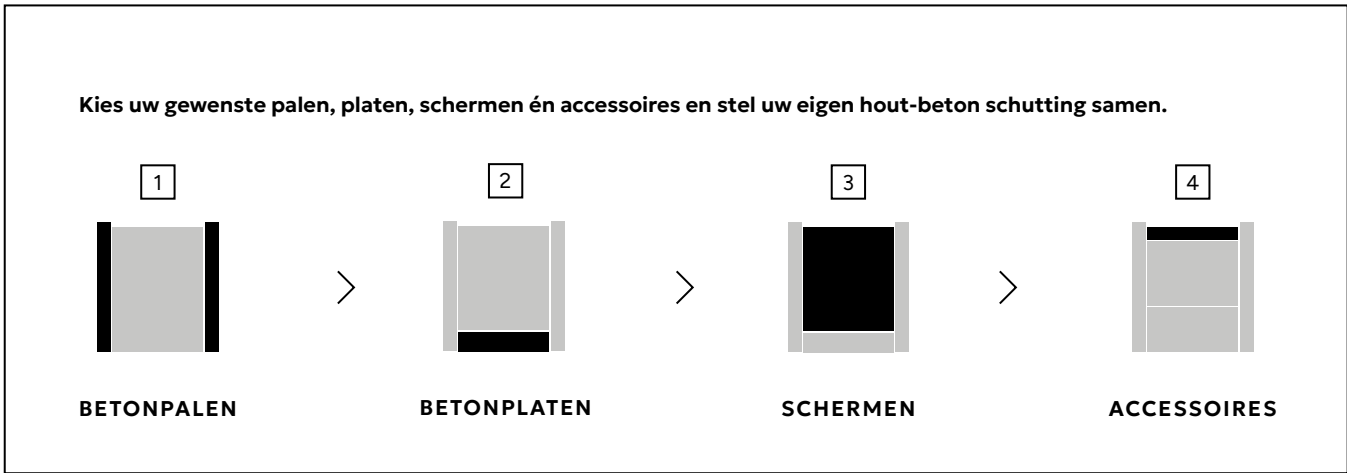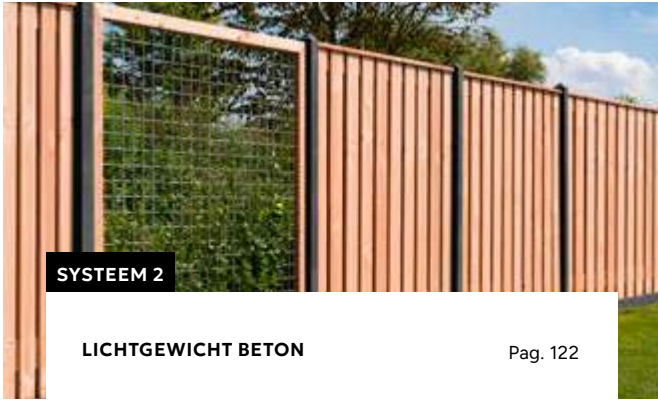



MONTAGE VOORBEELD

Wat heeft u nodig om onderstaande voorbeeld schutting van ca. 8 meter op te bouwen?

- 4 plankenschermen (in dit geval 2 rechtschermen, 1 afbouwscherm en 1 scherm van ca. 90 cm hoog)
- 3 betonpalen met een lengte van 280 cm en 2 betonpalen met een lengte van 190 cm
- 5 unibeslag-setjes
- 4 betonplaten met een breedte van 184 cm

Ter afwerking


- 4 rechte afdeklatten

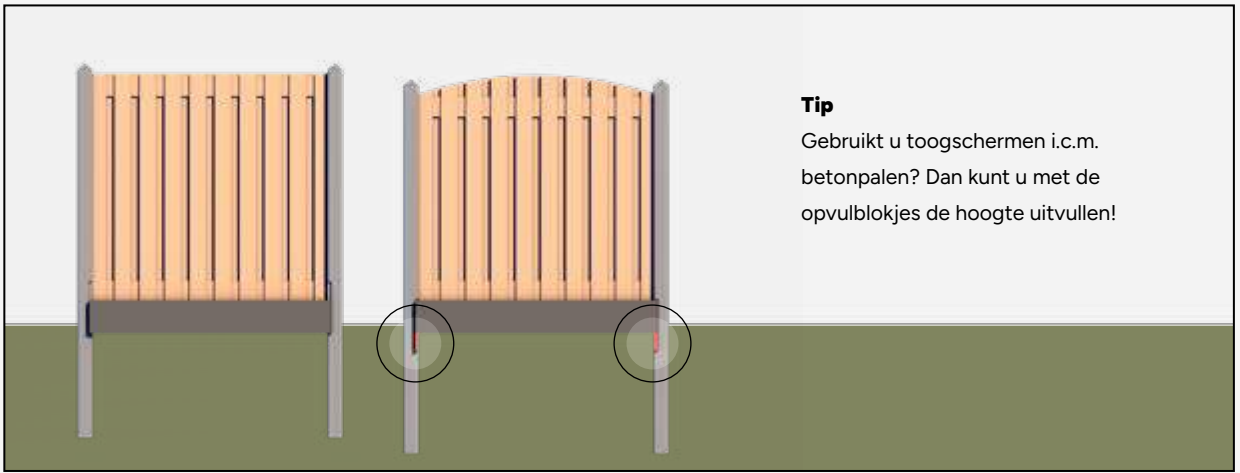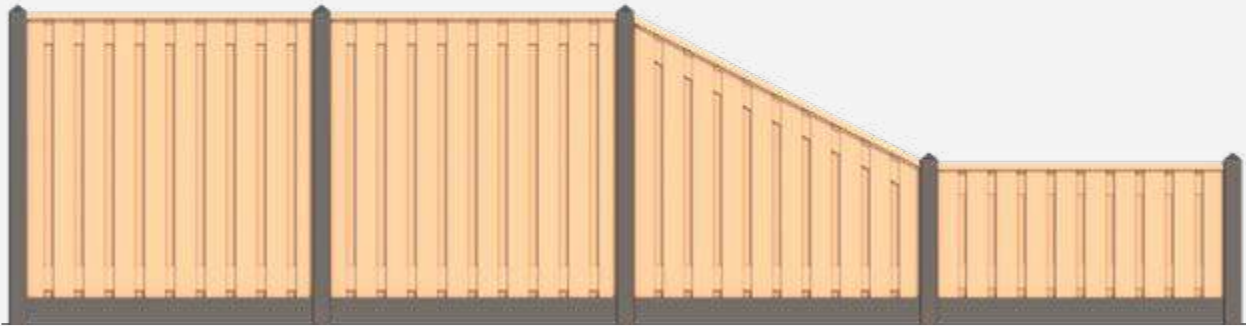




Glad beton

Onze gladde betonpalen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en hebben een mooie, strakke uitstraling.



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,6 cm loopt taps toe naar ca. 4,0 cm.

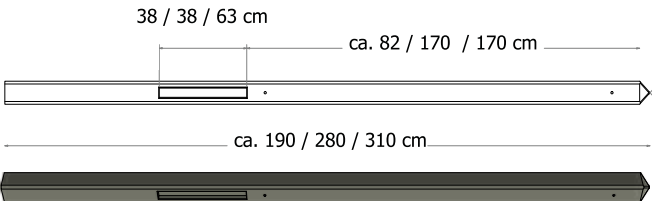

- 
Tussenpaal
- 
Hoekpaal
- 
T-paal
- 
Eindpaal

Kijk voor accessoires en bijpassende schermen op blz 126. >

GLADDE BETONPALEN MET DIAMANTKOP, ONGECOAT EN GECOAT

Betonpalen	Ongecoat antraciet	Ongecoat grijs	Gecoat antraciet
10x10x190 cm, tussenpaal t.b.v. scherm 90 cm hoog	W13231	W13411	1022799
10x10x280 cm, tussenpaal	W13232	W13412	W13232-C
10x10x310 cm, tussenpaal t.b.v. 2 betonplaten	W13234	W13414	1022801
10x10x280 cm, hoekpaal	W13233	W13413	1022804
10x10x310 cm, hoekpaal t.b.v. 2 betonplaten	W13244	W13416	1022806
10x10x280 cm, T-paal	W13247	W32315	1022807
10x10x190 cm, eindpaal t.b.v. scherm 90 cm hoog	1045745	1045746	1047461
10x10x280 cm, eindpaal	W13236	W32320	W13236-C

Betonpalen van 280 en 310 cm zijn voor zowel rechte als toogschermen te gebruiken.


GLADDE BETONPLATEN, ONGECOAT EN GECOAT

Betonplaten	Ongecoat antraciet	Ongecoat grijs	Gecoat antraciet
3,5x24x184 cm	W13215	W13415	W32120
3,5x24x224 cm	W13218	W13417	W32125




Lichtgewicht beton

Lichtgewicht betonpalen zijn 30% lichter dan de traditionele betonpaal, waardoor ze sneller en gemakkelijker te monteren zijn. Toch zijn ze zeer sterk.



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 3,8 cm loopt taps toe naar ca. 3,6 cm.

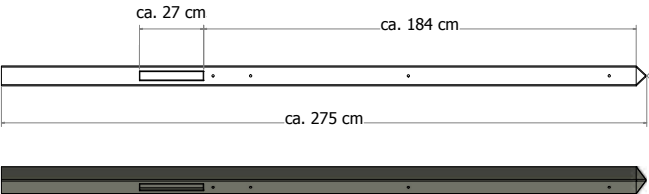

Tussenpaal



Eindpaal

Kijk voor accessoires en bijpassende schermen op blz 126.



|| LICHTGEWICHT BETONPALEN MET DIAMANTKOP, ONGECOAT

Betonpalen	Ongecoat antraciet	Ongecoat grijs
8,5x8,5x275 cm, tussenpaal	1022600	1022601
8,5x8,5x275 cm, eindpaal	1022602	1022603

Te verwerken in combinatie met rechte schermen (180x180 cm).

■ GLADDE BETONPLATEN, ONGECOAT

Ongecoate betonplaten	Ongecoat antraciet	Ongecoat grijs
3,5x24x184 cm	W13215	W13415
3,5x24x224 cm	W13218	W13417






Ruw (stamp)beton

Kenmerkend aan dit systeem zijn de betonpalen die wat ruwer ogen. Dit geeft uw schutting een natuurlijk effect. Erg mooi te combineren met betonijzertrellissen!



Sponning t.b.v.
betonplaat ca. 4,0 cm.

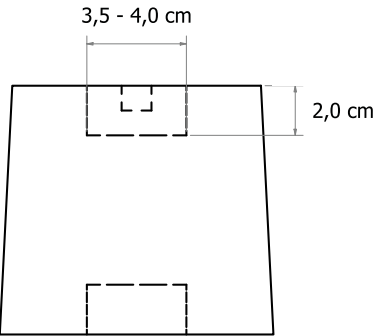


Kijk voor accessoires en bijpassende schermen op blz 126. >

STAMPBETONPALEN, ONGECOAT

Betonpalen	Ongecoat antraciet	Ongecoat grijs
10x10x180 cm, tussenpaal, t.b.v. toog- en rechtschermen 90 cm hoog (A306193 vuren, W08101 grenen en W14368 hardhout)	W13039	W13012
10x10x280 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	W13035	W13015
10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog t.b.v. 2 betonplaten	W13040	W13013
10x10x280 cm, hoekpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	W13041	W13023

STAMPBETONPLATEN, ONGECOAT

Betonplaten	Ongecoat antraciet	Ongecoat grijs
3,5x25x184 cm	W13037	W13017
3,5x25x225 cm	W13038	W13018



U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of voor het creëren van een T-opstelling

W19025



Unibeslagset

T.b.v. lichtgewicht betonpaal 8,5x8,5 cm met doorgeboorde gaten

Geel verzinkt
RVS

W19101
W19102
W19103



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten

Geel verzinkt
RVS

W19024
W19050
W19035



Opvulblokjes betonpaal

1,5x10,7x4,2 cm | t.b.v. toogschermen i.c.m. betonpalen | indien u een schutting plaatst met toogschermen kunt u met de opvulblokjes de hoogte uitvullen, per scherm heeft u er 2 nodig

Antraciet
Grijs


W13210
W13410



Snelbeton

Snel hardende beton 25 kg | geschikt voor zeer vlotte bevestiging | na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur | in handige plastic verpakking, dus regenbestendig

W13500



Afdeklatten vuren

Geschaafd | groen geïmpregneerd | t.b.v. recht- en toogscherm

1

1,9x7x181,5 cm,
sponing 5,2 cm

W06805

2

1,9x9,6x181,5 cm,
sponing 6,2 cm

W06806



Accessoires en schermen voor systeem 1, 2 en 3



Afdekkappen

Geschaafd | sponing 6,2 cm

1

Grenen | groen geïmpregneerd
3,5x8,5x180 cm
3,5x8,5x235 cm

W06803
W06804

2

Grenen | zwart gedompeld
3,5x8,5x180 cm

W08090

3

Redvision geïmpregneerd
3,5x8,5x180 cm

1046021

GRENEN

13



19-planks, toog

180x180 cm

W08177

123



19-planks

180x180 cm

W08176

123



21-planks

180x180 cm

W08116

123



23-planks

180x180 cm

1050329

REDVISION

123



19-planks

180x180 cm

1046017

123



21-planks

180x180 cm

1046016

DOUGLAS

123



15-planks

180x180 cm | fijnbezaagd

Onbehandeld1011340

123



15-planks, zwart

180x180 cm | fijnbezaagd

W08089

123



19-planks

180x180 cm | fijnbezaagd

W42006

NAALDHOUT

123



19-planks

180x180 cm

W08088

VUREN

123



21-planks

180x180 cm

W306306

HARDHOUT

13



17-planks

180x180 cm

1063695

123



17-planks

180x180 cm | geschaafd

W41099

123



19-planks

180x180 cm | geschaafd

W41096

123



21-planks

180x180 cm | geschaafd

W42001

Kijk voor bijpassende
NewTechWood schermen
op pagina 82.

De schermen op deze bladzijdes zijn i.c.m. betonpalen alleen verticaal toepasbaar. D.m.v. de nummers is aangegeven of het scherm geschikt is voor systeem 1, 2 en/of 3.



Glad beton met onderplaten met motief

Geef sfeer aan uw tuin met een hout-beton schuttingsysteem met decoratieve betonplaten. Tussen het scherm en de betonplaat ligt een mooie, betonnen afdekkap ter afwerking.

PLANKENSCHERMEN

BETONPLATEN MET MOTIEF



Douglas plankenscherm
Geschaafd, 19-planks

180x130 cm | planken 1,6x14 cm | 17 planken, 2 tussenplanken

W42084



Douglas plankenscherm
Fijnbezaagd, 19-planks

180x130 cm | planken 1,5x14 cm | 17 planken, 2 tussenplanken

W42086



Ongecoate plaat
Rotsmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat rotsmotief dubbelzijdig

W13265



Ongecoate plaat
Leisteenmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat leisteenmotief dubbelzijdig

W13266



Gecoate plaat
Rotsmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat rotsmotief dubbelzijdig

W32220



Gecoate plaat
Leisteenmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat leisteenmotief dubbelzijdig


W32225

- Tussenpaal
- Hoekpaal
- T-paal
- Eindpaal

Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,6 cm
loopt taps toe naar ca. 4,0 cm.

GLADDE BETONPALEN MET DIAMANTKOP, ANTRACIET

Betonpalen	Ongecoat antraciet	Gecoat antraciet
10x10x275 cm, tussenpaal	W13275	W32200
10x10x275 cm, hoekpaal	W13280	W32205
10x10x275 cm, T-paal	W13285	W32210
10x10x275 cm, eindpaal	W13290	W32215

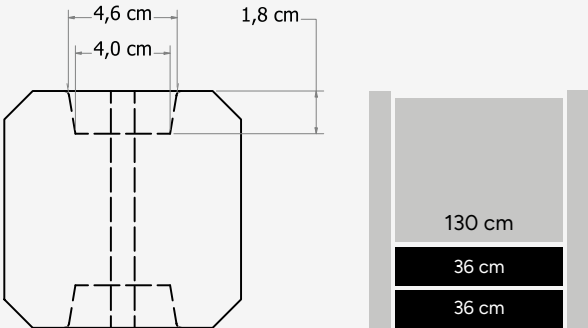

ACCESSOIRES



Betonnen afdekkap

4,5x8x180 cm | antraciet |
t.b.v. betonplaten met motief

Zonder coating
Met coating

W13260
W32235



Polymeer montagekit

T.b.v. betonnen afdekkap

W19060



Fles zwarte coating

1 liter betoncoating

W32486



Douglas afdeklát

2,8x8,5x180 cm | t.b.v. douglas scherm |
sponning 6x1,2 cm

Onbehandeld

1011341



Douglas afdekkap

4,2x8,5x180 cm | t.b.v. douglas scherm |
sponning 6,1x1 cm

Onbehandeld


W06830



Snelbeton

Snel hardende beton 25 kg | geschikt
voor zeer vlotte bevestiging | na 15
minuten hard en belastbaar na 3 uur |
in handige plastic verpakking,
dus regenbestendig


W13500

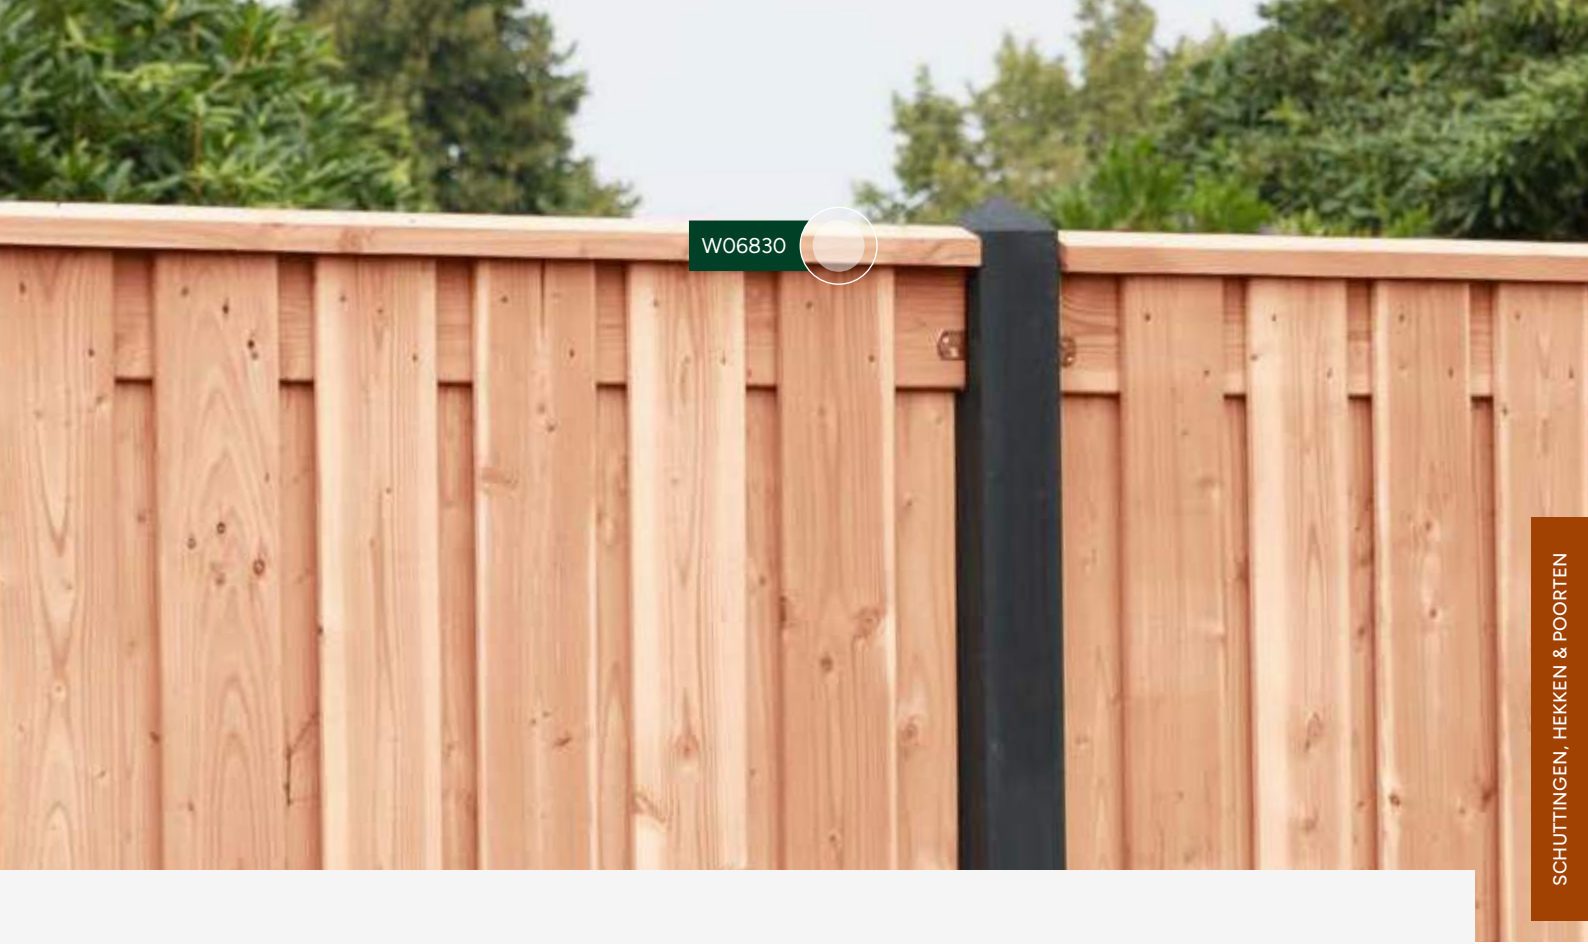

MONTAGE VOORBEELD

Voor deze voorbeeld opstelling heeft u het volgende nodig:


- 1 plankenscherm
 - 2 betonpalen
- 2 unibeslag-setjes
 - 2 betonplaten (rots)motief
- 1 betonnen afdekkap
 - 1 houten afdekkap

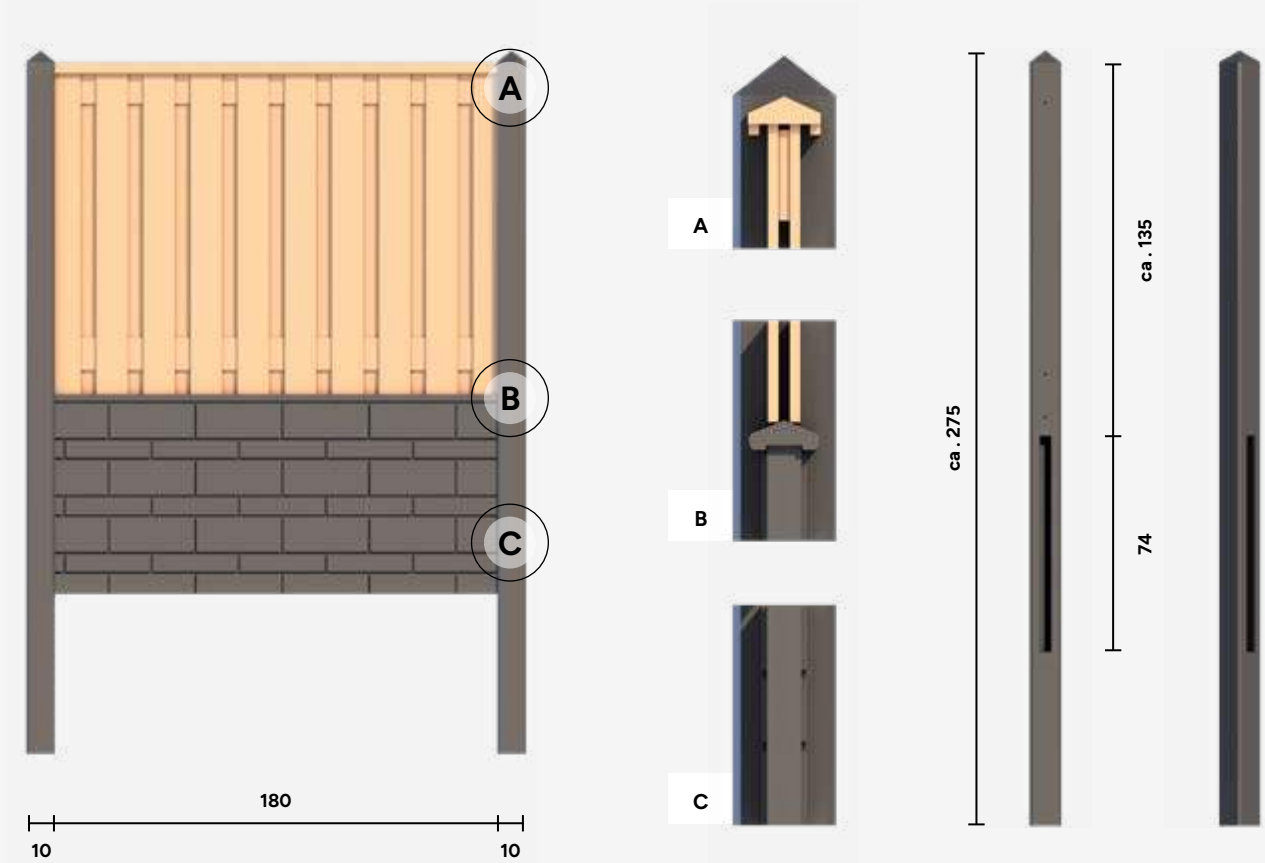



Gladde betonpalen met sponning en platte kop

Doordat zowel de betonplaten als de schermen worden ‘opgesloten’ in de doorlopende sponning, krijgt dit systeem een bijzonder strakke uitstraling.



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,0 cm loopt taps toe naar ca. 3,5 cm.



Bij dit systeem kunnen veel verschillende soorten schermen uit ons assortiment worden gebruikt, maar bijzonder geschikt zijn de schermen op de volgende bladzijde. De beto-dichtplankenschermen zijn zelfs speciaal voor dit systeem gemaakt! Ze zijn winddicht en er kan niet doorheen worden gekeken.



Tussenpaal



Eindpaal

GLADDE BETONPALEN, ONGECOAT

Betonpalen

	Ongecoat Antraciet
10x10x270 cm, tussenpaal	W32400
10x10x270 cm, eindpaal	W32405

GLADDE BETONPLATEN, ONGECOAT

Betonplaten

	Ongecoat Antraciet
24x3,5x180 cm	W32495

SCHERMEN



Plankenschermdicht
 Vuren

180x180 cm | fijnbezaagde planken
 1,7x14,5 cm | groen geïmpregneerd |
 wij raden u aan deze schermen alleen in
 combinatie met hout-beton systeem
 5 te gebruiken

W07920



Plankenschermdicht
 Douglas

180x180 cm | fijnbezaagde planken
 1,9x14,5 cm | wij raden u aan deze
 schermen alleen in combinatie met
 hout-beton systeem 5 te gebruiken

W40794

ACCESSOIRES

Bovenregels	
Bovenregel geschaafd vuren groen geïmpregneerd 3,8x10x450 cm	W06603
Geschaafde gording douglas 4,5x12x400 cm	1009219
Slagschroef met plug t.b.v. montage bovenregel	W25024



Bovenstaande
 plankenschermen zijn
 winddicht en er kan
 niet doorheen worden
 gekeken!

W40794







W31672

Glad beton met sleuf t.b.v. stapelprofielscherm

Dankzij de sleuven in de betonpalen kunt u gemakkelijk
blokhutprofielen tussen de palen plaatsen.



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,2
cm loopt taps toe naar ca. 3,8 cm.

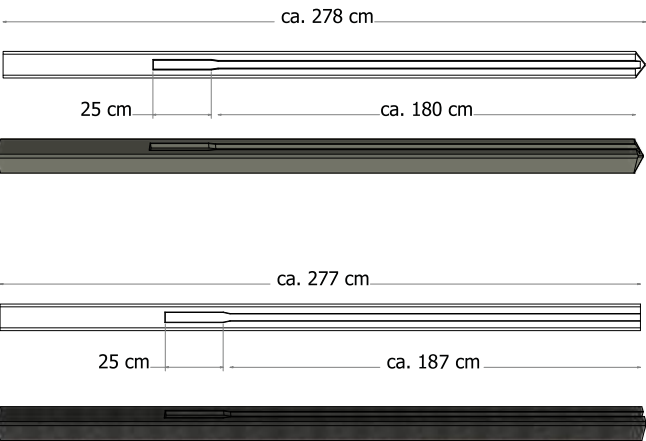

- Tussenpaal
- Hoekpaal
- Eindpaal

BETONPALEN

Betonpalen grijs, zonder coating, met diamantkop

11,5x11,5x278 cm, tussenpaal	W13045
11,5x11,5x278 cm, hoekpaal	W13055
11,5x11,5x278 cm, eindpaal	W13050

Betonpalen antraciet, met coating en platte kop

11,5x11,5x277 cm, tussenpaal	W32100
11,5x11,5x277 cm, hoekpaal	W32105
11,5x11,5x277 cm, eindpaal	W32115

GLADDE BETONPLATEN

Betonplaten

Betonplaten	Ongecoat grijs	Gecoat antraciet
24x3,5x224 cm	W13417	W32125

SCHERMEN



Bouwpakket
Vuren

Het pakket bestaat uit 14
blokhutprofielen 2,8x14,5x224 cm
(werkend 13,2 cm) en 1 afdekkap
4,5x7x220 cm | groen geïmpregneerd

W31660



Bouwpakket
Douglas

Het pakket bestaat uit 10 blokhutprofielen
2,8x19,5x224 cm (werkend 18 cm) en 1
afdekkap 4,5x7x220 cm

Onbehandeld
Kleurloos geïmpregneerd
Zwart gedompeld
Groen geïmpregneerd

W31672
W31674
W31676
OP=OP W31673



Bouwpakket
Douglas

Het pakket bestaat uit 14 2-zijdige triple
profielplanken 2,7x14,5x224 cm en 1
afdekkap 4,5x7x220 cm | onbehandeld

NIEUW

1071672



Bouwpakket
Douglas

Het pakket bestaat uit 14 2-zijdige
dubbel rhombus profielplanken
2,7x14,5x224 cm en 1 afdekkap
4,5x7x220 cm | bruin geïmpregneerd

NIEUW

1071673

De betonpalen zijn te combineren met
douglas of vuren blokhutprofielen van
2,8 cm dikte. Deze kunnen los aangeschaft
worden óf kies voor een bouwpakket!

ACCESSOIRES



Fles zwarte coating

1 liter betoncoating

W32486



HEKKEN & POORTEN



woodv.nl/hek

Vaak is een hek een eerste kennismaking met uw tuin of terrein. Daarom zijn onze hekken naast functioneel en duurzaam ook erg mooi om te zien.





Douglas hekken en poorten



Hekwerk
Douglas

Onbehandelde latten en zwart gespoten liggers

180x60 cm

NIEUW

NIEUW

1071712
1072527



Hekpoort
Douglas

Onbehandelde latten en zwart gespoten liggers | incl. klinkstel en hengen

100x60 cm

NIEUW

NIEUW

1071713
1072528



Paal
Vuren

7x7x150 cm | geschaafd | zwart gelakt | voorzien van afgeschuinde kop

NIEUW

1073705



Vuren hekken en poorten



Excellent poort
Vuren

100x80 cm | latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm | geschaafd vuren | groen geïmpregneerd | latten bovenaan afgerond | incl. verzinkte hengen, duimen en klink | linksdraaiend

1063088



Excellent hek
Vuren

180x80 cm | latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm | geschaafd vuren | groen geïmpregneerd | latten bovenaan afgerond

1063087



Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten | incl. duimen

W19013



L-beslag

Per 4 stuks verpakt | incl. schroeven

Geel verzinkt
RVS
Zwart gepoedercoat

W19007
W19019
W19036



Hardhouten hekken en poorten



Hardhouten spijlenhek

180x80 cm | frame 4,5x7 cm |
spijlen 2x3 cm | geschaafd

1064222



Hardhouten spijlenhek/-poort

100x80 cm | frame 4,5x7 cm |
spijlen 2x3 cm | geschaafd

1064223



Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten | incl. duimen

W19013




Hillfence metalen hekken en poorten



Enkele poort
Premium

Draaddikte 6/5/6 | maas 5x20 cm |
verzinkt en zwart gecoat (RAL9005) |
incl. slot, palen van 6x6 cm en
bevestigingsmateriaal


100x100 cm **1052654**
100x180 cm **1052655**



Metalen palen

Verzinkt en zwart gecoat (RAL9005) |
incl. aansluitingset en afdekkap

6x4x160 cm **1052658**
6x4x240 cm **1052659**



Metalen hoekpalen

Verzinkt en zwart gecoat (RAL9005) |
incl. aansluitingset en afdekkap

6x6x160 cm **1052660**
6x6x240 cm **1052661**



Poortpaal aansluiting

Verzinkt en zwart gecoat (RAL9005)


1052662



Dubbele poort
Premium

Draaddikte 6/5/6 | maas 5x20 cm |
verzinkt en zwart gecoat (RAL9005) |
incl. slot, palen van 8x8 cm en
bevestigingsmateriaal

300x100 cm **1052656**
300x180 cm **1052657**



Dubbele staafmatten

Draaddikte 6/5/6 | maas 5x20 cm |
verzinkt en zwart gecoat (RAL9005)

250x103 cm **1052651**
250x183 cm **1052652**



1052652



Spuitbus lakspray

400 ml lakspray | zwart RAL 9005 | voor
het bijwerken van kleine
beschadigingen

W08470



Privacystroken op rol

Rol à 50 meter | hoogte 19 cm |
zwart | gemaakt van polyethyleen |
waterbestendig en UV gestabiliseerd

W08465



Bevestigingsclips
t.b.v. privacystroken

Set van 10 stuks

1052663

BUITENVERBLIJVEN



woodv.nl/bui

Ons assortiment buitenverblijven is veelzijdig en omvat diverse typen overkappingen, kapschuren, tuinhuizen en bergingen. Vind het model dat bij uw stijl past en maak uw tuin compleet.



**DOUGLASVISION
BUITENVERBLIJF COMFORT**

Blz. 152



**DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF
COMFORT COMPLEET**

Blz. 154



**DOUGLASVISION
BUITENVERBLIJF MODERN**

Blz. 156



**DOUGLASVISION
KAPSCHUUR COMFORT**

Blz. 158



**TOPVISION
TUINHUIZEN**

Vuren, blz. 160
Douglas, blz. 164



**NEUTECHWOOD
BERGINGEN**

Blz. 166



Douglasvision Buitenverblijf Comfort

Het Douglasvision buitenverblijf Comfort wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd. Het basispakket bestaat uit:


- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Ringbalk 4,5x16 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Gordingen en schoren 4,5x12 cm
- Boeidelen 2,8x19,5 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Daklatten 1,8x7 cm
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie incl. lijm
- Met zijwaterafvoer



Buitenverblijf 300x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 302,5x264 cm | buitenmaat (bxh) 308x300 cm | hoogte 260 cm


Onbehandeld 1046192
Kleurloos geïmpregneerd 1046193*



Buitenverblijf 400x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 394x270 cm | buitenmaat (bxh) 400x306 cm | hoogte 260 cm


Onbehandeld W40930
Kleurloos geïmpregneerd 1022805*



Buitenverblijf 500x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 494x270 cm | buitenmaat (bxh) 500x306 cm | hoogte 260 cm


Onbehandeld 1023444
Kleurloos geïmpregneerd 1022852*



Buitenverblijf 600x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 594x270 cm | buitenmaat (bxh) 600x306 cm | hoogte 260 cm

Onbehandeld 1023445
Kleurloos geïmpregneerd 1022854*



Wanden bestaan uit:

- Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm
- Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 en 500 cm
- Bevestigingsmaterialen en handleiding.

U dient zelf de materialen op maat te zagen.



BUITENVERBLIJVEN, RAMEN & DEUREN

WANDEN

	Onbehandeld	Kleurloos geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd
T.b.v. 400 cm buitenverblijf Achterwand 371 cm van enkelzijdig Zweeds rabat Achterwand 371 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40935 W40940	1022856* 1022857*	W46935* W46940*
T.b.v. 500 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde) of als zijwand voor alle 4 de buitenverblijven Achterwand 229 cm van enkelzijdig Zweeds rabat Achterwand 229 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40945 W40950	1022858* 1022859*	W46945* W46950*
T.b.v. 300 cm buitenverblijf (1 wand nodig voor achterzijde) en 600 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde) Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40946 W40951	1022920* 1022921*	W46946* W46951*

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

Douglasvision Buitenverblijf Comfort Compleet

Het Douglasvision buitenverblijf Comfort Compleet wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd. Het model bestaat uit:


- 4 enkelzijdige Zweeds rabat wanden (zelf op maat zagen), zwart geïmpregneerd
- 2 trellissen (zelfbouw pakket), zwart geïmpregneerd
- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Ringbalk 4,5x16 cm
- Gordingen en schoren 4,5x12 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Boeidelen 2,8x19,5 cm
- Daklatten 1,8x7 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie incl. lijm
- Met zijwaterafvoer



Buitenverblijf 500x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 493x264 cm | buitenmaat (bxh) 499x300 cm | hoogte 260 cm


Basis onbehandeld, wanden zwart geïmpregneerd **1046185***
Basis kleurloos geïmpregneerd, wanden zwart geïmpregneerd **1046186***



Buitenverblijf 600x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 593x264 cm | buitenmaat (bxh) 599x300 cm | hoogte 260 cm

Basis onbehandeld, wanden zwart geïmpregneerd **1046188***
Basis kleurloos geïmpregneerd, wanden zwart geïmpregneerd **1046189***

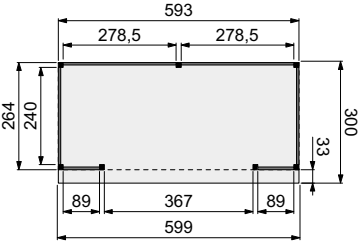

Comfort trellis t.b.v. buitenverblijf

89x224 cm | zelfbouw pakket bestaande uit 6 horizontale en 3 verticale balken 4,5x4,5 cm | incl. montage materiaal om de trellis in elkaar te zetten | zwart geïmpregneerd

1046357*

Extra staander Comfort

12x12 cm | voor montage van een trellis heeft u een extra staander nodig

Onbehandeld **1046196**
Kleurloos geïmpregneerd **1046197***

**Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.*



TIPS


Voor de afwerking van de dakrand kunnen daktrimmen worden toegepast, zie blz. 214-215.



Douglasvision Buitenverblijf Modern

Het Douglasvision buitenverblijf Modern wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd. Het basispakket bestaat uit:


- Staanders geschaafd 14x14 cm
- Ringbalk 5,8x190 cm
- Gordingen 4,5x14,5 cm
- Schoren 4,5x14,5 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Daklatten 1,8x7 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie incl. lijm
- Met zijwaterafvoer (stadsuitloop)



Buitenverblijf 300x300 cm

Funderingsmaat (bxd) 306,5x306,5 cm | buitenmaat (bxd) 306,5x306,5 cm | hoogte 245 cm | onbehandeld


1060623



Buitenverblijf 400x300 cm

Funderingsmaat (bxd) 399x306,5 cm | buitenmaat (bxd) 399x306,5 cm | hoogte 245 cm | onbehandeld

1060624



Buitenverblijf 500x300 cm

Funderingsmaat (bxd) 499x306,5 cm | buitenmaat (bxd) 499x306,5 cm | hoogte 245 cm | onbehandeld

1060625

WANDEN T.B.V. BUITENVERBLIJF MODERN

Wandmaten (bxh)


Wand B	228,5x224 cm
Wand C	278,5x224 cm
Wand E	371x224 cm

Alle wanden t.b.v. Buitenverblijf Modern zijn kant-en-klare bouw pakketten. Er is geen zaagwerk nodig. In de plattegronden staat aangegeven welke wandmaten van toepassing zijn voor uw gekozen afmeting van buitenverblijf Modern.

DOUGLAS ZWEEDS RABAT WANDEN

Enkelzijdige wanden

- Frame van douglas regelwerk 4,5x7 cm
- Aan één kant bekleed met Zweeds rabat 1,5-3x19,5 cm, werkend 18 cm
- Inclusief bevestigingsmaterialen en handleiding

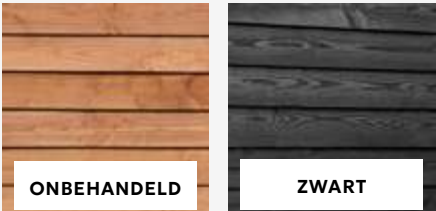

Wanden	Onbehandeld	Zwart geïmpregneerd	
Enkelzijdige wand B	1008081	1026975	
Enkelzijdige wand C	1008082	1026976	
Enkelzijdige wand E	1008084	1026978	
Enkelzijdige wand B t.b.v enkele deur	1013641	1013679	Zie enkele deuren afmeting 90x201 cm op blz. 170-171.
Enkelzijdige wand C t.b.v enkele deur	1013642	1013680	
Enkelzijdige wand E t.b.v enkele deur	1013644	1013682	
Enkelzijdige wand B t.b.v dubbele deur	1013645	1013683	
Enkelzijdige wand C t.b.v dubbele deur	1013646	1013684	
Enkelzijdige wand E t.b.v dubbele deur	1013648	1013686	
Plankenset voor de afwerking van de binnenzijde			
Plankenset B	1023732	1026980	
Plankenset C	1023733	1026981	
Plankenset E	1023735	1026983	

THERMOVISION AYOUS, TRIPLE PROFIEL WANDEN

Enkelzijdige wanden

- Frame van douglas regelwerk 4,5x7 cm
- Aan één kant bekleed met Thermovision triple profiel 2,4x14 cm, werkend 13,2 cm
- Inclusief bevestigingsmaterialen en handleiding



Wanden	Thermisch gemodificeerd
Enkelzijdige wand B	1057023
Enkelzijdige wand C	1057024
Enkelzijdige wand E	1057026
Plankenset voor de afwerking van de binnenzijde	
Plankenset B	1057028
Plankenset C	1057029
Plankenset E	1057031

VUREN TRIPLE PROFIEL WANDEN, ZWART

Enkelzijdige wanden

- Frame van douglas regelwerk 4,5x7 cm
- Aan één kant bekleed met vuren triple profiel 2,2x14 cm, werkend 13,2 cm
- Inclusief bevestigingsmaterialen en handleiding



Wanden	Zwart geïmpregneerd
Enkelzijdige wand B	1060632
Enkelzijdige wand C	1060633
Enkelzijdige wand E	1060634
Plankenset voor de afwerking van de binnenzijde	
Plankenset B	1060635
Plankenset C	1060636
Plankenset E	1060637



Douglasvision kapschuur Comfort

De Douglasvision kapschuur Comfort wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd. Het basispakket bestaat uit:


- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Zweeds rabat planken voor de kopse spanten
- Ringbalken 4,5x16 cm
- Schoren 4,5x9,5 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Boeidelen 1,8x16 cm
- Afdeklijsten 1,8x8 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Excl. dakbedekking



Kapschuur Comfort 400x250 cm

Funderingsmaat (bxd) 393x250 cm | buitenmaat (bxd) 405x322 cm | hoogte 280 cm


Onbehandeld 1001877
Kleurloos geïmpregneerd 1022906*



Kapschuur Comfort 500x250 cm

Funderingsmaat (bxd) 493x250 cm | buitenmaat (bxd) 505x322 cm | hoogte 280 cm


Onbehandeld 1023446
Kleurloos geïmpregneerd 1022907*



Kapschuur Comfort 600x250 cm

Funderingsmaat (bxd) 593x250 cm | buitenmaat (bxd) 605x322 cm | hoogte 280 cm

Onbehandeld 1023447
Kleurloos geïmpregneerd 1022909*



Wanden bestaan uit:

- Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm
- Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm
- Bevestigingsmaterialen en handleiding

U dient zelf de materialen op maat te zagen.

WANDEN

	Onbehandeld	Kleurloos geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd
T.b.v. 400 cm kapschuur Achterwand 371 cm van enkelzijdig Zweeds rabat Achterwand 371 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W51545 W51580	1022911* 1022912*	W53545* W53580*
T.b.v. 500 cm kapschuur (2 wanden nodig voor achterzijde) Achterwand 229 cm van enkelzijdig Zweeds rabat Achterwand 229 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	1042136 1042135	1042144* 1042143*	1042148* 1042147*
T.b.v. 600 cm kapschuur (2 wanden nodig voor achterzijde) Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	1042138 1042137	1042146* 1042145*	1042150* 1042149*
Zijwand van enkelzijdig Zweeds rabat Zijwand van dubbelzijdig Zweeds rabat	W51550 W51585	1022913* 1022914*	W53550* W53585*
Zijwand (1 m) van enkelzijdig Zweeds rabat (incl. staander) Zijwand (1 m) van dubbelzijdig Zweeds rabat (incl. staander)	W51551 W51586	1022869* 1022915*	W53551* W53586*

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.





Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie blz. 225.

Topvision tuintuizen vuren

De verblijven worden vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerd duurzaam Scandinavisch vurenhout. Ramen en deuren zijn uitgevoerd met melkglas. De deuren hebben géén dorpel, zodat de instap in het verblijf gemakkelijk en veilig is.

Kenmerken & opties

- Overstek aan voor- en zijanten bedraagt 25 cm
- Er is geen overstek aan de achterzijde
- Het tuinverblijf kan kleurloos of groen worden geïmpregneerd of op kleur worden gespoten (wit, grijs of antraciet)
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk
- Totale hoogte verblijven bedraagt 260 cm
- Doorloophoogte binnenzijde is 224 cm
- Deurhoogte 193 cm
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst

Topvision tuintuizen zijn voorzien van:

- Duplo verlijmd staanders: ± 12x12 cm
- Zware gordingen: ± 4,4x12 cm
- Ringbalken: ± 5,3x15,5 cm
- Schoren: ± 2,7x12 cm
- Houten daktrimmen ± 1,8x7 cm
- Wanden zijn vervaardigd uit blokhuiprofielen van 28 mm dikte
- Incl. EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging
- Incl. verticale dakdoorvoer, excl. hemelwaterafvoer (blz. 214)

Bekijk de diverse modellen op de volgende bladzijdes.

Topvision tuintuizen worden op aanvraag geïmpregneerd/gespoten. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

KLEURCOMBINATIES VUREN

Heeft u een keuze gemaakt voor het type verblijf en de kleurcombinatie? Vermeld dan artikelnummer én kleurcode. Voorbeeld: **1001740 -01**



Onbehandeld



Kleurloos geïmpregneerd



Groen geïmpregneerd



Wit gespoten



Lichtgrijs gespoten



Antraciet gespoten



ONBEHANDELD



01

KLEURLOOS GEÏMPREGNEERD



02

GROEN GEÏMPREGNEERD



04

BASIS, DEUR & RAAM WIT, WANDEN WIT



22

BASIS, DEUR & RAAM WIT, WANDEN LICHTGRIJS



24

BASIS, DEUR & RAAM WIT, WANDEN ANTRACIET



20

BASIS, DEUR & RAAM LICHTGRIJS, WANDEN WIT



05

BASIS, DEUR & RAAM LICHTGRIJS, WANDEN LICHTGRIJS



25

BASIS, DEUR & RAAM LICHTGRIJS, WANDEN ANTRACIET



21

BASIS, DEUR & RAAM ANTRACIET, WANDEN WIT



23

BASIS, DEUR & RAAM ANTRACIET, WANDEN LICHTGRIJS



06

BASIS, DEUR & RAAM ANTRACIET, WANDEN ANTRACIET

DIVERSE MODELLEN

Zie blz. 160-161 voor de kenmerken en mogelijke kleurcombinaties.




Topvision tuinhuizen worden op aanvraag geïmpregneerd/gespoten. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

TUINHUIS KIEKENDIEF

(2x3 meter) met enkele deur



	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhaus Kiekendief	Aluminium daktrim
Zonder luifel	203x303 cm	253x334 cm	1001740	1005856
Met luifel 3 meter	493x303 cm	543x334 cm	1001656	1005855
Met luifel 4 meter	586x303 cm	636x334 cm	1001659	1005854






TUINHUIS TAPUIT

(3x3 meter) met enkele deur en raam



	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhaus Tapuit	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x303 cm	353x334 cm	1001809	1005856
Met luifel 3 meter	593x303 cm	643x334 cm	1001812	1005854
Met luifel 4 meter	686x303 cm	736x334 cm	1001815	1005854






TUINHUIS PARELHOEN

(4x3 meter) met dubbele deur

*Let op, het dak is breder dan 7 meter. Dit is niet te compenseren d.m.v. de overlengte.



	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhaus Parelhoen	Aluminium daktrim
Zonder luifel	395x303 cm	445x334 cm	1001806	1005855
Met luifel 3 meter	686x303 cm	736x334 cm	1001680	1005854
Met luifel 4 meter*	778x303 cm	828x334 cm	1001683	1005853






TUINHUIS BOSUIL

(3x3 meter) met dubbele deur



	Funderingsmaat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhaus Bosuil	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x303 cm	353x334 cm	1001710	1005856
Met luifel 3 meter	593x303 cm	643x334 cm	1001713	1005854
Met luifel 4 meter	686x303 cm	736x334 cm	1001716	1005854





Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie blz. 225.

Topvision tuinhuizen douglas

De verblijven worden vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerd duurzaam douglashout. Ramen en deuren zijn uitgevoerd met melkglas. De deuren hebben géén dorpel, zodat de instap in het verblijf gemakkelijk en veilig is.

Kenmerken & opties

- Overstek aan voor- en zijanten bedraagt 25 cm
- Er is geen overstek aan de achterzijde
- Zie rechts de mogelijke kleurcombinaties
- Totale hoogte van het verblijf bedraagt 260 cm
- Buitenmaten zijn weergegeven incl. overstek
- Doorloophoogte binnenzijde is 224 cm
- Deuren zonder dorpel voor gemakkelijke instap
- Deurhoogte bedraagt 193 cm
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst

Topvision tuinhuizen zijn voorzien van:

- Duplo verlijmd staanders ± 12x12 cm
- Zware gordingen ± 4,4x12 cm
- Ringbalken ± 5,3x15,5 cm
- Schoren ± 2,7x12 cm
- Houten daktrimmen ± 1,8x7 cm
- Wandelementen uit blokhutprofiel met dikte ± 28 mm
- Incl. EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging
- Incl. verticale dakdoorvoer, excl. hemelwaterafvoer (blz. 214)

Bekijk de diverse modellen op de volgende bladzijde.

Topvision tuinhuizen worden op aanvraag geïmpregneerd/gespoten. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

KLEURCOMBINATIES DOUGLAS

Heeft u een keuze gemaakt voor het type verblijf en de kleurcombinatie? Vermeld dan artikelnummer én kleurcode. Voorbeeld: **1004358-01**



Onbehandeld



Kleurloos geïmpregneerd



Transparant gespoten



Zwart geïmpregneerd



ONBEHANDELD



01
KLEURLOOS GEÏMPREGNEERD



09
TRANSPARANT GESPOTEN



26
BASIS, DEUR & RAAM ONBEHANDELD, WANDEN ZWART GEÏMPREGNEERD



27
BASIS, DEUR & RAAM TRANSPARANT GESPOTEN, WANDEN ZWART GEÏMPREGNEERD

TUINHUIS RAAF

(3x3 meter) met enkele deur en raam




TUINHUIS ROEK

(3x3 meter) met dubbele deur



	Funderings- maat (bxd)	Buitenmaat dak (bxd)	Tuinhuis Raaf	Tuinhuis Roek	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x303 cm	353x334 cm	1004358	1004356	1005856
Met luifel 3 meter	593x303 cm	643x334 cm	1004368	1004360	1005854
Met luifel 4 meter	686x303 cm	736x334 cm	1004370	1004362	1005854

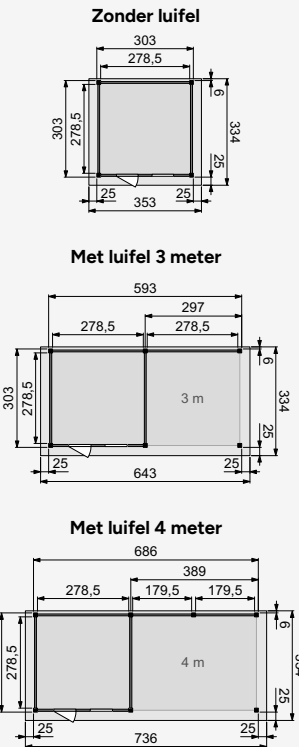



NIEUW

NEWTechWOOD BERGINGEN

NewTechWood bergingen

NewTechWood bergingen combineren strak design met hoogwaardige materialen voor een stijlvol en duurzaam resultaat.

- De bergingen zijn voorzien van:
- Composiet wandprofielen met co-extrusie toplaag
 - Aluminium deurposten, deurpanelen en deurframe
 - Raam van helder PMMA
 - Gegolfd dakpaneel van galvaniseerd staal

Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl.

- Duurzaam
- Kleurvast
- Onderhoudsvriendelijk
- Weerbestendig



BESCHIKBARE KLEUREN




TEAK



SILVER GRAY




EBONY ZWART



NewTechWood berging
220x210 cm

Funderingsmaat 220x210 cm (bxd) |
buitenmaat dak 237x225,6 cm (bxd) |
hoogte voorzijde 226,5 cm | enkele deur


Teak **1071374**
Silver gray **1071375**
Ebony zwart **1071376**



NewTechWood berging
283x210 cm

Funderingsmaat 283x210 cm (bxd) |
buitenmaat dak 300x225,6 cm (bxd) |
hoogte voorzijde 226,5 cm | enkele deur

Teak **1071377**
Silver gray **1071378**
Ebony zwart **1071379**



NewTechWood berging
344x210 cm

Funderingsmaat 344x210 cm (bxd) |
buitenmaat dak 362,8x225,6 cm (bxd) |
hoogte voorzijde 226,5 cm | dubbele deur

Teak **1071380**
Silver gray **1071381**
Ebony zwart **1071382**

BUITENVERBLIJVEN, RAMEN & DEUREN

RAMEN & DEUREN



woodv.nl/rd1

**Maak uw buitenverblijf
compleet met onze
ramen en deuren.**





Essential deuren

Deuren zijn niet toepasbaar als poortdeur. Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kitten van ramen en deuren, zie blz. 222.
* Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



OPGEKLAMPTE DICHTE DEUREN MET RUITJE

- Verzinkte hengen
- RVS beslag
- Cilinder slot (SKG**)
- Deur dikte 34 mm
- Glasdikte 4 mm
- Inclusief rubbers
- Douglas en vuren



	Enkele deur Linksdr.	Enkele deur Rechtsdr.	Enkele deur Linksdr.	Enkele deur Rechtsdr.	Dubbele deur
Buitenmaat (cm)	90 x 201	90 x 201	108 x 209	108 x 209	168 x 209
Inbouwmaat (cm)	84,8 x 196,6	84,8 x 196,6	103 x 205	103 x 205	163,2 x 205
Doorgangmaat (cm)	71,8 x 191,2	71,8 x 191,2	90 x 199,6	90 x 199,6	150,2 x 199,6
Deurbladmaat (cm)	74,6 x 192,2	74,6 x 192,2	92,8 x 200,6	92,8 x 200,6	76,2 x 200,6
Douglas					
Onbehandeld	1073252	1073254	1073256	1073260	1073264
Kleurloos geïmpr.	1073311*	1073313*	1073315*	1073319*	1073323*
Vuren					
Onbehandeld	1073253	1073255	1073258	1073262	1073266
Kleurloos geïmpr.	1073312*	1073314*	1073317*	1073321*	1073325*
Groen geïmpr.	1073345*	1073346*	1073347*	1073349*	1073351*

OPGEKLAMPTE DICHTE DEUREN

- Verzinkte hengen
- RVS beslag
- Cilinder slot (SKG**)
- Deur dikte 34 mm
- Inclusief rubbers
- Douglas en vuren



	Enkele deur Linksdraaiend	Enkele deur Rechtsdraaiend	Enkele deur Linksdraaiend	Enkele deur Rechtsdraaiend	Dubbele deur	Dubbele deur Extra breed	Dubbele garagedeur
Buitenmaat (cm)	90 x 201	90 x 201	108 x 209	108 x 209	168 x 209	201 x 209	250 x 209
Inbouwmaat (cm)	84,8 x 196,6	84,8 x 196,6	103 x 205	103 x 205	163,2 x 205	196 x 205	245 x 205
Doorgangmaat (cm)	71,8 x 191,2	71,8 x 191,2	90 x 199,6	90 x 199,6	150,2 x 199,6	183 x 199,6	232 x 199,6
Deurbladmaat (cm)	74,6 x 192,2	74,6 x 192,2	92,8 x 200,6	92,8 x 200,6	76,2 x 200,6	92,6 x 200,6	117 x 200,2
Douglas							
Onbehandeld	1023892	1023893	1073232	1073236	1073240	1073244	1073248
Kleurloos geïmpr.	1024091*	1024092*	1073291*	1073295*	1073299*	1073303*	1073307*
Vuren							
Onbehandeld	1045632	1045630	1073234	1073238	1073242	1073246	1073250
Kleurloos geïmpr.	1057536*	1057545*	1073293*	1073297*	1073301*	1073305*	1073309*
Groen geïmpr.	1057535*	1057544*	1073335*	1073337*	1073339*	1073341*	1073343*

OPGEKLAMPTE DICHTE DEUREN, ZWART BESLAG

- Zwarte hengen
- Zwart beslag
- Cilinder slot (SKG**)
- Deur dikte 34 mm
- Inclusief rubbers
- Douglas en vuren



	Enkele deur Linksdraaiend	Enkele deur Rechtsdraaiend	Enkele deur Linksdraaiend	Enkele deur Rechtsdraaiend	Dubbele deur	Dubbele deur Extra breed	Dubbele garagedeur
Buitenmaat (cm)	90 x 201	90 x 201	108 x 209	108 x 209	168 x 209	201 x 209	250 x 209
Inbouwmaat (cm)	84,8 x 196,6	84,8 x 196,6	103 x 205	103 x 205	163,2 x 205	196 x 205	245 x 205
Doorgangmaat (cm)	71,8 x 191,2	71,8 x 191,2	90 x 199,6	90 x 199,6	150,2 x 199,6	183 x 199,6	232 x 199,6
Deurbladmaat (cm)	74,6 x 192,2	74,6 x 192,2	92,8 x 200,6	92,8 x 200,6	76,2 x 200,6	92,6 x 200,6	117 x 200,2
Douglas							
Onbehandeld	1034367	1034368	1073233	1073237	1073241	1073245	1073249
Kleurloos geïmpr.	1060690*	1060691*	1073292*	1073296*	1073300*	1073304*	1073308*
Vuren							
Onbehandeld	1058938	1058937	1073235	1073239	1073243	1073247	1073251
Kleurloos geïmpr.	1059021*	1059018*	1073294*	1073298*	1073302*	1073306*	1073310*
Groen geïmpr.	1059022*	1059019*	1073336*	1073338*	1073340*	1073342*	1073344*

OPGEKL. DICHTE DEUREN, RUITJE EN ZWART BESLAG

- Zwarte hengen
- Zwart beslag
- Cilinder slot (SKG**)
- Deur dikte 34 mm
- Glasdikte 4 mm
- Inclusief rubbers
- Douglas en vuren



	Enkele deur Linksdr.	Enkele deur Rechtsdr.	Enkele deur Linksdr.	Enkele deur Rechtsdr.	Dubbele deur
Buitenmaat (cm)	90 x 201	90 x 201	108 x 209	108 x 209	168 x 209
Inbouwmaat (cm)	84,8 x 196,6	84,8 x 196,6	103 x 205	103 x 205	163,2 x 205
Doorgangmaat (cm)	71,8 x 191,2	71,8 x 191,2	90 x 199,6	90 x 199,6	150,2 x 199,6
Deurbladmaat (cm)	74,6 x 192,2	74,6 x 192,2	92,8 x 200,6	92,8 x 200,6	76,2 x 200,6
Douglas					
Onbehandeld	1023888	1023889	1073257	1073261	1073265
Kleurloos geïmpr.	1024087*	1024088*	1073316*	1073320*	1073324*
Vuren					
Onbehandeld	1045635	1045637	1073259	1073263	1073267
Kleurloos geïmpr.	1057533*	1057542*	1073318*	1073322*	1073326*
Groen geïmpr.	1057532*	1057541*	1073348*	1073350*	1073352*

Stelkozijnen	
Max. breedte deur	235
Max. hoogte deur	270
Douglas	
Onbehandeld	1008351
Kleurloos geïmpr.	1020430*
Vuren	
Onbehandeld	1011382
Kleurloos geïmpr.	1020596*
Groen geïmpr.	1020592*



Prestige deuren

Deuren zijn niet toepasbaar als poortdeur. Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kitten van ramen en deuren, zie blz. 222.
* Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



Voorbeeld draairichting enkele deuren



DICHTE DEUREN PRESTIGE

- RVS scharnieren
- RVS beslag
- Cilinder slot (SKG**)
- Inclusief rubbers
- Deur dikte 47 mm
- Douglas en vuren



	Enkele deur Linksdraaiend.	Enkele deur Rechtsdraaiend	Dubbele deur	Dubbele deur Extra breed
Buitenmaat (cm)	108 x 209	108 x 209	168 x 209	201 x 209
Inbouwmaat (cm)	103 x 205	103 x 205	163,2 x 205	196 x 205
Doorgangmaat (cm)	90 x 199,6	90 x 199,6	150,2 x 199,6	183 x 199,6
Deurbladmaat (cm)	92,8 x 200,6	92,8 x 200,6	76,2 x 200,6	92,6 x 200,6
Douglas				
Onbehandeld	1073268	1073270	1073272	1073274
Kleurloos geïmpr.	1073327*	1073329*	1073331*	1073333*
Vuren				
Onbehandeld	1073269	1073271	1073273	1073275
Kleurloos geïmpr.	1073328*	1073330*	1073332*	1073334*
Groen geïmpr.	1073353*	1073354*	1073355*	1073356*

1-RUIJS OF 6-RUIJS DEUREN PRESTIGE

- RVS scharnieren
- RVS beslag
- Cilinder slot (SKG**)
- Dubbelglas 4/6/4
- Inclusief rubbers
- Deur dikte 47 mm
- Douglas en vuren



	Enkele deur Linksdraaiend	Enkele deur Rechtsdraaiend	Dubbele deur
Buitenmaat (cm)	108 x 209	108 x 209	168 x 209
Inbouwmaat (cm)	103 x 205	103 x 205	163,2 x 205
Doorgangmaat (cm)	90 x 199,6	90 x 199,6	150,2 x 199,6
Deurbladmaat (cm)	92,8 x 200,6	92,8 x 200,6	76,2 x 200,6
Douglas			
Onbehandeld	1073276	1073278	1073280
Vuren			
Onbehandeld	1073277	1073279	1073281

Roedes worden meegeleverd, maar zijn niet voormonteerd.

VOL RUIJS OF 4 RUIJS DEUREN PRESTIGE

- RVS scharnieren
- RVS beslag
- Cilinder slot (SKG**)
- Gehard dubbelglas 4/6/4
- Inclusief rubbers
- Deur dikte 47 mm
- Douglas en vuren



	Enkele deur Linksdraaiend	Enkele deur Rechtsdraaiend	Dubbele deur
Buitenmaat (cm)	108 x 209	108 x 209	168 x 209
Inbouwmaat (cm)	103 x 205	103 x 205	163,2 x 205
Doorgangmaat (cm)	90 x 199,6	90 x 199,6	150,2 x 199,6
Deurbladmaat (cm)	92,8 x 200,6	92,8 x 200,6	76,2 x 200,6
Douglas			
Onbehandeld	1073282	1073285	1073288
Vuren			
Onbehandeld	1073283	1073286	1073289
Zwart	1073284	1073287	1073290

Roedes worden meegeleverd, maar zijn niet voormonteerd.

Stelkozijnen	
Max. breedte deur	235
Max. hoogte deur	270
Douglas	
Onbehandeld	1008351
Kleurloos geïmpregneerd	1020430*
Vuren	
Onbehandeld	1011382
Kleurloos geïmpregneerd	1020596*
Groen geïmpregneerd	1020592*

Prestige ramen beweegbaar

BEWEEGBARE RAMEN

- Gehard dubbelglas 4/6/4
- Inclusief rubbers
- Douglas en vuren



	Dubbel draairaam	Draai-kiep raam	Uitzetraam
Buitenmaat (cm)	112 x 126,2	88,4 x 126,2	88,4 x 66
Inbouwmaat (cm)	107 x 119,7	79,4 x 119,7	83,4 x 59,5
Douglas			
Onbehandeld	1073441	1073439	1073613
Vuren			
Onbehandeld	1073442	1073440	1073614

Roedes worden meegeleverd, maar zijn niet voormonteerd.



PRESTIGE RAMEN BEWEEGBAAR | PRESTIGE RAMEN VAST



Prestige ramen vast

VASTE RAMEN HOOGTE 224 CM

- Gehard dubbelglas 4/6/4
- Douglas en vuren
- Passend bij verblijven



	Vast raam
Buitenmaat (cm)	100 x 224
Inbouwmaat (cm)	95 x 217,5
Douglas	
Onbehandeld	1073436
Vuren	
Onbehandeld	1073437
Zwart gecoat	1073438

Roedes worden meegeleverd, maar zijn niet voormonteerd.

VASTE RAMEN HOOGTE 209 CM

- Gehard dubbelglas 4/6/4
- Douglas en vuren
- Ook horizontaal te plaatsen
- Passend bij deurhoogte 209



	Vast raam
Buitenmaat (cm)	50 x 209
Inbouwmaat (cm)	43,5 x 202,5
Douglas	
Onbehandeld	1073433
Vuren	
Onbehandeld	1073434
Zwart gecoat	1073435

Roedes worden meegeleverd, maar zijn niet voormonteerd.

VASTE RAMEN

- Dubbelglas 4/6/4
- Douglas en vuren
- Ook horizontaal te plaatsen



	Vast raam	Vast raam	Vast raam	Vast raam
Buitenmaat (cm)	66 x 66	66 x 40	40 x 150	84,4 x 126,2
Inbouwmaat (cm)	61 x 59,5	59,5 x 33,5	33,5 x 143,5	77,9 x 119,7
Douglas				
Onbehandeld	1073427	1073425	1073429	1073431
Vuren				
Onbehandeld	1073428	1073426	1073430	1073432

Roedes worden meegeleverd, maar zijn niet voormonteerd.

Stelkozijnen	
Max. breedte raam	159
Max. hoogte raam	120
Douglas	
Onbehandeld	1008354
Kleurloos geïmpr.	1020465*
Vuren	
Onbehandeld	1011383
Kleurloos geïmpr.	1020601*
Groen geïmpr.	W88423*

BUITENVERBLIJVEN, RAMEN & DEUREN



Hardhouten prestige deuren

HARDHOUTEN OPGEKL. DICHT DEUREN PRESTIGE

- RVS scharnieren
- RVS beslag
- Cilinder slot (SKG**)
- Inclusief rubbers
- Deur dikte 40 mm
- Meranti (Grijs gegrond)



	Enkele deur Linksdr.	Enkele deur Rechtsdr.	Dubbele deur
Buitenmaat (cm)	109 x 221	109 x 221	202 x 221
Inbouwmaat (cm)	103 x 218	103 x 218	197 x 218
Deurbladmaat (cm)	93 x 211,5	93 x 211,5	93 x 211,5
Meranti			
Grijs gegrond	1017091	1017090	1017096



HARDHOUTEN 1-RUITS DEUREN PRESTIGE

- RVS scharnieren
- RVS beslag
- Cilinder slot (SKG**)
- Gehard dubbelglas 4/6/4
- Inclusief rubbers
- Deur dikte 40 mm
- Meranti (Grijs gegrond)



	Enkele deur Linksdr.	Enkele deur Rechtsdr.	Dubbele deur
Buitenmaat (cm)	109 x 221	109 x 221	202 x 221
Inbouwmaat (cm)	103 x 218	103 x 218	197 x 218
Deurbladmaat (cm)	93 x 211,5	93 x 211,5	93 x 211,5
Meranti			
Grijs gegrond	1017092	1017093	1017095

LET OP

De hardhouten deuren hebben een grondlaag en zijn niet afgelakt. Voor een goed behoud van de deur dient deze voor of direct na plaatsing afgelakt te worden. Beits altijd beide zijden van een deur om kromtrekken te voorkomen. Zorg dat de deuren goed waterdicht worden afgelakt en doe jaarlijks een check op de kwaliteit van de lak of beits.

Zie pagina 222-223 voor voorschriften en tips voor kromtrekken en kitten van deuren en ramen.

Niet toepasbaar als poortdeur.






Industriële glaspui

De horizontale spijlen kunnen op elke gewenste hoogte worden bevestigd, of eventueel worden weggelaten.

Helemaal de trend van dit moment! Deze glaspui is gemaakt van een zwart gecoat aluminium raamwerk. De industriële glaspui is 224 cm hoog en beschikbaar in 5 breedtematen.

Specificaties

- 6 mm dik gelaagd glas
- Zwart gecoat
- Aluminium framework (RAL 9005)
- Inclusief optionele 3-vaksverdeling.
(op elke hoogte te plaatsen.)



	Industriël raam	Industriële glaspui A	Industriële glaspui B	Industriële glaspui C	Industriële glaspui D	Industriële glaspui E
Maat (cm)	50 x 224 cm 1024240	178,5 x 224 cm 1015504	228,5 x 224 cm 1015505	278,5 x 224 cm 1015506	328,5 x 224 cm 1015507	371 x 224 cm 1015509

Industriële glaspuien en raam worden op aanvraag geproduceerd, deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

GLAZEN SCHUIF- WANDEN

Industriële glazen schuifwand

Met een glazen schuifwand in een tuinverblijf kunt u het hele jaar door van het buitenleven genieten! Want waar u in de koudere maanden lekker beschut zit, kunnen de wanden bij een aangename temperatuur heerlijk worden opengeschoven. De glazen schuifwanden bestaan uit meerdere schuifbare glazen panelen die door handige meenemers in één beweging zijn te sluiten. Het is mogelijk te kiezen of de wand links- of rechtsschuivend wordt gemaakt.

Ontdek de voordelen

- 10 mm dik glas.
- Inclusief verticale roedes en 2 horizontale roedes (hoogte zelf te bepalen).
- Inclusief tochtstrips en universele meenemers.
- Zwart gecoat aluminium (RAL 9005).
- De loopdeur is breder dan de overige panelen en voorzien van RVS knop.
- De glazen panelen zijn gekoppeld en lopen met elkaar mee.
- 3- of 5-sporig profiel.
- Lage opstap (7,5 mm).



woodv.nl/glas



De loopdeur is breder dan de overige panelen.

Maat (cm)	Industriële schuifwand A	Industriële schuifwand B	Industriële schuifwand C	Industriële schuifwand D	Industriële schuifwand E
Buitenmaat (cm)	178,5 x 224 cm	228,5 x 224 cm	278,5 x 224 cm	328,5 x 224 cm	371 x 224 cm
	1041995	1041996	1041997	1041998	1041999

Industriële glaspuien en raam worden op aanvraag geproduceerd, deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

Lichtstraten

MEER LICHT


Creëer een lichte, ruimtelijke en open sfeer in je buitenverblijf met een lichtstraat. Verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen.

Ontdek de voordelen

- Enkel gelaagd veiligheidsglas 44.2.
- Onderbouw van verlijmd douglas (onbehandeld).
- Zwart gecoat aluminium (RAL 9005).
- Bouwpakket.
- Zadeldak, lessenaarsdak of schilddak uitvoering.

Genoemde afmetingen zijn binnenmaats. Dit is de afmeting van de opening.

LESSENAARSDAK




Afmeting BxD	Aantal vakken	Artikelnummer
158,2x100 cm	2	1073936
240,2x100 cm	3	1073939
240,2x125 cm	3	1073942
322,2x100 cm	4	1073945
322,2x125 cm	4	1073948
404,2x125 cm	5	1073951

SCHILDDAK



Afmeting BxD	Aantal vakken	Artikelnummer
236,8x155 cm	2	1073954
286,8x205 cm	2	1073957
318,6x155 cm	4	1073960
368,6x205 cm	4	1073963
400,4x155 cm	6	1073966
450,4x205 cm	6	1073969

ZADELDAK



Afmeting BxD	Aantal vakken	Artikelnummer
158,2x155 cm	4	1073972
240,2x155 cm	6	1073975
240,2x205 cm	6	1073978
322,2x155 cm	8	1073981
322,2x205 cm	8	1073984
404,2x205 cm	10	1073987

TUINMEUBILAIR



woodv.nl/tuin

Comfort en gemak
in uw tuin.





*Deze artikelen worden op aanvraag geproduceerd. Hierdoor kan de levertijd langer zijn dan gebruikelijk. Bestellingen van deze artikelen kunnen niet worden geannuleerd.

Tuinbanken en tuintafels



Bank Hugo
Vuren

96x140x74 cm (hxbxd) |
houtdikte zitvlak 40 mm | vuren |
groen geïmpregneerd

W11026



Bank Luuk
Vuren

96x200x74 cm (hxbxd) |
houtdikte zitvlak 40 mm | vuren |
groen geïmpregneerd

W11025



Zitbank Milo
Douglas

45x170x39 cm (hxbxd) | douglas balken
5,8x19 cm | met antracietkleurige
betonnen zijkanen

W11667



Tuinset Curved
Douglas

De tuinset Curved bestaat uit 1 tafel en
2 banken

NIEUW

1073990*



Tuintafel Curved
Douglas

78x240x89,5 cm (hxbxd)

NIEUW

1073988*



Tuinbank Curved
Douglas

48x240x34,5 cm (hxbxd)

NIEUW

1073989*



Picknicktafels





Picknicktafel Easy
Vuren

Bladmaat 180x70 cm | zithoogte 49 cm | bladhoogte 73 cm | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 6-persoons | handig opklapbaar, zo blijft uw zitting schoon en droog

W11010





Picknicktafel Bobito
Vuren

Bladmaat 220x71 cm | zithoogte 49 cm | bladhoogte 80 cm | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 8-persoons

W11024





Picknicktafel Lange Jan
Vuren

Bladmaat 300x70 cm | zithoogte 49 cm | bladhoogte 73 cm | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 12-persoons | handig opklapbaar, zo blijft uw zitting schoon en droog

W11020





Picknicktafel Vierkant
Vuren

Bladmaat 115x115 cm | zitvlakte 100x30x48 cm (lxbxh) | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 8-persoons

1022808





Picknicktafel Family
Vuren

Bladmaat 70x240 cm | zithoogte 48 cm | bladhoogte 78 cm | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 8-persoons | de 4 zitbanken (30x100 cm) zorgen voor een gemakkelijke instap

W11032



Picknicktafel Wout
Douglas

Bladmaat 240x74,5 cm | bladhoogte 76 cm | zitvlakte 240x24,5 cm | zithoogte 50 cm | houtdikte 39 mm | douglas | 10-persoons | handig opklapbaar, zo blijft uw zitting schoon en droog

1060859





Picknicktafel NewTechWood
Composiet, kleurvast

Bladmaat 180x71 cm | bladhoogte 72 cm | zitvlakte 180x28 cm | plankdikte 23 mm | composiet | 6-persoons | in de kleur Teak, met Teak aluminium onderstel

1073821





Picknicktafel NewTechWood
Composiet, kleurvast

Bladmaat 180x71 cm | bladhoogte 72 cm | zitvlakte 180x28 cm | plankdikte 23 mm | composiet | 6-persoons | in de kleur Teak, met zwart aluminium onderstel

1073820





1073821

Zie kinderpicknicktafel op pagina 201.



Buitenkeukens

TECHNISCHE INFORMATIE

- Het frame bestaat uit douglas regels 4,5x7 cm
- De wanden bestaan uit douglas verlijmde planken 1,6x11,6 cm
- Bovenblad: hardsteen, 3 cm dik
- Verstelbare voetjes aan de onderzijde
- De buitenkeukens worden geleverd als bouwpakket incl. een duidelijke montagehandleiding

HANDIGE TIPS

- Voor een open en ruimtelijk effect kunt u ervoor kiezen om de deuren (gedeeltelijk) niet te plaatsen.
- Onbehandeld douglashout verkleurt. U kunt de natuurlijke kleur behouden door de buitenkeukens te behandelen met een transparante beits.
- Hardsteen is een natuurproduct. Er kunnen oneffenheden zoals scheuren, barstjes, holtes en kleurverschil voorkomen.

DETAILS



HARDSTENEN BLAD



RVS DEURKNOP



RVS KEUKENSCHARNIER



VERSTELBARE VOETJES



Buitenkeuken dubbel 168
Douglas

168x109x56 cm (hxbxd) | bevat drie schappen en twee deuren | douglas

1006137



Buitenkeuken enkel 168
Douglas

168x61,5x56 cm (hxbxd) | bevat drie schappen en één deur | douglas

1006136

Tuinkasten

W11516



Tuinkast Dahlia
Vuren

215x100x58 cm (hxbxd) | geproduceerd met een stevig raamwerk met wanden en dak van 18 mm rabatdelen | vuren | groen geïmpregneerd

W11515



Tuinkast Zonnebloem
Vuren

187x144x72 cm (hxbxd) | geproduceerd met een stevig raamwerk met wanden en dak van 18 mm rabatdelen | dak voorzien van EPDM-rubberfolie | vuren | groen geïmpregneerd

W11516



Tuinkast Lelie
Vuren

190x100x58 cm (hxbxd) | geproduceerd met een stevig raamwerk met wanden en dak van 18 mm rabatdelen | dak voorzien van EPDM-rubberfolie | vuren | groen geïmpregneerd

W11514

Deze stevige Noord-Europees vuren containerkasten worden geleverd met prefab wanden met Zweeds rabat profiel. Incl. achterwand, beslag, springveer om de klep open te houden en kettinkje om de containerklep aan te hangen.



Containerkasten



Containerkast enkel
Vuren

129x79,5x89 cm (hxbxd) |
openingsbreedte is ca. 61 cm (deur
90° open) tot 65 cm (deur 180° open) |
geïmpregneerd vuren

1022383



Containerkast dubbel
Vuren

129x152x89 cm (hxbxd) |
openingsbreedte is ca. 61 cm (deur
90° open) tot 65 cm (deur 180° open) |
geïmpregneerd vuren

1022384



Containerkast tripel
Vuren

129x224,5x89 cm (hxbxd) |
openingsbreedte is ca. 61 cm (deur
90° open) tot 65 cm (deur 180° open) |
geïmpregneerd vuren

1022385



Containerkast enkel
Douglas

118x77x85 cm (hxbxd) | met zwart
aluminium details | voorzien van
gasveer voor het eenvoudig openen |
onbehandeld

NIEUW

1073706



Containerkast dubbel
Douglas

118x77x85 cm (hxbxd) | met zwart
aluminium details | voorzien van
gasveer voor het eenvoudig openen |
onbehandeld

NIEUW

1073707

BLOEMBAKKEN



woodv.nl/blm

Breng sfeer in uw tuin,
op uw terras of op
uw balkon met onze
bloembakken.
Ook ideaal te gebruiken
als afscheiding van uw
terras.





Elan bloembakken



Flux bloembakken





Bloembak Elan 120
Vuren

33x120x50 cm (hxbxd) | balkjes ± 2x4,4 cm | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1063078





Bloembak Elan 50
Vuren

50x50x50 cm (hxbxd) | balkjes ± 2x4,4 cm | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1063079





Bloembak Elan 60
Vuren

60x60x60 cm (hxbxd) | balkjes ± 2x4,4 cm | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1063080





Bloembak Flux 38
Vuren

38x70x30 cm (hxbxd) | latten zijkanten 16 mm dik | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1063083





Bloembak Flux 60
Vuren

60x70x30 cm (hxbxd) | latten zijkanten 16 mm dik | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1063084





Bloembak Flux 90
Vuren

90x70x30 cm (hxbxd) | latten zijkanten 16 mm dik | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1063085





Terrasbloembak Elan
Vuren

93x103x30 cm (hxbxd) | balkjes ± 2x4,4 cm | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1063082





Terrasbloembak Elan
Douglas

93x103x30 cm (hxbxd) | balkjes ± 2x4,4 cm | douglas | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

1064221





Bloembak NewTechWood
Composiet, bouwpakket, kleurvast

80x85x38cm, latten 1,6x9 cm | in de kleur Teak | incl. kunststof inlegrooster | incl. zwarte anti-uitspoeldoek

NIEUW 1073822

NewTechWood bloembak

BORDERS & TUINTEGELS



woodv.nl/bor

Wist u dat onze hardhouten geschaafde damwand ook uitermate geschikt is voor het maken van een border?



W14603



Fijnbezaagde beschoeïingsplank
Angelim vermelho

2x20x250 cm
2x20x300 cm
2x20x400 cm
2x20x500 cm

1045718
W14975
W14976
1045599



Geschaafde damwandregel
Azobe

4,5x6,8x200 cm

W14297



Geschaafde damwand
Azobe

Met veer en groef | werkend 18,5 cm

3x20x200 cm
3x20x250 cm
3x20x300 cm

W14603
W14604
W14602



Rolborder
Grenen

250 cm lang | ø 5 cm | grenen | groen geïmpregneerd

Hoogte 20 cm
Hoogte 30 cm

1063064
1063065



Rolborder
Hardhout

180 cm lang | latten 1,9x4,5 cm | hardhout

Hoogte 20 cm
Hoogte 30 cm

1000037
1000038



Reliëftegel
Hardhout

Dikte latten 1,2 cm | dikte tegel 2,4 cm | hardhout | fijn profiel

50x50 cm
100x100 cm

1000035
1000036

NIUW



NewTechWood kliktegel
Composiet

1,2 cm dik | kleurvast | eenvoudig te leggen

30x30 cm, Teak
30x30 cm, Ipé

1060362
1060363

NIUW



NewTechWood kliktegel
Composiet

1,2 cm dik | kleurvast | eenvoudig te leggen

30x90 cm, Teak
30x90 cm, Ipé

1063918
1063917



SPELEN



woodv.nl/speel

**Volop speelplezier
in eigen tuin!**





Zandbakken

W12015



W12015



Zandbak Tom
Grenen

30x120x120 cm | houtdikte 20 mm | grenen | groen geïmpregneerd | met deksel/zitbank

W12005



Zandbak Roy
Douglas

30x120x120 cm | houtdikte 18 mm | douglas | met zwart geïmpregneerde hoekstukken | met deksel/zitbank

W12015



W11018



Kinderpicknicktafel Jimmy
Vuren

Doorsnede blad 63 cm | zithoogte 30 cm | bladhoogte 50 cm | houtdikte 28 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 4 zitplekken voor kinderen

W11012



Kan tegen een stootje!

Kinderpicknicktafel Björn
Vuren

Bladmaat 90x38,5 cm | zithoogte 26 cm | bladhoogte 48,5 cm | houtdikte 28 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 4 zitplekken voor kinderen

W11018



W11018

Kinderpicknicktafels

ACCESSOIRES



woodv.nl/acc

Van accessoires
om uw omheining
compleet te maken
tot aan postsavers,
houtbehandeling
en meer.






Duim

Verzinkt | t.b.v. deuren en poorten | rond 16 mm | per 2 stuks

1015342



Duim

Zwart gecoat

Zwart gecoat | t.b.v. deuren en poorten | rond 16 mm | per 2 stuk

W19076



Verstelbare hengen

Lengte heng 56 cm | verstelbaar tot maximaal 61 cm | t.b.v. deuren en poorten

Verzinkt
Zwart gecoat

1021815
1021816



Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinderslot | t.b.v. poort op stalen frame | incl. duimen | let op: dit klinkstel past niet in artikel A232459

W19005



Poortbeslag

T.b.v. houten deuren en hekpoorten | incl. duimen

W19013

Poort-frames



RVS luxe deurbeslagset
Zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset | volledig RVS beslag | zwart gecoat | met SKG keurmerk | incl. slotkast, cilinder, slot en duimen

W25855



RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset | volledig RVS beslag | met SKG keurmerk | incl. slotkast, cilinder, slot en duimen


W25850



Deurbeslag

Voor alle plankendeuren met houten frame | incl. duimen

W19002




Verstelbaar stalen poortframe

Vuurverzinkt

90x155 cm
100x155 cm
120x155 cm
150x155 cm

W07630
926731
926782
W07640




Verstelbaar stalen poortframe

Vuurverzinkt en zwart gecoat

100x155 cm
120x155 cm

NIEUW

W07655
1071623



Verstelbaar stalen poortframe

100x180 cm | vuurverzinkt | met uitsparing voor slotkast | ideaal voor poort met horizontale planken

A232459



Montage accessoires

1016977



Douglas doken

2,2x2,2x4,5 cm | 24 stuks | incl. speedboor Ø 22 mm | onbehandeld

1016977



Regenwater afvoerbeugel

13,7x11x13,7 cm

W19018



L-beslag

Voor bevestiging aan houten palen | per 4 stuks verpakt | incl. schroeven

Geel verzinkt
RVS
Zwart gepoedercoat

W19007
W19019
W19036



Montagebeslag

Set à 4 stuks | t.b.v. gaaspanelen en wilgentenenmatten

W19010



Steunwiel t.b.v. houten poort

Geveerd | 38 cm hoog

W19074



Schroef met zwarte kop

3x45 mm | doosje à 200 stuks | zwart gepoedercoat | t.b.v. het vastschroeven van zwarte planken en schermen

W19081



Terrasschroef

5x60 mm | doosje à 100 stuks | torx schroef | wordt geleverd met bijpassende bit | edelstaal gehard, dus extra sterk (RVS 410) | t.b.v. terrasplanken 25-28 mm dik

1021062



Gebintschroeven

Doosje à 25 stuks | incl. torx bitje | geel verzinkt

8x100 mm T40
8x200 mm T40

W25098
W19033



Unibeslagset

T.b.v. bevestiging betonpalen 10x10 cm met doorgeboorde gaten

Geel verzinkt
RVS
Zwart gepoedercoat

W19024
W19050
W19035



Palensteunen
Verzinkt

7x7x75 cm
9x9x75 cm
12x12x75 cm

W19011
1001209
1001210



Vloerpaalhouder
Verzinkt

7x7x cm
9x9 cm
12x12 cm

W19026
1001102
1001103



RVS spaanplaatschroeven

Doosje à 200 stuks

4x35 mm
5x60 mm

W19021
W19022



Ventilatierooster

Voor het ventileren van uw blokhut, tuinhuis of buitenverblijf | aluminium | 2 stuks

679337



DHZ shutter framework

Shutter framework met draaibare lamellen | excl. planken en schroeven | 2 stuks rails van 165 cm lang | t.b.v. 14 planken | advies: max. 180 cm lengte gebruiken i.v.m. doorhangen

RVS
Zwart gepoedercoat

W56000
1048721



Afdekkappen

AFDEKKAPPEN | PAALORNAMENTEN





**Afdekkap
Grenen**

3,5x8,5x180/235 cm | Sponning 6,2 cm |
geschaafd | groen geïmpregneerd |
t.b.v. rechtscherm

3,5x8,5x180 cm **W06803**
3,5x8,5x235 cm **W06804**





**Afdekkap
Grenen**

3,5x8,5x180 cm | sponning 6,2 cm |
geschaafd | geïmpregneerd en zwart
gedompeld

W08090





**Afdekkap
Redvision**

3,5x8,5x180 cm | sponning 6,2 cm |
geschaafd | Redvision geïmpregneerd |
t.b.v. rechtscherm

1046021





**Afdeklatten
Vuren**

Geschaafd | groen geïmpregneerd |
t.b.v. recht- en toogscherm

1 1,9x7x181,5 cm, sponning 5,2 cm **W06805**
2 1,9x9,6x181,5 cm, sponning 6,2 cm **W06806**





**Afdekkap
Aluminium**

4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm |
zwart RAL 9005

1060251







**Afdeklát
Douglas**

2,8x8,5x180 cm | sponning 6x1,2 cm |
t.b.v. douglas scherm

Onbehandeld **1011341**





**Afdekkap
Douglas**

4,2x8,5x180 cm | sponning 6,1x1 cm |
t.b.v. douglas scherm

Onbehandeld **W06830**





**Afdekkap
Douglas**

4,5x7x220 cm

Onbehandeld **WP00145**
Bruin geïmpregneerd **1071676**



Paalornamenten



Paalornament

Piramide | metaal | verzinkt **W19503**
7x7 cm **W19504**
9x9 cm

Piramide | metaal | zwart geëpoxeerd **W19509**
7x7 cm **W19510**
9x9 cm

ACCESSOIRES & ALGEMENE INFO

Onder invloed van het weer en door vochtdoorslag kan hout gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Zeer geschikt voor het duurzaam behandelen van nieuwe houtproducten. Voor buiten én voor het renoveren van bestaand houtwerk zijn onze buitenbeits en impregneervloeistoffen.

Houtbehandeling



Buitenbeits
2,5 l

Zijdeglans extra dekkend | weerbestendig, semi-elastisch, semi-ademend en UV-werend | verbruik ca. 10 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond | inhoud 2,5 liter.

Zwart (RAL 9005)	W18852
Grijs (RAL 7037)	W18853

Kleuren kunnen mogelijk afwijken



Impregneervloeistof
75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc. | met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m² behandelen

Zwart impregneer	1017119
Groen impregneer	1017117
Kleurloos impregneer	1017120
Redvision impregneer	1046019



Douglas beits
2,5 l

Inhoud 2,5 liter | verbruik 160-180 ml/m² | ook te gebruiken op andere houtproducten | watergedragen houtverduurzamingsmiddel en decoratieve bescherming tegen weersinvloeden in één | beschermt tegen blauwschimmel, houtrot, zon, regen en vergrijzing

Lariks/douglas	1017112
Naturel	1017113

VOORKOM PAALROT MET DE POSTSAVER

Houten palen rotten altijd net boven/net onder de grond, terwijl de rest van de paal nog in perfecte staat is. De Postsaver paalbeschermer voorkomt dit probleem en verdubbelt de levensduur van geïmpregneerde palen.





Postsaver
Vaste maat

T.b.v. vierkante palen 9x9 cm of ronde palen 12 cm | 10 stuks

W08485



Postsaver
Universeel

T.b.v. vierkante palen 12,5-15 cm of ronde palen 15-18 cm | per stuk

1050362



Postsaver wrap & tack
Op rol

5 meter

W08488


STAP 1

Positioneer de Postsaver om de paal en laat hem 5 cm bovengronds uitsteken.




STAP 2

Gebruik een gasbrander om de Postsaver om de paal te krimpen. Houd de vlam op 30 - 40 cm afstand voor een goede hechting met het hout.



STAP 3

Pas voor gevakte palen een natte verfroller op de Postsaver toe meteen na het verhitten van het product.





Betonpoeren en fundamentbalken



Betonpoer M
Antraciet

15x15x60 cm | schroefdraad M20

1020486



Betonpoer L
Antraciet

18x18x50 cm | schroefdraad M20

1001204



Betonpoer XL
Antraciet

22x22x40 cm | schroefdraad M20

1058236



Balkdrager

16x16 cm | met een simpele draai beweging verstelbaar in hoogte 3,5-7 cm

1040923



Balkdrager

16x16 cm | met een simpele draai beweging verstelbaar in hoogte 6,6-14,5 cm

1050360



Fundamentbalk

4,5x9x300 cm | grenen | groen geïmpregneerd

651029



Fundamentbalk

4x7,5x300 cm | composiet

1015950



Vloerpaalhouder

Verstelbaar | incl. verzinkte verstelbare plaat 10x10 cm | met 2 losse moeren M16

1001207



Betontegel
Antraciet

18x18x10 cm | schroefdraad M20

1001205



Snelbeton

Snel hardende beton 25 kg | geschikt voor zeer vlotte bevestiging | na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur | in handige plastic verpakking, dus regenbestendig

W13500




Fundamentbalk

4x8,5x300 cm | hardhout | de balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken

1064009



Alles voor uw dak



MEER NODIG VOOR UW DAK?


Kijk voor meer mogelijkheden op de volgende blz. >



Aluminium daktrim
Zwart

4,5x4,5x250 cm | zwart RAL9005

1058506

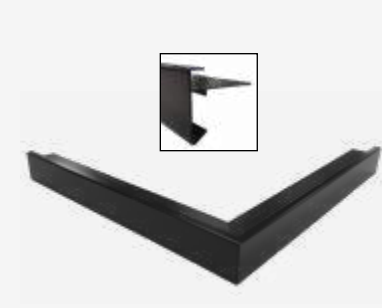

Aluminium daktrim hoek
Zwart

4,5x4,5x40 cm | zwart RAL9005 | buitenhoek afgebeeld

Binnenhoek **1058507**
Buitenhoek **1058508**



Aluminium verbindingstuk
Zwart

T.b.v. daktrim 1058506 | zwart RAL9005

1058509



Daktrim Schroef
Met zwarte kop

4,5x35 mm | EPDM ring | kop zwart | 200 stuks

1058510



Shingles

Per pak à 3 m² shingles | excl. asfaltnagels

Groen **693258**
Grijs **693401**
Rood **693302**
Zwart **693357**



Hemelwaterafvoer

ø 8 cm | 275 cm lang | incl. 2 klemmen, 2 bochten en bevestigingsmaterialen


PVC uitvoering **1012848**
Verzinkte uitvoering **1012847**



Aluminium daktrimset hoekmodel t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken, trimmen, bevestigingsmaterialen en handleiding


400x400 cm **1005856**
550x400 cm **1005855**
700x550 cm **1005854**
1000x550 cm **1005853**
1300x700 cm **1013068**



Aluminium daktrimset met ronde kraal 2,6 cm t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken, trimmen, bevestigingsmaterialen en handleiding

400x400 cm **1016898**
550x400 cm **1016899**
700x550 cm **1016900**
1000x550 cm **1016901**
1300x700 cm **1016896**

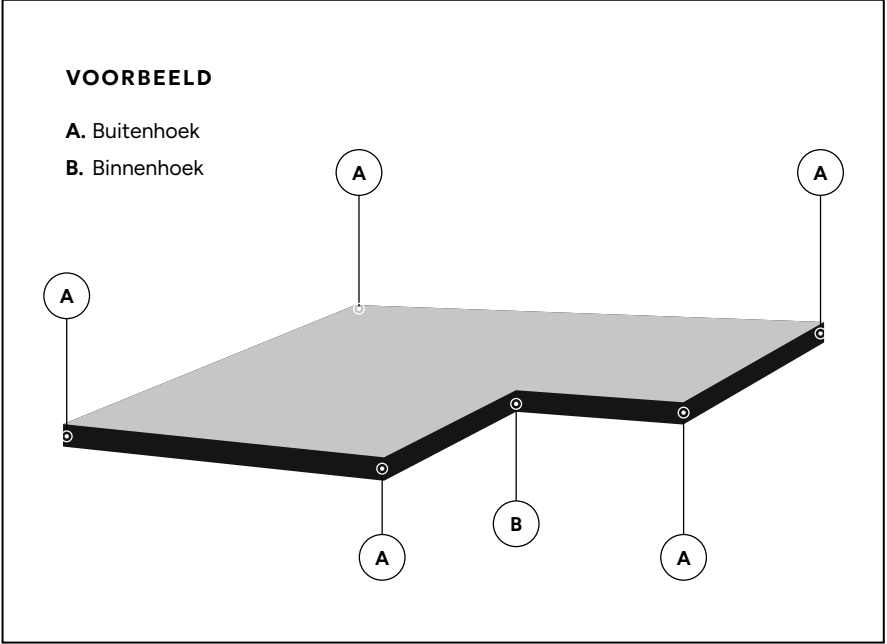

DAKPANPLATEN

De dakpanplaten zijn uitgevoerd met coating (garantie van 10 jaar) en worden geleverd inclusief gecoate schroeven, nokstukken en een duidelijke handleiding. De platen zijn hierdoor snel te leggen, onderhoudsvrij en hebben een lange levensduur.

Dakpanplaten zijn beschikbaar in de kleuren zwart, antraciet, terracotta en donkerrood. De platen worden in de lengte op maat aangeleverd. De breedte dient in het werk pas gemaakt te worden. De afmetingen van de dakpanplaten zijn speciaal afgestemd op onze kapschuren.

Indien gewenst kunnen wij voor u het benodigde aantal dakpanplaten berekenen en leveren voor bijvoorbeeld een maatwerk overkapping, tuinhuis, kapschuur of blokhut. Vraag uw dealer naar meer informatie en prijzen.



KLEUREN



Dakpanplatenpakket t.b.v. Douglasvision kapschuur Comfort	Zwart	Antraciet	Terracotta	Donkerrood
T.b.v. Comfort Kapschuur 400x250 cm (16 m²)	W15417	W15517	W15617	W15717
T.b.v. Comfort Kapschuur 500x250 cm (19 m²)	1023969	1023970	1023971	1023972
T.b.v. Comfort Kapschuur 600x250 cm (23 m²)	1023973	1023974	1023975	1023976

Incl. gecoate schroeven, nokstukken en een duidelijke handleiding. Excl. folie, panlatten, tengels en dakverankeringsset.

Folie, panlatten, tengels en schroeven per m²

Ter voorkoming van eventuele condensatie wordt geadviseerd om op het dakbeschot een basis aan te brengen voor de dakpanplaten | per m² | alleen i.c.m. dakpanplaten

W18890

Inbouwspots

Complete set met spots, trafo & afstandbediening | alle spotjes zijn standaard voorzien van 5 m kabel

Zwart	
Spots, set 6 stuks	1041600
Spots, set 8 stuks	1041601
Spots, set 10 stuks	1041602
Spots, set 12 stuks	1041603

Inbouwspots

Complete set met spots, trafo & afstandbediening | alle spotjes zijn standaard voorzien van 5 m kabel

Aluminium	
Spots, set 6 stuks	1041604
Spots, set 8 stuks	1041605
Spots, set 10 stuks	1041606
Spots, set 12 stuks	1041607

Accessoires t.b.v. inbouwspots

Verlengkabel 5 m t.b.v. spots	1015916
-------------------------------	---------

Wandbox (t.b.v. wegwerken van trafo en snoeren)	1017251
---	---------

Speed- & slangenboor set

Set met speedboor Ø30 mm, boor Ø12x200 mm en handleiding t.b.v. inbouwspots

1022401

Goten

Verzinkte goot 300 cm	W12910
Verzinkte goot 500 cm	W12840
Verzinkt eindschot t.b.v. dichtzetten goot	W12850
Verzinkte beugel t.b.v. ophanging goot, 30°	W12856
Koppelstuk t.b.v. dakgoten	W25292
Verzinkte onderuitloop rond 8 cm	W12860
Verzinkte HWA buis rond 8 cm, 275 cm lang	1012992
Verzinkte buisklem t.b.v. HWA	1012993
Verzinkte bocht 45° rond 8 cm	1012994
Verzinkte bocht 90° rond 8 cm	W12875
Kit t.b.v. dakgoten	W12845

Dakgootbeugels
Douglasvision kapschuur
Comfort, voor- en
achterzijde 30°.

ALGEMENE INFO



woodv.nl/over

Lees meer over
Woodvision, bekijk tips
voor onze houtproducten
en ontdek de methodes
waarmee wij hout
verduurzamen.





-  **Meer dan 70.000 m² opslag**
-  **Ca. 2.000 producten**
-  **Meer dan 3.000 uitgaande vrachtwagens per jaar**
-  **85 medewerkers (in het seizoen zelfs 125)**

Over Woodvision

Ons doel is om iedereen zo optimaal mogelijk te laten genieten van het buitenleven, het liefst het hele jaar door!

Vanuit Kampen ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verduurzamen wij daarom kwalitatief hoogwaardige tuinhoutproducten en aanverwanten. Daarmee zijn we een toonaangevende groothandel en leverancier van vele markten. En door middel van ons uitgebreide dealernetwerk kunnen wij de consument van de mooiste producten voorzien.



Neem voor productinformatie, advies en vragen contact op met een Woodvision dealer bij u in de buurt.



woodv.nl/dealer

Tips voor onze houtproducten

Hout is een levend materiaal. Het heeft karakter en staat prachtig in de tuin, maar hout is ook een natuurproduct dat zich aanpast aan veranderingen in de omgeving. Ondanks dat we ons hout uiterst zorgvuldig selecteren, zijn de volgende kenmerken mogelijk.

Kromtrekken deuren/constructiehout

Vervormingen door weersinvloeden, zolang deze de werkbaarheid/montage niet aantasten, zijn toegestaan. Dit houdt in dat kromming loodrecht op het deurvlak en uitbuiging van het deurblad uit het vlak toelaatbaar zijn, zolang dit de werkbaarheid/montage niet belemmert. De toelaatbare afwijking van het deurblad uit het vlak is 20 mm. Wij adviseren onbehandeld hout zo snel mogelijk te behandelen met een afdeklaag, zodat het hout beschermd is tegen weersinvloeden.

Uitzetten, krimpen en scheurvorming

Door vocht of droogte ontstaat volume-verandering waardoor hout kan uitzetten of krimpen, daardoor kunnen scheurtjes ontstaan. Hoe hoger de duurzaamheidsklasse, hoe kleiner de droogtescheuren. Het werken van hout gebeurt overigens alleen onder vochtige omstandigheden of ongelijkmatig indrogen van hout.

Tip! Zorg ervoor dat hout kan 'ademen' door het tijdig uit de verpakking te halen alvorens het te gebruiken en laat het niet in de volle zon liggen. Gelamineerd of gevingerlast hout zal minder scheuren en kromtrekken.

Mini boorgaatjes (pinholes)

Tijdens de groei van een boom dringen sporadisch kleine insecten de boom binnen, op zoek naar voedzame sapstromen. Hierbij boren ze kleine (sub-millimeter) gaatjes in het hout, welke pas zichtbaar worden wanneer het hout wordt verzaagd. Insecten overleven niet in dood hout en vormen dus geen bedreiging voor de duurzaamheid van het hout. Het meest komen pinholes voor in hardhout, maar het kan in alle houtsoorten in wisselende hoeveelheid voorkomen.

Kleurverschil/vergrijzen

Bij het verduurzamen (impregneren) worden diverse kleurpigmenten in het hout ingebracht. Afhankelijk van het hout en van de opslag komen deze pigmenten boven. Deze kleurverschillen zullen onder invloed van zonlicht langzaam verdwijnen. Na verloop van tijd zal zelfs geïmpregneerd hout onder invloed van het ultravioleet in het zonlicht lichter worden en vergrijzen. Het vergrijzen van hout is een langzaam proces.

Witte en groene vlekken (zoutvlekken)

Bij geïmpregneerd hout kan het lijken alsof er zoutvorming aan de oppervlakte van het hout optreedt. Deze verkleuring van wit en groenachtige plekken ontstaat in combinatie van impregneermiddel en hars. Deze vlekken verdwijnen vanzelf.

Tip! Eenvoudig met een vochtige doek te verwijderen.

Naden, noesten en kwasten

Jaarringen, naden en kwasten behoren tot het karakter van het hout. Kwasten en noesten in de stam zijn het gevolg van zijtakken van de boom. De hoeveelheid en het soort kwasten is afhankelijk van de houtsoort. Jaarringen zeggen iets over de leeftijd van de boom.

Tip! Losse noesten of kwasten kunnen altijd met houtlijm opnieuw vastgezet worden.

Kernhout en spint

Een boom bevat spint- en kernhout. Het kernhout dient voor de stevigheid, terwijl spint de voedingssappen transporteert. Het spint heeft bij sommige houtsoorten, zoals grenen en douglas, een lichtere kleur. Constructiehout bestaat voor een deel uit spint. Kleine delen zoals latten en planken kunnen meer spint bevatten. Van nature is spinthout minder duurzaam.

Hars

Ter bescherming van virussen en infecties maakt een boom hars aan. Dit is een natuurlijk verschijnsel en de hoeveelheid hars kan per boom flink verschillen. Nadat hars is uitgehard kan het eenvoudig worden verwijderd. Op grenen hout zijn doorgaans groene spikkels aanwezig door vermenging van hars met impregniatiemiddel.

Tip! Groene spikkels zijn met een borstel eenvoudig te verwijderen. Het is mogelijk eventuele harsdruppels voorzichtig weg te schrapen of met terpentine te verwijderen.

Schimmel (witte vlekken)

Oppervlakkige schimmelvlekken in hout kunnen ontstaan wanneer natte delen enige tijd dicht opeengestapeld liggen. Tijdens productie en transport kan dit het geval zijn.

Tip! Schimmel is eenvoudig te verwijderen met een schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld azijn of bleekwater) of een speciaal schimmel verwijderend middel. Overigens kan het in de loop van de tijd door het weer verdwijnen.

Bloeden

Met name tropisch hardhout kan vloeistoffen lekken, welke soms wit, rood of bruin van kleur zijn. Deze stoffen zijn ongevaarlijk maar kunnen wel vlekken geven op onderliggend werk of zich vermengen met de aangebrachte verflaag. Het zogenaamde 'bloeden' stopt na verloop van tijd vanzelf.

Tip! Werk alleen met goed gedroogd hout. Plaats bij voorkeur twee grondlagen op terpetinebasis met droogtijd van 24 uur. Toch vlekken? Die verdwijnen met de tijd door de regen of met behulp van bleekwater.

Maatvastheid

Onder bepaalde omstandigheden, zoals een veranderende luchtvochtigheid, kan hout 'werken'. Dit heeft wel invloed op de maatvastheid van het product, maar niet op de duurzaamheid. De afwerking van een houtproduct bepaalt de tolerantie van het eindproduct. Bij fijnbezaagd hout zijn maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) toegestaan van ca 5 mm. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan, maar mogelijk zijn delen langer dan vermeld. Geschaafd hout heeft een kleinere tolerantie dan fijnbezaagd hout, mede doordat het gedroogd wordt. Maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) van 2 mm zijn toegestaan. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan. Overlengte kan voorkomen.

Kitten

De deuren kunnen direct geplaatst worden. Enige vochtdoorslag is mogelijk. Om dit te voorkomen en om de levensduur te verlengen kunt u ervoor kiezen de ruiten na het afhangen van de deur zelf nog af te kitten.

Coaten van metaal

Looizuurhoudende houtsoorten zoals eiken kunnen een reactie aangaan met metaal. Het is verstandig in dit geval een coating aan te brengen op het metaal.



Passie voor (duurzaam) hout

Wij doen er alles aan om zo groen mogelijk te produceren. Dit begint bij de keuze voor gecertificeerd hout. Zo halen we waar mogelijk ons hout uit speciaal daarvoor aangelegde productiebossen, waar meer wordt aangeplant dan gekapt.

ONZE LIEFDE VOOR HOUT EN GROEN

We staan er niet altijd bij stil, maar voor producten die u koopt is vaak veel energie verbruikt voor productie en vervoer. De bijbehorende CO₂-uitstoot is wereldwijd één van de grootste bedreigingen voor mens en milieu. Daarom doen we er alles aan om zo groen mogelijk te produceren. Dit begint bij de keuze voor gecertificeerd hout.

- Zo halen we waar mogelijk ons hout uit speciaal daarvoor aangelegde productiebossen, waar meer wordt aangeplant

dan gekapt. Doordat in deze bossen de bomen dicht op elkaar worden geplant, vormen ze een ecosysteem en onttrekken daardoor veel CO₂ aan de lucht.

- Hout heeft van nature een mooie uitstraling, is sterk (bij een laag gewicht) en uitstekend isolerend. Ook is het milieuvriendelijk omdat er geen grote hoeveelheden energie nodig zijn om hout te produceren en te verwerken.
- Hout is met relatief weinig energie uitstekend recyclebaar.



Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen. FSC Supplier - CU-COC-808490 FSC Trademark®. Forest Stewardship Council A.C.



Dit keurmerk waarborgt een milieuvriendelijk, een sociaal voordelig en een economisch leefbaar bosbeheer. PEFC / 30-31-093

HOUTBEHANDELING

Impregneren onder hoge druk

Door uw tuinhout door ons te laten impregneren, neemt de levensduur van het hout aanzienlijk toe. Ook is het hout daarna beter bestand tegen water, schimmel en houtrot.

Veel van ons hout wordt daarom op eigen terrein onder hoge druk geïmpregneerd. Benieuwd hoe dat werkt? Het hout wordt in een grote ketel geplaatst, welke vacuüm wordt getrokken en daarna helemaal wordt gevuld met impregneermiddel. Is de ketel vol? Dan wordt er flinke druk opgezet, zodat het impregneermiddel goed in het hout kan worden geperst. Ten slotte loopt de ketel weer leeg en is het hout volgens KOMO-keur verduurzaamd.

Dompelen

Ook dompelen is een populaire techniek. Hierbij wordt het hout enkele keren tientallen minuten ondergedompeld in zwarte dompelvloeistof. Dompelen geeft het hout als het ware een laag grondverf, wat zorgt voor een mooie, diepzwarte grondlaag. De vloeistof trekt niet helemaal in het hout. Dompelen is niet te vergelijken met spuitwerk. De kleur is mogelijk niet totaal egaal, er kunnen witte plekken te zien zijn bij noesten/kwasten en de kleur van het hout kan doorschijnen.

Spuitwerk

Onze gespoten artikelen worden rondom voorzien van een dikke, robuuste laag buitenbeits. Deze ecologisch verantwoorde beits biedt, door toepassing van hoogwaardige bindmiddelen, jarenlange bescherming tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling en (blauw)schimmel. Daarnaast bevat elk gespoten onderdeel een egaal dekkende verflaag van dezelfde kwaliteit.

Beitsen

Wanneer tuinhout niet geïmpregneerd of behandeld is, is het mogelijk om uw tuinhout te verduurzamen door het te (laten) beitsen. Door het gebruik van een transparante of een dekkende beits is het mogelijk de levensduur te verlengen. Transparant wil zeggen dat de houtnerf zichtbaar blijft na het beitsen.

Tip! Beits uw tuinhout één keer in de 3 à 5 jaar opnieuw.



Laat u
adviseren
door een
Woodvision
dealer bij u
in de buurt.



Algemene info

De kleuren van onze producten kunnen afwijken van de kleuren op de foto's.

Hout is een natuurproduct en dus niet kleurvast. Bovendien wordt een groot gedeelte van ons zachthout verduurzaamd (geïmpregneerd), wat van invloed is op de houtkleur. Hout kan onder invloed van het weer en door vochtdoorslag gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Laat u adviseren door de dealer.

Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Hout is een natuurproduct en daarom nooit exact wat betreft maatvoering. Constructie-, materiaal- en modelwijzigingen zijn voorbehouden.

Houd er rekening mee dat bepaalde producten op aanvraag worden geïmpregneerd. Hierdoor kan de levertijd langer zijn dan gebruikelijk.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Index

A

Accessoires	202-216
Afdeklatten & afdekkappen	208-209
Ayous	36, 76-77

B

Bamboeschermen	86
Banken	182-183
Beits	210
Betoncoating	132
Betonijzertrellissen	92-93
Betonpoeren	212
Bloembakken	194-195
Blokhutprofielen	17, 22
Boomschorsmat	86
Borderrollen	197
Buitenverblijven	150-167
Bruin geïmpregneerd	21, 107, 140, 208

C

Composiet bergingen	166-167
Composiet dekdelen	48-51
Composiet schermen	78-83
Composiet tegels	47, 197
Composiet wandbekleding	38-43
Constructiehout	12-37
Containerkasten	190-191

D

Dakbeschot	17, 18, 22, 115
Daktrimmen	214-215
Damwand/damwandregel	33, 197
Dekdelen	46-51
Deur- en poortbeslag	204-205
Deurframes	205
DHZ shutter frame	95, 207
Douglas beits	210
Douglas constructiehout	20-29
Douglas deuren en ramen	170-175
Douglas doken	27, 207
Douglas schermen en deuren	66-71
Duimen	205

F

Fundamentbalk	33, 213
---------------	---------

G

Gaaspanelen	93
Gedompeld douglas	31
Glazen schuifwanden	178
Gordingen	16, 25, 27, 33
Grijs gespoten hout	32

H

H2H paal	24
H-Gleufpaal	98-111
Hang- en sluitwerk	204-205
Hardhout	33-35
Hardhouten schermen en deuren	74-75
Hazelaar	87
Heidematten	87
Hekken en poorten	142-149
Hengen	205
Hillfence hekken en poorten	148-149
Hout-beton schuttingsystemen	116-141

I

Impregneervloeistof	210
---------------------	-----

K

Kapschuren	158-159
Kastanje	37, 87
Keukens	186-187
Kinderpicknicktafels	201

L

L-beslag	206
Lichtstraten	179

M

Metalen hekken en poorten	114, 148
Metalen palen	84, 108, 149
Meubilair	182-185
Montagebeslag	206

N

Natuurlijke schuttingen	86-87
NewTechWood	32, 38-43, 48-51, 78-85, 166-167, 184, 195, 197

O

Omheiningen	52-149
-------------	--------

P

Paalornamenten	209
Palen, beton	118-141
Palen, hout	12, 13, 15, 24, 26-27, 31, 34, 37, 87
Palen, metaal	84, 108, 149
Panlatten	15
Palensteunen	206
Picknicktafels	184-185, 201
Planken	12-36
Plantenklimrekken	90-93
Poeren	212-213
Poorten, metaal	114, 148
Poortbeslag	204-205
Poortframes	205
Postsaver	211
Profielplanken	13, 15, 17, 18, 20-22, 31-32, 36, 38, 40, 43

R

Rabat	12, 17, 22, 31-32
Ramen en deuren	168-177
Regels	12-13, 17, 18, 25, 26, 31, 34
Rhombus	20, 21, 22
Rietproducten	86
Rolborders	197
Ronde paal kastanje hout	37, 87
Ronde palen	13, 15, 37
Rubbertegels	51

S

Scandinavisch vuren	16-17
Schaaldelen	26
Schapenhekken en -poort	87
Schoren	25
Schuttingdeuren	58, 62-63, 65, 70, 73, 75, 76, 78-83
Schroeven	207
Shingles	214
Shutters	94-95
Staafmatten, metaal	148
Stalen poortframes	114, 205
Steunwiel t.b.v. poort	206

T

Tegels en vlonders	46-51
Terrasplanken	46-51
Terrasschroeven	29, 35, 47, 51, 207
Thermisch gemodificeerd hout	36, 76-77, 102
Toegangspoorten	83, 112
Topvision	160-165
Trellissen	90-93
Triple profielen	15, 18, 20-21, 31, 32, 36
Tuindeurkozijnen	58, 63, 65, 71, 73, 75
Tuinhuizen	160-165
Tuinkasten	186-191
Tuinmeubilair	182-185, 201
Tuintegels	47, 197

U

U-profiel	126
Unibeslagset	206

V

Vellingdeel	36
Vierkantpalen	12-13, 15, 24, 26-27, 31, 34
Vloerpaalhouders	206, 213
Vlonderplanken	46-51

W

Wilgentenen scherm	87
--------------------	----

Z

Zandbakken	200
Zelfbouwsysteem schutting	13
Zwarte planken/rabat	31-32
Zwarte schermen	72
Zweeds rabat	17, 22, 31, 32

Uw Woodvision dealer

